

Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s
prednjim otvaranjem - Odvodna pumpa
i Wash Safe kontrola

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



503024 (WTU40ADP)

Stroj za pranje suđa i kuhinjskog pribora WTU 40, kapacitet do 65 košara/ sat s pumpom za otpadnu vodu i atmosferskim bojlerom - 1180 tanjura/ sat

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Višenamjenska perilica posuđa i kuhinjskog pribora. Prednji i stražnji paneli, korito pranja, filteri korita i ručice pranja i ispiranja izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304. Korito pranja ima zaobljene kutove i zapremninu od 42 litra. Dvoobložna izolirana konstrukcija s protutežnim vratima sa zaustavljanjem na dvije pozicije. Otvor pranja 450mm. Tri ciklusa pranja. Ciklus samočišćenja. Digitalna upravljačka ploča s prikazom temperatura pranja i ispiranja. Ugrađen izolirani atmosferski bojler (9kW), kapaciteta 12 litara, koji u kombinaciji sa pumpom za pojačavanje ispiranja garantira stalnu temperaturu vrućeg ispiranja od 84°C. Bojler izrađen zavarivanjem; zavarjeni spoj od nehrđajućeg čelika 304 za zaštitu od korozije. Wash Safe kontrola osigurava odgovarajuću temperaturu i pritisak vode pri ispiranju, garantirajući tako savršenu učinkovitost ispiranja neovisno o pritisku vode u mreži (min 0,5 bar). Odvodna pumpa. Sustav autodijagnosticiranja grešaka. Dozator sjajila. Pripremljen za spajanje na vanjski spremnik deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom.

Kapacitet po satu: 1170 komada posuđa/65 košara 500x530mm.

Opremljen sa: 1 košarom za tanjure, 1 žičanom košarom za pizza tanjure, tace i mali kuhinjski pribor i 2 držača pribora za jelo.

Glavne značajke

- Ugrađeni atmosferski bojler dizajniran da podiže temperaturu vode s 50 ° C do 84 ° C minimalno za sanitarno ispiranje. Nikakva vanjska pumpa nije potrebna.
- Stalna temperatura od 84 ° C kroz ciklus ispiranja bez obzira na tlak vodovoda i temperaturu ulazne vode.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perilice.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.

ODOBRENJE:

- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.

Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045

Opcijska dodatna oprema


- Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara PNC 860412 ☐
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017 ☐
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050 ☐
- Pribor za doziranje deterdženta PNC 864218 ☐
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuđa s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice. PNC 864388 ☐
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574 ☐
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000 ☐
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002 ☐
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016 ☐
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023 ☐
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024 ☐
- Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045 ☐
- Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor PNC 867046 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s prednjim
otvaranjem - Odvodna pumpa i Wash Safe
kontrola

Prednja/e

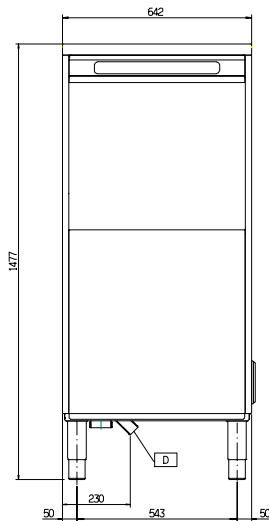


Bočna/o

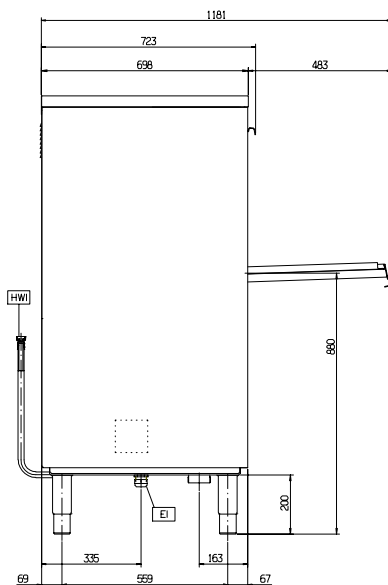

D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica
HWI = Ulaz tople vode
XR = Priključak sredstva za
ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50 Hz
Ukupna snaga: 12.1 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja: 0.8 kW

Voda:

Električki elementi ciklusa
pranja: 3 kW
Trajanje ciklusa vrućeg
ispiranja (sek.): 16
Potrošnja vode ciklusa
vrućeg ispiranja (lit): 3.8
Temperatura izvora vode: 50 °C
Kapacitet spremnika ciklusa
pranja (lit): 42
Kapacitet bojlera (lit): 12

Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja: 55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg
ispiranja: 84 °C
Vrijeme radnih ciklusa (sek.): 55/90/300 / / / /
Dimenzije korita- širina: 554 mm
Dimenzije korita- dubina: 570 mm
Dimenzije korita- visina: 450 mm
Vanjske dimenzije, širina: 642 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 723 mm
Vanjske dimenzije, visina: 1477 mm
Neto težina: 97 kg
Transportna težina: 103 kg
Transportna visina: 1700 mm
Transportna širina: 810 mm
Transportna dubina: 760 mm
Transportni volumen: 1.05 m³
Kapacitet posuđa: 1170/sat
Kapacitet košara: 65/sat



Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s prednjim otvaranjem - Odvodna
pumpa i Wash Safe kontrola
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.24