

Pranje posuđa
Perilica crnog posuđa, Wash Safe
Control, pumpa ispusta, kontinuirani
omekšivač vode

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**503025 (WTU40ADPWS)**

Stroj za pranje suđa i
kuhinjskog pribora WTU 40,
kapacitet do 65 košara/ sat
s pumpom za otpadnu
vodu, atmosferskim bojlerom
i stalnim omešivačem vode

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Višenamjenska perilica za tanjure/pribor. Prednja i bočne stranice, korito za pranje, filteri korita te mlaznice za pranje i ispiranje od nehrđajućega čelika 304 AISI. Korito za pranje zapremnine 42 litre sa zaobljenim uglovima. Dvostruka vanjska stjenka s izolacijom i uravnotežena vrata s dvostrukim zaustavljanjem. Otvor vrata 450 mm. 3 ciklusa pranja. Ciklus za samočišćenje. Kontinuirani omešivač vode. Digitalni kontrolni panel s prikazom temperatura za pranje i ispiranje. Ugrađeni izolirani bojler (9 kW), kapacitet 12 litara, s pumpom za pojačano ispiranje osigurava stalnu temperaturu ispiranja vrućom vodom na 84 °C. Bojler s varenjem 304L radi zaštite od korozije. Wash-Safe kontrola osigurava pravu temperaturu vode i tlak tijekom faze ispiranja za savršene rezultate ispiranja neovisno o tlaku vode u mreži (min. 0,5 bar). Pumpa ispusta. Automatski dijagnostički sustav. Dozator sjajila za ispiranje. Priprema za vanjski dozator deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom.

Kapacitet po satu: 1170 tanjura / 65 košara 500 x 530 mm.

Opremljen s: n.1 košara za tanjure, n.1 žičana košara za tanjure za pizzu, poslužavnike i manji pribor i n.2 spremnika za pribor za jelo.

Glavne značajke

- Ugrađeni atmosferski bojler dizajniran da podiže temperaturu vode s 50 °C do 84 °C minimalno za sanitarno ispiranje. Nikakva vanjska pumpa nije potrebna.
- Stalna temperatura od 84 °C kroz ciklus ispiranja bez obzira na tlak vodovoda i temperaturu ulazne vode.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perlice.
- Ugrađeni kontinuirani omešivač vode (koji se automatski aktivira) s dva spremnika za smolu koji se automatski izmjenjuju tijekom regeneracije za pranje bez prestanka.
- Pristupačan spremnik za sol za regeneraciju s prednjim punjenjem
- Alarm za upozorenje operatera ako je spremnik za sol za regeneraciju prazan.
- 100 % vode za ispiranje regenerira se bez gubitka pritiska tijekom ciklusa ispiranja, za potpuno uklanjanje deterdženta i sanitizaciju posuđa.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

ODOBRENJE: _____

Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

Održivost



- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.
- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.


Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050
- Pribor za doziranje deterdženta PNC 864218
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024
- Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045
- Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor PNC 867046

Prednja/e

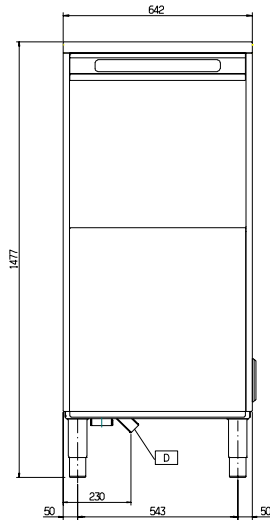


Bočna/o

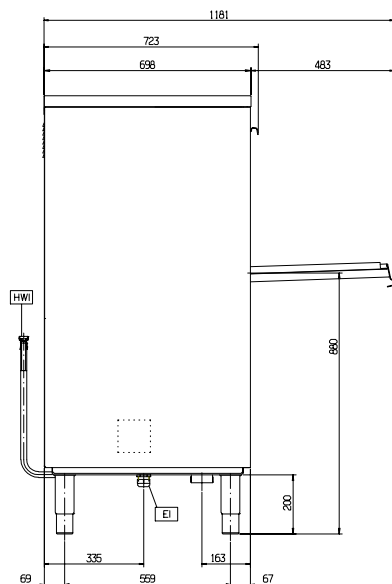

- D = Ispust
- EI = Električki priključak
- EO = Električka utičnica
- HWI = Ulaz tople vode
- XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	
503025 (WTU40ADPWS)	400 V/3N ph/50 Hz
Ukupna snaga:	12.1 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja:	0.8 kW

Voda:

Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	42
Kapacitet bojlera (lit):	12
Električki elementi ciklusa pranja:	3 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.):	16
Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit):	3.8

Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja:	55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja:	84 °C
Vrijeme radnih ciklusa (sek.):	55/90/300
Dimenzije korita- širina:	554 mm
Dimenzije korita- dubina:	570 mm
Dimenzije korita- visina:	450 mm
Vanjske dimenzije, širina:	642 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	723 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1477 mm
Neto težina:	100 kg
Transportna težina:	115 kg
Transportna visina:	1700 mm
Transportna širina:	760 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	1.06 m ³
Kapacitet posuđa:	1170/sat
Kapacitet košara:	65/sat

Održivost

Temperatura izvora vode:	50 °C
--------------------------	-------