

Pranje posuđa
Perilica crnog posuđa, Wash Safe
Control, pumpa ispusta, kontinuirani
omekšivač vode

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



503025 (WTU40ADPWS)

Stroj za pranje suđa i kuhinjskog pribora WTU 40, kapacitet do 65 košara/ sat s pumpom za otpadnu vodu, atmosferskim bojlerom i stalnim omešivačem vode

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Višenamjenska perilica za tanjure/pribor. Prednja i bočne stranice, korito za pranje, filteri korita te mlaznice za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika 304 AISI. Korito za pranje zapremnine 42 litre sa zaobljenim uglovima. Dvostruka vanjska stjenka s izolacijom i uravnotežena vrata s dvostrukim zaustavljanjem. Otvor vrata 450 mm. 3 ciklusa pranja. Ciklus za samočišćenje. Kontinuirani omešivač vode. Digitalni kontrolni panel s prikazom temperatura za pranje i ispiranje. Ugrađeni izolirani bojler (9 kW), kapacitet 12 litara, s pumpom za pojačano ispiranje osigurava stalnu temperaturu ispiranja vrućom vodom na 84 °C. Bojler s varenjem 304L radi zaštite od korozije. Wash-Safe kontrola osigurava pravu temperaturu vode i tlak tijekom faze ispiranja za savršene rezultate ispiranja neovisno o tlaku vode u mreži (min. 0,5 bar). Pumpa ispusta. Automatski dijagnostički sustav. Dozator sjajila za ispiranje. Priprema za vanjski dozator deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom. Kapacitet po satu: 1170 tanjura / 65 košara 500 x 530 mm. Opremljen s: n.1 košara za tanjure, n.1 žičana košara za tanjure za pizzu, poslužavnike i manji pribor i n.2 spremnika za pribor za jelo.

Glavne značajke

- Ugrađeni atmosferski bojler dizajniran da podiže temperaturu vode s 50 °C do 84 °C minimalno za sanitarno ispiranje. Nikakva vanjska pumpa nije potrebna.
- Stalna temperatura od 84 °C kroz ciklus ispiranja bez obzira na tlak vodovoda i temperaturu ulazne vode.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perilice.
- Ugrađeni kontinuirani omešivač vode (koji se automatski aktivira) s dva spremnika za smolu koji se automatski izmjenjuju tijekom regeneracije za pranje bez prestanka.
- Pristupačan spremnik za sol za regeneraciju s prednjim punjenjem
- Alarm za upozorenje operatera ako je spremnik za sol za regeneraciju prazan.
- 100 % vode za ispiranje regenerira se bez gubitka pritiska tijekom ciklusa ispiranja, za potpuno uklanjanje deterdženta i sanitizaciju posuđa.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

ODOBRENJE:

Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

Održivost



- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.
- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.


Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050 ☐
- Pribor za doziranje deterdženta PNC 864218 ☐
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574 ☐
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000 ☐
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002 ☐
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016 ☐
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023 ☐
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024 ☐
- Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045 ☐
- Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor PNC 867046 ☐

Prednja/e

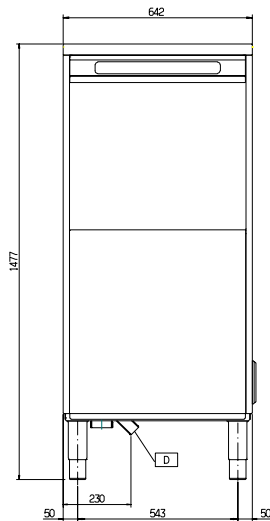


Bočna/o

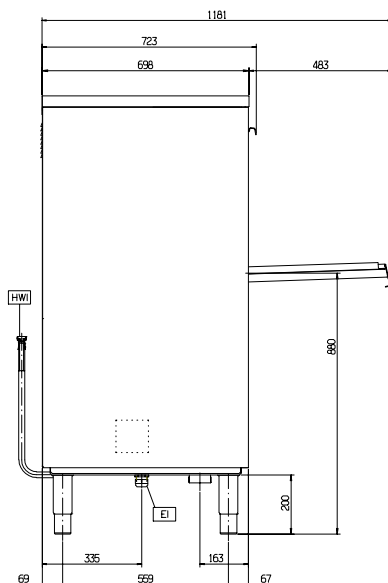

D = Ispust
 EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica
 HWI = Ulaz tople vode
 XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50 Hz
 Ukupna snaga: 12.1 kW
 Snaga pumpe ciklusa pranja: 0.8 kW

Voda:

Električki elementi ciklusa pranja: 3 kW
 Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.): 16
 Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit): 3.8
 Temperatura izvora vode: 50 °C
 Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit): 42
 Kapacitet bojlera (lit): 12

Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja: 55-65 °C
 Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja: 84 °C
 Vrijeme radnih ciklusa (sek.): 55/90/300 / / / /
 Dimenzije korita- širina: 554 mm
 Dimenzije korita- dubina: 570 mm
 Dimenzije korita- visina: 450 mm
 Vanjske dimenzije, širina: 642 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 723 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 1477 mm
 Neto težina: 100 kg
 Transportna težina: 110 kg
 Transportna visina: 1700 mm
 Transportna širina: 760 mm
 Transportna dubina: 820 mm
 Transportni volumen: 1.06 m³
 Kapacitet posuđa: 1170/sat
 Kapacitet košara: 65/sat