

Pranje posuđa
Perilica posuđa i kuh. pribora s prednjim
otvaranjem-Wash Safe kontrola,
Odvodna pumpa i Spremnik det

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



503026 (WTU40ADPD)

Stroj za pranje suđa i
kuhinjskog pribora WTU 40,
kapacitet do 65 košara/ sat
s pumpom za otpadnu
vodu, atmosferskim bojlerom
i dozatorom deterdženta -
1180 tanjura/ sat

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Višenamjenska perilica posuđa i kuhinjskog pribora. Prednji i stražnji paneli, korito pranja, filteri korita i ručice pranja i ispiranja izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304. Korito pranja ima zaobljene kutove i zapremninu od 42 litra. Dvoobložna izolirana konstrukcija s protutežnim vratima sa zaustavljanjem na dvije pozicije. Otvor pranja 450mm. Tri ciklusa pranja. Ciklus samočišćenja. Digitalna upravljačka ploča s prikazom temperatura pranja i ispiranja. Ugrađen izolirani atmosferski bojler (9kW), kapaciteta 12 litara, koji u kombinaciji sa pumpom za pojačavanje ispiranja garantira stalnu temperaturu vrućeg ispiranja od 84°C. Bojler izrađen zavarivanjem; zavareni spoj od nehrđajućeg čelika 304L za zaštitu od korozije. Wash Safe kontrola osigurava odgovarajuću temperaturu i pritisak vode pri ispiranju, garantirajući tako savršenu učinkovitost ispiranja neovisno o pritisku vode u mreži (min 0,5 bar). Odvodna pumpa. Sustav autodijagnosticiranja grešaka. Dozator sjajila, spremnik deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom.

Kapacitet po satu: 1170 komada posuđa/65 košara 500x530mm.

Opremljen sa: 1 košarom za tanjure, 1 žičanom košarom za pizza tanjure, tace i mali kuhinjski pribor i 2 držača pribora za jelo.

Glavne značajke

- Ugrađeni atmosferski bojler dizajniran da podiže temperaturu vode s 50 °C do 84 °C minimalno za sanitarno ispiranje. Nikakva vanjska pumpa nije potrebna.
- Stalna temperatura od 84 °C kroz ciklus ispiranja bez obzira na tlak vodovoda i temperaturu ulazne vode.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perlice.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Spremnik deterdženta za jednostavno spajanje na vanjski izvor deterdženta.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.
- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045


Opcijska dodatna oprema

- Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara PNC 860412 ☐
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017 ☐
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050 ☐
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuđa s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice. PNC 864388 ☐
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574 ☐
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002 ☐
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016 ☐
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023 ☐
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024 ☐
- Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045 ☐
- Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor PNC 867046 ☐

Prednja/e

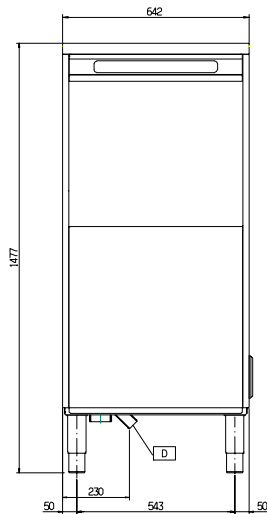


Bočna/o

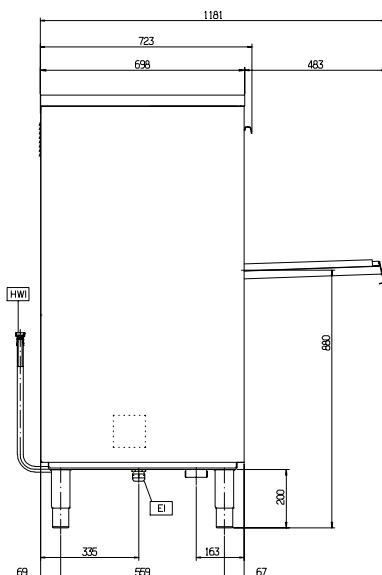

- D = Ispust
 EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica
 HWI = Ulaz tople vode
 XD = Priključak deterdženta
 XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50 Hz
Ukupna snaga:	12.1 kW
Snaga pumpe ciklusa pranja:	0.8 kW

Voda:

Električki elementi ciklusa pranja:	3 kW
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.):	16
Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit):	3.8
Temperatura izvora vode:	50 °C
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	42
Kapacitet bojlera (lit):	12

Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja:	55-65 °C
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja:	84 °C
Vrijeme radnih ciklusa (sek.):	55/90/300 / / /
Dimenzije korita- širina:	554 mm
Dimenzije korita- dubina:	570 mm
Dimenzije korita- visina:	450 mm
Vanjske dimenzije, širina:	642 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	723 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1477 mm
Neto težina:	97 kg
Transportna težina:	105 kg
Transportna visina:	1700 mm
Transportna širina:	760 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	1.06 m³
Kapacitet posuđa:	1170/sat
Kapacitet košara:	65/sat