

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**602179 (EVP12D)**Vakumska pakirka, 12 m<sup>3</sup>/h,  
stolna, digitalni zaslon  
(dostupno od lipnja 2022.)

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Stolni model od nehrđajućega čelika 304 AISI s prozirnim kupolastim poklopcem od PMMA pleksiglasa. Visokoprecizni senzor apsolutnog vakuuma za kontrolu razine vakuuma koji ne zahtijeva kalibraciju. Komora za vakumiranje sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje. Digitalni kontrolni panel s 10 prilagodljivih korisničkih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina), uključujući ciklus za staklenke i 1 prilagodljivi ciklus za odzračivanje. Moguće vanjsko vakuumiranje u vrećicama ili posudama. Zaslon prikazuje poruku upozorenja ako se otkrije kvar (npr. potreban ciklus čišćenja ulja). Uključene 2 PE ploče za punjenje. Brtvena letvica dužine 310 mm. Jednostavan pristup radi popravka kroz zglobni otvor na kućištu. Dostupan je dodatni pisač naljepnica s Bluetoothom radi usklađenosti s normama HACCP.

### Glavne značajke

- Stolna vakumska pakirka s podmazanom vakuumskom pumpom.
- Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru apsolutnog vakuuma koji ne zahtijeva kalibraciju.
- Komora za vakuumiranje izrađena od hidroformiranoga nehrđajućeg čelika ravnomjerne debljine sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje.
- Čvrsti, prozirni poklopac od PMMA-a (pleksiglas) sa zaobljenim rubovima, otvara se automatski po završetku ciklusa.
- Kontrolni panel otporan na tekućine, vlagu, prljavštinu i prašinu.
- 10 prilagodljivih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina).
- 1 ciklus vakuumiranja za staklenke/spremnike.
- 1 prilagodljivi ciklus za odzračivanje.
- Prilagodljivo vrijeme zatvaranja 0,1 do 6 sekundi.
- Poseban ciklus čišćenja ulja pumpe (H2Out).
- Automatsko upozorenje ako je potrebno hlađenje namirnica (vruće), u slučaju pogreške u procesu pakiranja, nedostatka plina, potrebne zamjene ulja.
- Unaprijed prilagođen za vanjsko vakuumsko pakiranje u spremnike povezivanjem posebne cijevi na mlaznicu za izvlačenje zraka (dostupno kao rezervni dio).
- Uključene 2 PE ploče za punjenje.
- Brtvena letvica 310 mm, jednostavno uklanjanje radi čišćenja.
- Uređaj je pripremljen za spajanje na sustav inertnog plina.

### Konstrukcija


- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Jednostavan pristup radi popravka kroz zglobni otvor na kućištu.

### Opcijska dodatna oprema


- Nagnuta polica za usisavanje PNC 650240 ☐  
tekućina, 300 mm (za modele  
s 310 mm brtvenom letvicom  
ili više njih)
- Kolica od nehrđajućega čelika 570x630x700 mm (H) PNC 650242 ☐
- Pisač naljepnica, Bluetooth, za naljepnice 50x60 mm sa zaslonom na engleskom i talijanskom. Mora se koristiti uz raspoloživu aplikaciju APP. PNC 650243 ☐

#### ODOBRENJE:

Prednja/e




Bočna/o




EI = Električni priključak


Gornja/e



Perspective

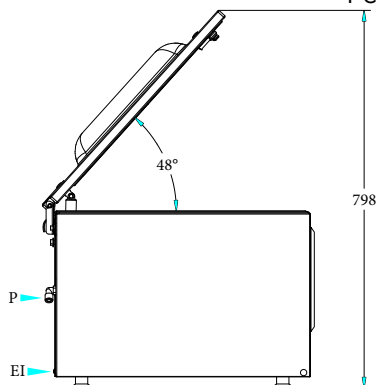

Other



### Električki

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Napon napajanja: | 220/240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Ukupna snaga:    | 0.7 kW                   |

### Ključne informacije:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Broj ploča za punjenje:                         | 2                    |
| Plinske dizne:                                  | 2                    |
| Vanjske dimenzije, širina:                      | 415 mm               |
| Vanjske dimenzije, dubina:                      | 587 mm               |
| Vanjske dimenzije, visina:                      | 437 mm               |
| Neto težina (kg):                               | 46.5                 |
| Kapacitet korita:                               | 19 lt                |
| Pumpa:                                          | 12 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet:                                      | 19 kg                |
| Pozicija grijanog spoja:                        | Prednje              |
| Duljina grijanog spoja:                         | 310 mm               |
| Maksimalne dimenzije komore (komora+ poklopac): | 434 x 343 x 175 mm   |
| Uporabljive dimenzije komore:                   | 382 x 343 x 135 mm   |