Electrolux PROFESSIONAL

Jedinice za vakuumsko pakiranje
Vakuumska pakirka 16m3/h stolni model

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



602180 (EVP16D) Vakuumska pakirka 16 m3/h, brtvena letvica 410 mm, stolna, digitalni zaslon

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Stolni model od nehrđajućega čelika 304 AISI s prozirnim kupolastim poklopcem od PMMA pleksiglasa. Visokoprecizni senzor apsolutnog vakuuma za kontrolu razine vakuuma koji ne zahtijeva kalibraciju. Komora za vakumiranje sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje. Digitalni kontrolni panel s 10 prilagodljivih korisničkih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina), uključujući ciklus za staklenke. Moguće vanjsko vakuumiranje u vrećicama ili posudama. Zaslon prikazuje poruku upozorenja ako se otkrije kvar (npr. potreban ciklus čišćenja ulja). Uključene 3 PE ploče za punjenje. Brtvena letvica dužine 410 mm. Jednostavan pristup radi popravka kroz zglobni otvor na kućištu. Dostupan je dodatni pisač naljepnica s Bluetoothom radi usklađenosti s normama HACCP.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Stolna vakuumska pakirka s podmazanom vakuumskom pumpom.
- Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru apsolutnog vakuuma koji ne zahtijeva kalibraciju.
- Komora za vakuumiranje izrađena od hidroformiranoga nehrđajućeg čelika ravnomjerne debljine sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje.
- Čvrsti, prozirni poklopac od PMMA-a (pleksiglas) sa zaobljenim rubovima, otvara se automatski po završetku ciklusa.
- Kontrolni panel otporan na tekućine, vlagu, prljavštinu i prašinu.
- 10 prilagodljivih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina).
- 1 ciklus vakuumiranja za staklenke/spremnike.
- Prilagodljivo vrijeme zatvaranja 0,1 do 6 sekundi.
- Poseban ciklus čišćenja ulja pumpe (H2Out).
- Automatsko upozorenje ako je potrebno hlađenje namirnica (vruće), u slučaju pogreške u procesu pakiranja, nedostatka plina, potrebne zamjene ulja.
- Uključene 3 PE ploče za punjenje.
- Unaprijed prilagođen za vanjsko vakuumsko pakiranje u spremnike povezivanjem posebne cijevi na mlaznicu za izvlačenje zraka (dostupno kao rezervni dio).
- Brtvena letvica 410 mm, jednostavno uklanjanje radi čišćenja.
- Uređaj je pripremljen za spajanje na sustav inertnog plina.

Konstrukcija


- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Jednostavan pristup radi popravka kroz zglobni otvor na kućištu.

Opcijska dodatna oprema


- Nagnuta polica za usisavanje tekućina, 400 mm (za modele s 410 mm brtvenom letvicom ili više njih) PNC 650241 ❑
- Kolica od nehrđajućega čelika 570x630x700 mm (H) PNC 650242 ❑
- Pisač naljepnica, Bluetooth, za naljepnice 50x60 mm sa zaslonom na engleskom i talijanskom. Mora se koristiti uz raspoloživu aplikaciju APP. PNC 650243 ❑

Jedinice za vakuumsko pakiranje
Vakuumska pakirka 16m3/h stolni model

Prednja/e




Bočna/o




EI = Električki priključak


Gornja/e



Other



Perspective

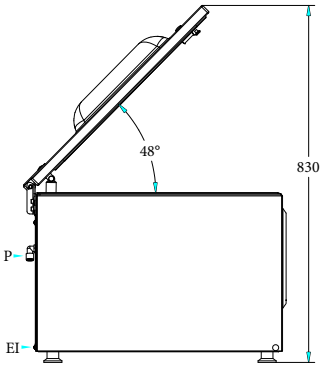

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	0.8 kW

Ključne informacije:

Broj ploča za punjenje:	3
Plinske dizne:	2
Vanjske dimenzije, širina:	531 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	594 mm
Vanjske dimenzije, visina:	440 mm
Neto težina (kg):	61
Kapacitet korita:	25.2 lt
Pumpa:	16 m³/h
Pozicija grijanog spoja:	Prednje
Duljina grijanog spoja:	410 mm
Maksimalne dimenzije komore (komora+ poklopac):	440 x 448 x 170 mm
Uporabljive dimenzije komore:	387 x 448 x 130 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.18