

Jedinice za vakuumsko pakiranje Vakumska pakirka 60m³/h na kotačima

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602183 (EVP60A)

Vakuumska pakirka, 60 m³/h, na kotačima (dostupno od lipnja 2022.)

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Vakumska pakirka na kotačima, izrađena od nehrđajućeg čelika s kupolastim poklopcem od prozirnog PMMA pleksiglasa. Kontrola razine vakuuma preko senzora visoke preciznosti. Tlačna komora sa zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje. Digitalna upravljačka ploča s 10 korisničkih programa koji se mogu uređivati (vakuum, dodatni vakuum, vrijeme spajanja, postotak plina). Moguće vanjsko vakuumiranje u vrećicama ili posudama. Zaslom prikazuje poruke alarma ako se otkriju kvarovi (npr. potreban je ciklus čišćenja ulja). Uključene su 3 PE daske za punjenje. Opremljen s dvije brtvene šipke od 620 mm svaka, sprijeda/straga. Dostupan Bluetooth pisač naljepnica, za usklađenost s HACCP-om, kao dodatna oprema.

Glavne značajke

- Vakuumska pakirka na kotačima s podmazanom vakuumskom pumpom.
- Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru.
- Komora za vakuumiranje izrađena od hidroformiranoga nehrđajućeg čelika ravnomjerne debljine sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje.
- Čvrsti, prozirni poklopac od PMMA-a (pleksiglas) sa zaobljenim rubovima, otvara se automatski po završetku ciklusa.
- Kontrolni panel otporan na tekućine, vlagu, prljavštinu i prašinu.
- 10 prilagodljivih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina).
- Prilagodljivo vrijeme zatvaranja 0,1 do 6 sekundi.
- Poseban ciklus čišćenja ulja pumpe (H2Out).
- Automatsko upozorenje ako je potrebno hlađenje namirnica (vruće), u slučaju pogreške u procesu pakiranja, nedostatka plina, potrebne zamjene ulja.
- Uključene 3 PE ploče za punjenje.
- Dvije brtvene letvice, svaka 620 mm, na prednjoj/stražnjoj strani, jednostavno uklanjanje radi čišćenja.
- S uređajem za dizanje uklonjive brtvene letvice.
- Uređaj je pripremljen za spajanje na sustav inertnog plina.


Konstrukcija

- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Samostojeći uređaj na 4 kotača, 2 s kočnicama.
- Lako dostupan odvod za ulje.
- Kromirane šarke od tlačno lijevanog aluminija.


Opcijska dodatna oprema

- Nagnuta polica za usisavanje PNC 650240 tekućina, 300 mm (za modele s 310 mm brtvenom letvicom ili više njih)
- Pisač naljepnica, Bluetooth, PNC 650243 za naljepnice 50x60 mm sa zaslonom na engleskom i talijanskom. Mora se koristiti uz raspoloživu aplikaciju APP.

ODOBRENJE: _____




Prednja/e




Bočna/o


EI = Električni priključak



Gornja/e



Other

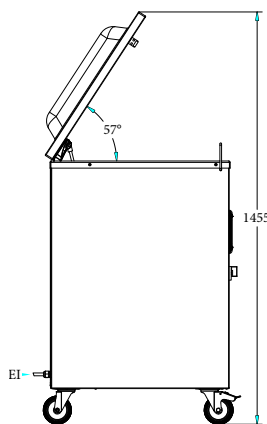

Perspective

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50-60 Hz
602183 (EVP60A)	
Ukupna snaga:	1.5 kW

Ključne informacije:

Kapacitet korita:	61 lt
Pumpa:	60 m ³ /h
Pozicija grijanog spoja:	S prednje + sa stražnje strane
Duljina grijanog spoja:	620 mm
Maksimalne dimenzije komore (komora+ poklopac):	536 x 650 x 200 mm
Uporabljive dimenzije komore:	430 x 545 x 130 mm
Broj ploča za punjenje:	3
Plinske dizne:	4+4
Vanjske dimenzije, širina:	697 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	772 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1034 mm
Neto težina (kg):	168.5