

Sušilice

Perilica povrća s centrifugom, 2/6kg - Programabilna

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



660071 (LVA100D)

Stroj za pranje i sušenje -
punjenje 2/ 6 kg

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke


- Mikroprekidač na poklopcu ne dozvoljava pokretanje uređaja kada je poklopac otvoren.
- Elektromagnetni uređaj zaustavlja uređaj ako je poklopac otvoren tijekom rada.
- Lako se čisti, efikasan sustav filtracije.
- Automatski način rada:
 - 3 ciklusa pranja sa ili bez funkcije sanitizacije (s mogućnosti postavljanja brzine pupe i isključivanja centrifuge kod većeg povrća)
 - ciklus samočišćenja korita.
- Ciklus samočišćenja korita.
- Opterećenje po ciklusu: 2-3 kg (lagano povrće); 6 kg (teško povrće).
- Dvije razine turbulencije (slabo za lakše povrće i jako za teže povrće).
- Pranje uranjanjem ili pranje prskanjem (spremnik se napuni do niže razine).
- Cijedenje putem ventila sa svitkom.
- Peristaltički dozator uvodi dezinfekciju tijekom pranja uranjanjem.
- Opremljen s:
 - košarom od nehrđajućeg čelika s malim okruglastim kvadratnim rupicama (5x5 mm) - 921014.
- Ručni način rada: korisnik može postaviti vrijeme za svaki korak posebno kao i brzinu pumpe. Mogućnost kontinuiranog ciklusa odabirom "cont" načina.
- Spremnik od 500 ml namjenjen za punjenje sredstvom za dezinfekciju smješten je s prednje strane uređaja.

Konstrukcija


- Noseći okvir, vanjski paneli, poklopac i izvlačna košara izrađeni su od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Držač košare izrađen je od aluminijskog otpornog na koroziju.
- Brzina centrifuge 270 o/min.
- Pumpa s dvije brzine za pranje uranjanjem i pranje prskanjem.

ODOBRENJE: _____

Prednja/e

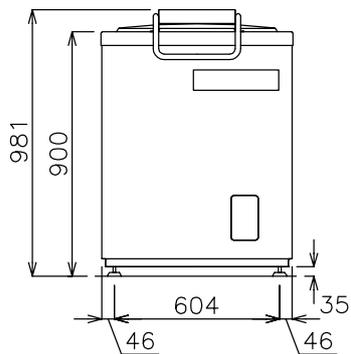


Bočna/o

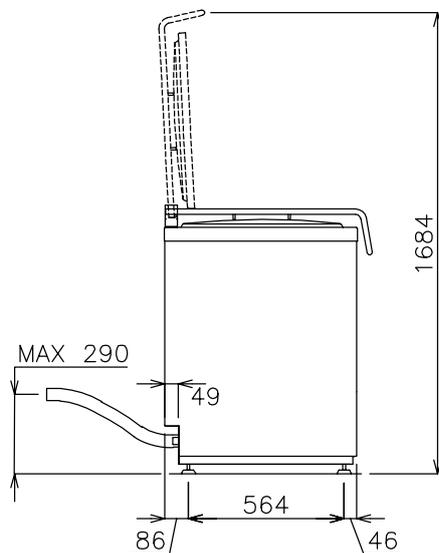

CWI = Ulaz hladne vode
 D = Ispust
 EI = Električni priključak

Gornja/e

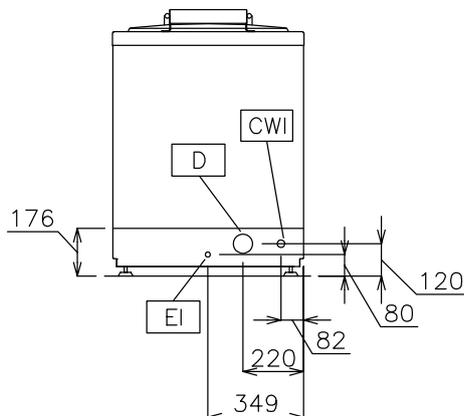

Električki

Napon napajanja: 230 V/1N ph/50 Hz

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 700 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 700 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 1000 mm
 Transportna težina: 116 kg
 Kapacitet korita: 30 lt
 Iskoristivi kapacitet udubljenja: 30 lt
 Opterećenje po ciklusu - lagano povrće: 2-3 kg
 Opterećenje po ciklusu - čvrsto povrće: 6 kg
 Brzina rotacije: 300 okr/min