

Modularna priprema Radna ploha s povišenjem, 1000 mm

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



133200 (NSTPLA10A)

Radna ploha s povišenjem,
1000 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

40 mm visoka radna ploha izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, smještena ispod 18mm panela sa zaštitom od zvuka. Prednji i stražnji uzdužni paneli od nehrđajućeg čelika sa C-kanalima pojačanjem. Specijalni oblik prednjeg profila, za smanjenje curenja vode. U potpunosti zavareni kutevi, visoko polirani. 100mm visoko povišenje za 45° gornjim kutem i u potpunosti zavarenim stranicama. Radne plohe mogu biti smještene na nosačima, nogicama ili postoljima za prilagodbu radne visine na 900mm.

Glavne značajke

- Čvrstoća, stabilnost i pouzdanost stola precizno su ispitani.

Konstrukcija


- 100 mm povišenje sa 10 mm zaobljenim kutom i 13mm dubine, dizajniran za korištenje uz zid.
- Stražnja strana povišenja kompletno obložena zavarenim profilom od nehrđajućeg čelika.
- Čvrsta konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 304 za maksimalnu trajnost.
- Radna ploča od 1 mm AISI304 nehrđajućeg čelika s 18 mm ojačanjem za prigušivanje zvuka.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm AISI304 s pojačanjem za prigušivanje zvuka od nehrđajućeg čelika.

Opcijska dodatna oprema


- Ugradno korito 290x400x200 mm PNC 855341 ☐
- Ugradno korito , 400x400x250 PNC 855343 ☐
- Ugradno korito , 500x500x250 PNC 855345 ☐
- Ugradno korito , 600x500x250 PNC 855346 ☐
- Bočno povišenje ,V=100 MM PNC 855347 ☐

ODOBRENJE: _____


Prednja/e



Bočna/o

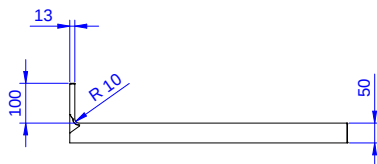

Gornja/e

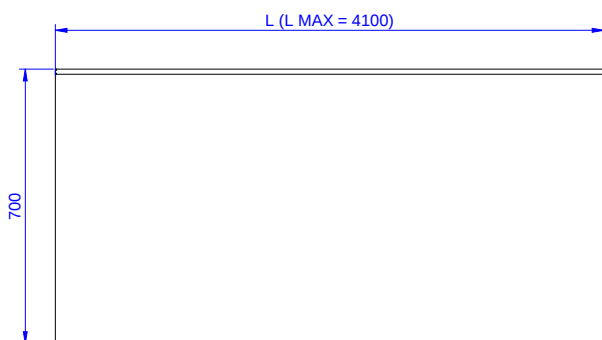

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
133200 (NSTPLA10A)	1000 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	150 mm
Dimenzije povišenja, visina:	100 mm
Dimenzije povišenja, radijus:	R=8
Debljina radne ploče:	50 mm
Neto težina:	35 kg