# Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 290lt, 2 vrata - povišenje

**STAVKA #:**

**MODEL #**

**NAZIV #**

**SIS #**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **710002 (EH2H3AA)** | Hlađeni stol, 2 vrata, 290l, -2+10°C, AISI 304, povišenje |

## Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

## Glavne značajke

- Učinkovitost očuvanja i jednolika temperatura unutar komore garantirana su pomoću 5 HEAVY DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016 protokolu ispitivanja.
- Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 ° C udovoljava zahtjevima pohrane mesa, ribe i mliječnih proizvoda
- Stražnje povišenje omogućuje da se jedinica priljubi uz zid za bolje higijenske uvjete.
- Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne cirkulacije zraka za brzo hlađenje i raspodjelu temperature unutar ćelije.
- 0mm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija rashladne jedinice garantira učinkovitost samo pri prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rješenje omogućuje instalaciju uz zid ili uz bok drugim uređajima, čak i sa strane rashladne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.
- Kombinacija vrata i ladica udovoljava različitim zahtjevima, s mogućnosti promjene konfiguracije na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna na zahtjev.
- U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za jednostavnije održavanje.
- Prednji i olakšani pristup svim komponentama rashladne jedinice.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Samozatvarajuća vrata od nehrđajućeg čelika (< 90°).
- Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

**ODOBRENJE:**

Electrolux Professional
**www.electroluxprofessional.com**
**vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com**

# Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 290lt, 2 vrata - povišenje

## Konstrukcija

- 2 odjeljka s 2 vratima.
- Radna površina od AISI 304 nehrđajućeg čelika s 50mm profilom.
- Ukoliko je to potrebno, radna ploča se može ukloniti radi jednostavnijeg rukovanja prilikom instalacije (u slučaju uskih vrata).
- Profil protiv kapanja na rubu radne površine od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Jednostavno čišćenje i visoki higijenski standardi zahvaljujući zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno uklonjivim vodilicama, rešetkama i zračnim provodnicima.
- Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak) može smjestiti GN1/1 rešetke, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bočni paneli i uklonjiva radna površina izrađeni su od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Montiran na nogicama od nehrđajućeg čelika kako bi se dozvolio razmak od 150mm (-5/+50 mm) za jednostavnije čišćenje poda.
- Vanjski donji panel od nehrđajućeg čelika.
- Vanjski stražnji panel od galvaniziranog čelika.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Prikaz koda greške.

## Održivost

- Visoka energetska efikasnost (klasa A) i zajamčena jednoličnost čak i pri ekstremnim slučajevima (klasa 5, 40% vlažnosti, 40°C): nedostižna performansa, energetski test protokol EN16825:2016.
- Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolju učinkovitost izolacije (toplinska provodnost: 0,020 W/m* K) i najnižim učinkom na okoliš (GWP=3).
- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Frost Watch Control: automatski započinje proces odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i završava kada je led otopljen, poboljšavajući tako rezultate energetske učinkovitosti.
- Automatsko isparavanje otopljene vode s vrućim zrakom
- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

## Uključena dodatna oprema

| | |
|---|---|
| • 2 x Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hlađene stolove. | PNC 881109 |

## Opcijska dodatna oprema

| | | |
|---|---|---|
| • 2x½ set ladica za hlađene stolove | PNC 881058 | ❑ |
| • 3x1/3 set ladica za hlađene stolove | PNC 881059 | ❑ |
| • 1/3 i 2/3 set ladice za boce za hlađene stolove | PNC 881071 | ❑ |
| • 1/1 GN siva rilsan rešetka za hlađene stolove | PNC 881107 | ❑ |
| • 2 bočne vodilice za GN 1/1 ecostore hlađene stolove | PNC 881108 | ❑ |
| • Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hlađene stolove. | PNC 881109 | ❑ |
| • 1/1 GN plastični spremnik, v= 65 mm | PNC 881110 | ❑ |
| • 1/1 GN plastični spremnik, v= 100 mm | PNC 881111 | ❑ |
| • 1/1 GN plastični spremnik, v= 150 mm | PNC 881112 | ❑ |
| • Komplet od 4 kotača, V=100 mm (2 s kočnicama) za rashladne pultove | PNC 881191 | ❑ |
| • Komplet od 4 kotača, V=150mm (2 s kočnicama) za rashladne puleteve s 2&3 odjeljka | PNC 881193 | ❑ |
| • Ključanica za hlađene stolove sa dva odjeljka | PNC 881242 | ❑ |




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.26

# Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 290lt, 2 vrata - povišenje

Prednja/e

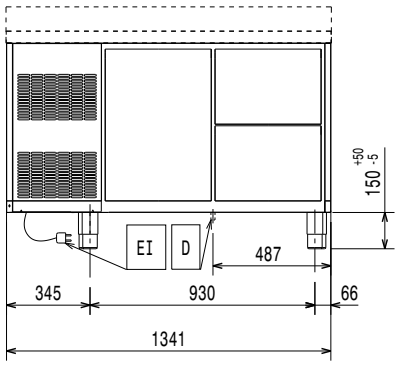



Bočna/o

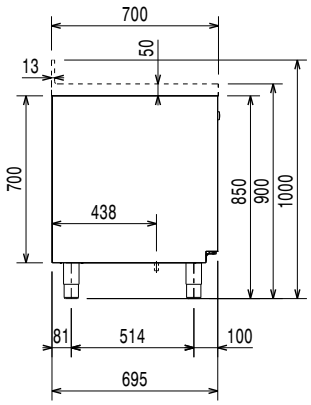


EI = Električki priključak

Gornja/e

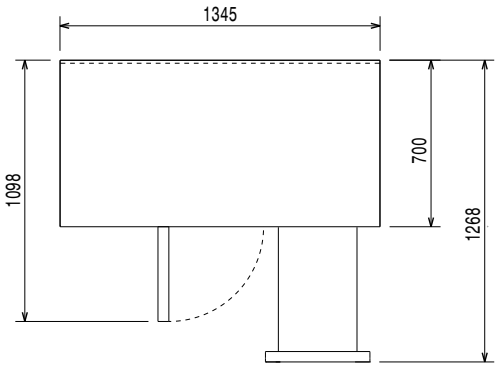


## Električki

| | |
|---|---|
| **Napon napajanja:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Električna snaga, maks.:** | 0.25 kW |
| **Snaga odmrzavanja:** | 0.22 kW |
| **Vrsta utikača:** | CE-SCHUKO |

## Ključne informacije:

| | |
|---|---|
| **Neto kapacitet:** | 198 lt |
| **Šarke vrata:** | |
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 1345 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 700 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 1000 mm |
| **Unutrašnje dimenzije (širina):** | 798 mm |
| **Unutrašnje dimenzije (dubina):** | 560 mm |
| **Unutrašnje dimenzije (visina):** | 550 mm |
| **Neto težina:** | 106 kg |
| **Transportni volumen:** | 1.21 m³ |
| **Dubina s otvorenim vratima:** | 1110 mm |
| **Namještanje visine:** | -5/50 mm |
| **Bruto kapacitet:** | 290 lt |

## Podaci hlađenja:

| | |
|---|---|
| **Vrsta upravljanja:** | Digitalno |
| **Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:** | -10 °C |
| **Min/Maks unutrašnja vlažnost:** | 40/85 |
| **Radna temperatura, min:** | -2 °C |
| **Radna temperatura, maks:** | 10 °C |
| **Snaga kompresora:** | 1/4 KS |
| **Način rada:** | Ventilirani |
| **Izolacija:** | 90 mm (Ciklopentan) |

## ISO Certifikati

| | |
|---|---|
| **ISO Standardi:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |

## Održivost


| | |
|---|---|
| **Potrošnja struje:** | 1.8 Amps |
| **Vrsta rashladnog sredstva:** | R290 |
| **GWP indeks:** | 3 |
| **Snaga hlađenja:** | 320 W |
| **Težina rashladnog sredstva:** | 70 g |
| **Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):** | A |
| **Godišnja i dnevna energetska potrošnja:** | 456kWh/godišnje - 1.25kWh/24h |
| **Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):** | Za teške uvjete (5) |
| **EEI Indeks energ.učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):** | 19,86 |




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26

# Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 290lt, 2 vrata - povišenje

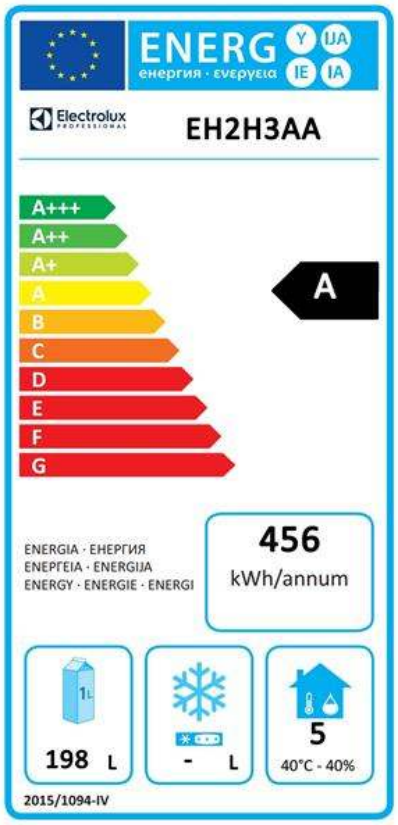

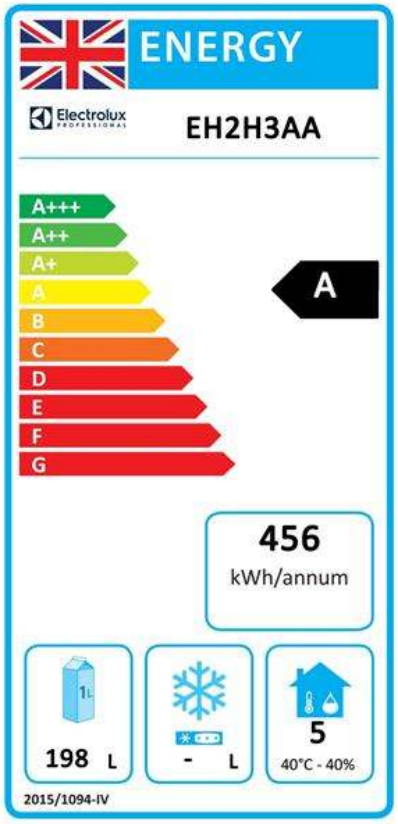
## EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja 2016.

Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde  Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26