

## Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 290lt, 4 ladice

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



710018 (EH2HBBB)

Hlađeni stol 4 ladice, 290  
lt, -2+10°C, AISI 304

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304. Bočni paneli od nehrđajućeg čelika AISI 430, stražnji panel galvanizirani čelik. Debljina radne plohe 50mm. 4x 1/2 ladice. Ugrađena rashladna jedinica. Radna temperatura: -2+10°C. Rashladni plin u sustavu R290.

### Glavne značajke

- Učinkovitost očuvanja i jednolika temperatura unutar komore garantirana su pomoću 5 HEAVY DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016 protokolu ispitivanja.
- Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 °C udovoljava zahtjevima pohrane mesa, ribe i mliječnih proizvoda
- Veliki digitalni ekran s bijelim tipkama i tipkom za odabir vlažnosti (3 unaprijed postavljene razine), prikazom i postavkama unutarnje temperature, ručnom aktivacijom ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo zamrzavanja (za brzo hlađenje vrućih komada).
- Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne cirkulacije zraka za brzo hlađenje i raspodjelu temperature unutar ćelije.
- 0mm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija rashladne jedinice garantira učinkovitost samo pri prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rješenje omogućuje instalaciju uz zid ili uz bok drugim uređajima, čak i sa strane rashladne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.
- Kombinacija vrata i ladica udovoljava različitim zahtjevima, s mogućnosti promjene konfiguracije na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna na zahtjev.
- U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za jednostavnije održavanje.
- Prednji i olakšani pristup svim komponentama rashladne jedinice.
- U potpunosti sukladna HACCP digitalna kontrola: kada temperatura prijeđe kritične vrijednosti, zvučni i vizualni alarmi se aktiviraju. Događaji ostaju pohranjeni u memoriji do 2 mjeseca.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Samozatvarajuća vrata od nehrđajućeg čelika (< 90°).
- Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.
- Pripremljen za spajanje na RS485 priključak za lakše spajanje na odvojeno računalo i integrirane HACCP sustave.
- Automatsko isparavanje otopljene vode s vrućim zrakom
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Veliki digitalni zaslon sa bijelim znamenkama, s prikazom i podešavanjem temperature u hladnjaku te mogućnošću odabira željene razine vlažnosti. Uključena Bluetooth tehnologija omogućuje čuvanje HACCP povijesnih podataka i njihovo preuzimanje putem aplikacije.
- Electrolux Professional Fridge Control APP olakšava život našim kupcima (dostupno od travnja 2024.):
  - Pratite sigurnost procesa čuvanja zahvaljujući HACCP podacima i alarmima za preciznu kontrolu
  - Ušteda vremena i jednostavno upravljanje podacima uz mogućnost slanja HACCP informacija u excel formatu izravno na e-mail adresu

ODOBRENJE:

- Brze radnje: postavite temperaturu/ vlažnost/  
turbohlađenje u hladnjaku i postavite datum/sat
- Tropikalizirana jedinica.

## Konstrukcija

- Radna površina od AISI 304 nehrđajućeg čelika s 50mm profilom.
- Ukoliko je to potrebno, radna ploča se može ukloniti radi jednostavnijeg rukovanja prilikom instalacije (u slučaju uskih vrata).
- Profil protiv kapanja na rubu radne površine od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Jednostavno čišćenje i visoki higijenski standardi zahvaljujući zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno uklonjivim vodilicama, rešetkama i zračnim provodnicima.
- Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak) može smjestiti GN1/1 rešetke, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bočni paneli i uklonjiva radna površina izrađeni su od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Montiran na nogicama od nehrđajućeg čelika kako bi se dozvolio razmak od 150mm (-5/+50 mm) za jednostavnije čišćenje poda.
- Vanjski donji panel od nehrđajućeg čelika.
- Vanjski stražnji panel od galvaniziranog čelika.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Prikaz koda greške.
- Unutarnje dimenzije ladice:
  - modeli s 2 1/2 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 203x302x521 / Druga ladica 223x302x521 (VxŠxD)
  - modeli s 3 1/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga i treća ladica 118x302x521 (VxŠxD)
  - modeli s 1/3+2/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga ladica 333x302x521 (VxŠxD)

## Održivost

- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolju učinkovitost izolacije (toplinska provodnost: 0,020 W/m\* K) i najnižim učinkom na okoliš (GWP=3).
- Frost Watch Control: automatski započinje proces odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i završava kada je led otopljen, poboljšavajući tako rezultate energetske učinkovitosti.
- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okoliš (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjenu: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

## Opcijska dodatna oprema

- 2x½ set ladica za hlađene stolove PNC 881058 ☐
- 3x1/3 set ladica za hlađene stolove PNC 881059 ☐
- 1/3 i 2/3 set ladice za boce za hlađene stolove PNC 881071 ☐
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 65 mm PNC 881110 ☐


- 1/1 GN plastični spremnik, v= 100 mm PNC 881111 ☐
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 150 mm PNC 881112 ☐
- Komplet od 4 kotača, V=100 mm (2 s kočnicama) za rashladne pultove PNC 881191 ☐
- Komplet od 4 kotača, V=150mm (2 s kočnicama) za rashladne puleteve s 2&3 odjeljka PNC 881193 ☐
- Ključanica za hlađene stolove sa dva odjeljka PNC 881242 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 290lt, 4 ladice

Prednja/e

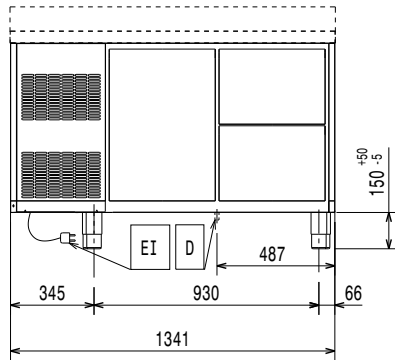


Bočna/o

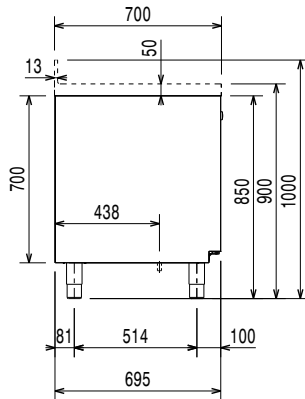

EI = Električki priključak

Gornja/e

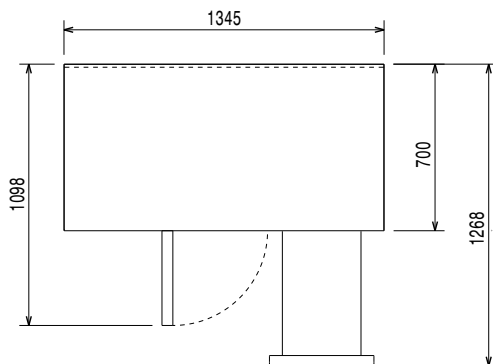

### Električki

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Napon napajanja:     | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Spojeno opterećenje: | 0.25 kW              |
| Snaga odmrzavanja:   | 0.22 kW              |
| Vrsta utikača:       | CE-SCHUKO            |

### Ključne informacije:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Neto kapacitet:                | 124 lt              |
| Šarke vrata:                   |                     |
| Vanjske dimenzije, širina:     | 1345 mm             |
| Vanjske dimenzije, dubina:     | 700 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina:     | 900 mm              |
| Unutrašnje dimenzije (širina): | 798 mm              |
| Unutrašnje dimenzije (dubina): | 560 mm              |
| Unutrašnje dimenzije (visina): | 550 mm              |
| Neto težina:                   | 114 kg              |
| Transportni volumen:           | 1.35 m <sup>3</sup> |
| Dubina s otvorenim vratima:    | 1110 mm             |
| Namještanje visine:            | -5/50 mm            |
| Bruto kapacitet:               | 290 lt              |

### Podaci hlađenja:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Vrsta upravljanja:                          | Digitalno           |
| Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja: | -10 °C              |
| Min/Maks unutrašnja vlažnost:               | 40/85               |
| Radna temperatura, min:                     | -2 °C               |
| Radna temperatura, maks:                    | 10 °C               |
| Snaga kompresora:                           | 1/4 KS              |
| Način rada:                                 | Ventilirani         |
| Izolacija:                                  | 90 mm (Ciklopentan) |

### ISO Certifikati

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardi: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Održivost

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Potrošnja struje:                                                        | 1.8 Amps                   |
| Vrsta rashladnog sredstva:                                               | R290                       |
| GWP indeks:                                                              | 3                          |
| Snaga hlađenja:                                                          | 320 W                      |
| Težina rashladnog sredstva:                                              | 70 g                       |
| Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):                 | B                          |
| Godišnja i dnevna energetska potrošnja:                                  | 641kWh/godišnje - 2kWh/24h |
| Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):                  | Za teške uvjete (5)        |
| EEL Indeks energetske učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/109) | 30,43                      |




Digitalni podpultni  
ecostore HP Premium Hlađeni stol - 290lt, 4 ladice

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.06.30

## EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja 2016.

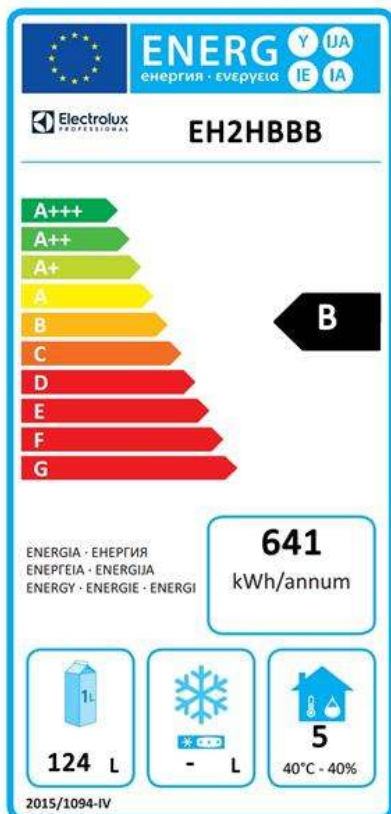

Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.

