

**Digitalni podpultni
ecostore HP Premium Refrigerated
Counter - 440lt, 2 Door and 2 Drawers
with UK Plug**


STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____

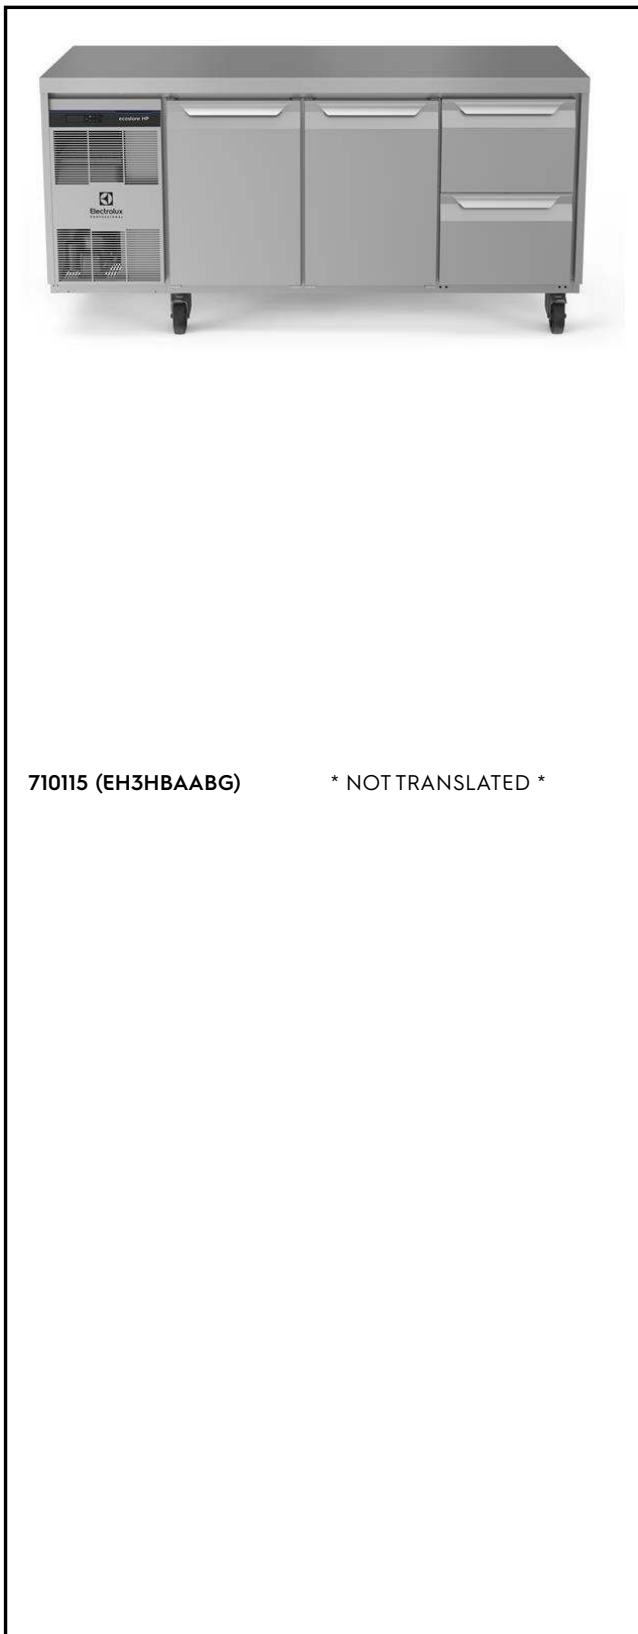

710115 (EH3HBAABG)

* NOT TRANSLATED *

Glavne značajke

- Učinkovitost očuvanja i jednolika temperatura unutar komore garantirana su pomoću 5 HEAVY DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016 protokolu ispitivanja.
- Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 °C udovoljava zahtjevima pohrane mesa, ribe i mliječnih proizvoda
- Veliki digitalni ekran s bijelim tipkama i tipkom za odabir vlažnosti (3 unaprijed postavljene razine), prikazom i postavkama unutarnje temperature, ručnom aktivacijom ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo zamrzavanja (za brzo hlađenje vrućih komada).
- Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne cirkulacije zraka za brzo hlađenje i raspodjelu temperature unutar ćelije.
- 0mm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija rashladne jedinice garantira učinkovitost samo pri prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rješenje omogućuje instalaciju uz zid ili uz bok drugim uređajima, čak i sa strane rashladne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.
- Kombinacija vrata i ladica udovoljava različitim zahtjevima, s mogućnosti promjene konfiguracije na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna na zahtjev.
- U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za jednostavnije održavanje.
- Prednji i olakšani pristup svim komponentama rashladne jedinice.
- U potpunosti sukladna HACCP digitalna kontrola: kada temperatura prijeđe kritične vrijednosti, zvučni i vizualni alarmi se aktiviraju. Događaji ostaju pohranjeni u memoriji do 2 mjeseca.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Samozatvarajuća vrata od nehrđajućeg čelika (< 90°).
- Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.
- Pripremljen za spajanje na RS485 priključak za lakše spajanje na odvojeno računalo i integrirane HACCP sustave.
- Automatsko isparavanje otopljene vode s vrućim zrakom
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Vanjski donji panel od nehrđajućeg čelika.
- Vanjski stražnji panel od galvaniziranog čelika.

ODOBRENJE: _____

Konstrukcija

- Radna površina od AISI 304 nehrđajućeg čelika s 50mm profilom.
- Ukoliko je to potrebno, radna ploča se može ukloniti radi jednostavnijeg rukovanja prilikom instalacije (u slučaju uskih vrata).
- Profil protiv kapanja na rubu radne površine od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Jednostavno čišćenje i visoki higijenski standardi zahvaljujući zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno uklonjivim vodilicama, rešetkama i zračnim provodnicima.
- Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak) može smjestiti GN1/1 rešetke, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bočni paneli i uklonjiva radna površina izrađeni su od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Montirano na kotačima.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Dostavlja se s UK priključkom.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Prikaz koda greške.
- Unutarnje dimenzije ladice:
 - modeli s 2 1/2 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 203x302x521 / Druga ladica 223x302x521 (VxŠxD)
 - modeli s 3 1/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga i treća ladica 118x302x521 (VxŠxD)
 - modeli s 1/3+2/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga ladica 333x302x521 (VxŠxD)

Uključena dodatna oprema

- 2 x Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hladene stolove. PNC 881109

Opcijska dodatna oprema

- 2x½ set ladica za hladene stolove PNC 881058
- 3x1/3 set ladica za hladene stolove PNC 881059
- 1/3 i 2/3 set ladice za boce za hladene stolove PNC 881071
- 1/1 GN siva rilsan rešetka za hladene stolove PNC 881107
- 2 bočne vodilice za GN 1/1 ecostore hladene stolove PNC 881108
- Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hladene stolove. PNC 881109
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 65 mm PNC 881110
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 100 mm PNC 881111
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 150 mm PNC 881112
- Ključanica za hladene stolove sa tri odjeljka PNC 881243

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električni priključak

Gornja/e

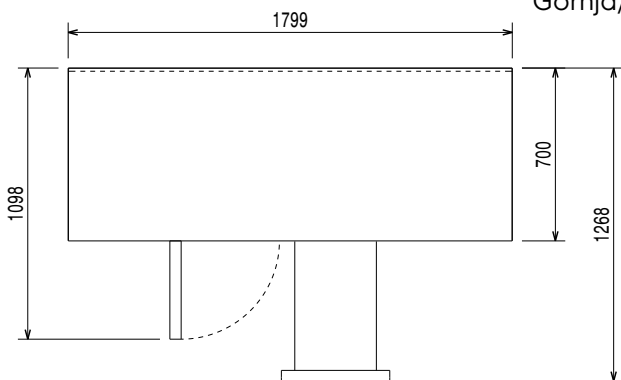

Električki

Napon napajanja:	710115 (EH3HBAABG)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Spojeno opterećenje:		0.25 kW
Snaga odmrzavanja:		0.22 kW
Vrsta utikača:		UK-13A

Ključne informacije:

Bruto kapacitet:	440 lt
Neto kapacitet:	239 lt
Šarke vrata:	1 Lijevo+ 1 Desno
Vanjske dimenzije, širina:	1799 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	900 mm
Unutrašnje dimenzije (širina):	1252 mm
Unutrašnje dimenzije (dubina):	560 mm
Unutrašnje dimenzije (visina):	550 mm
Neto težina:	132 kg
Transportni volumen:	1.5 m ³
Dubina s otvorenim vratima:	1110 mm
Namještanje visine:	0/0 mm

Podaci hlađenja:


Vrsta upravljanja:	Digitalno
Snaga kompresora:	1/4 KS
Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:	-10 °C
Min/Maks unutrašnja vlažnost:	40/85
Radna temperatura, min:	-2 °C
Radna temperatura, maks:	10 °C
Način rada:	Ventilirani

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Održivost

Potrošnja struje:	1.8 Amps
Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	B
Godišnja i dnevna energetska potrošnja:	700kWh/godišnje - 2kWh/24h
Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	Za teške uvjete (5)
EEl Indeks energetske učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/109)	29,16
Vrsta rashladnog sredstva:	R290
GWP indeks:	3
Snaga hlađenja:	320 W
Težina rashladnog sredstva:	70 g

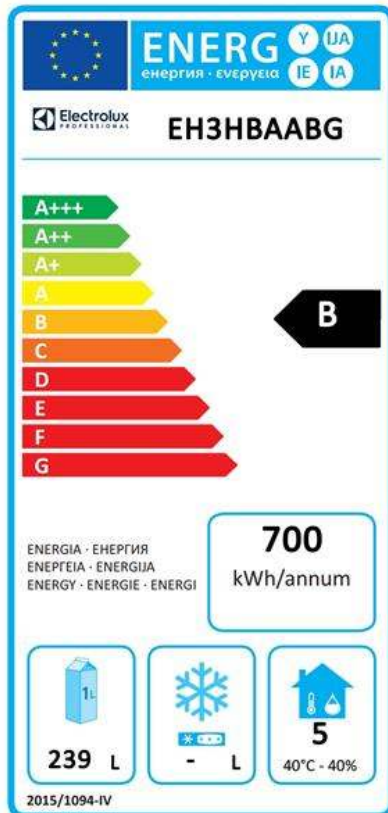**EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja
 2016.**


Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.

