

**Digitalni podpultni
ecostore HP Premium Refrigerated
Counter - 440lt, 2 Door and 2 Drawers
with UK Plug**


STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____

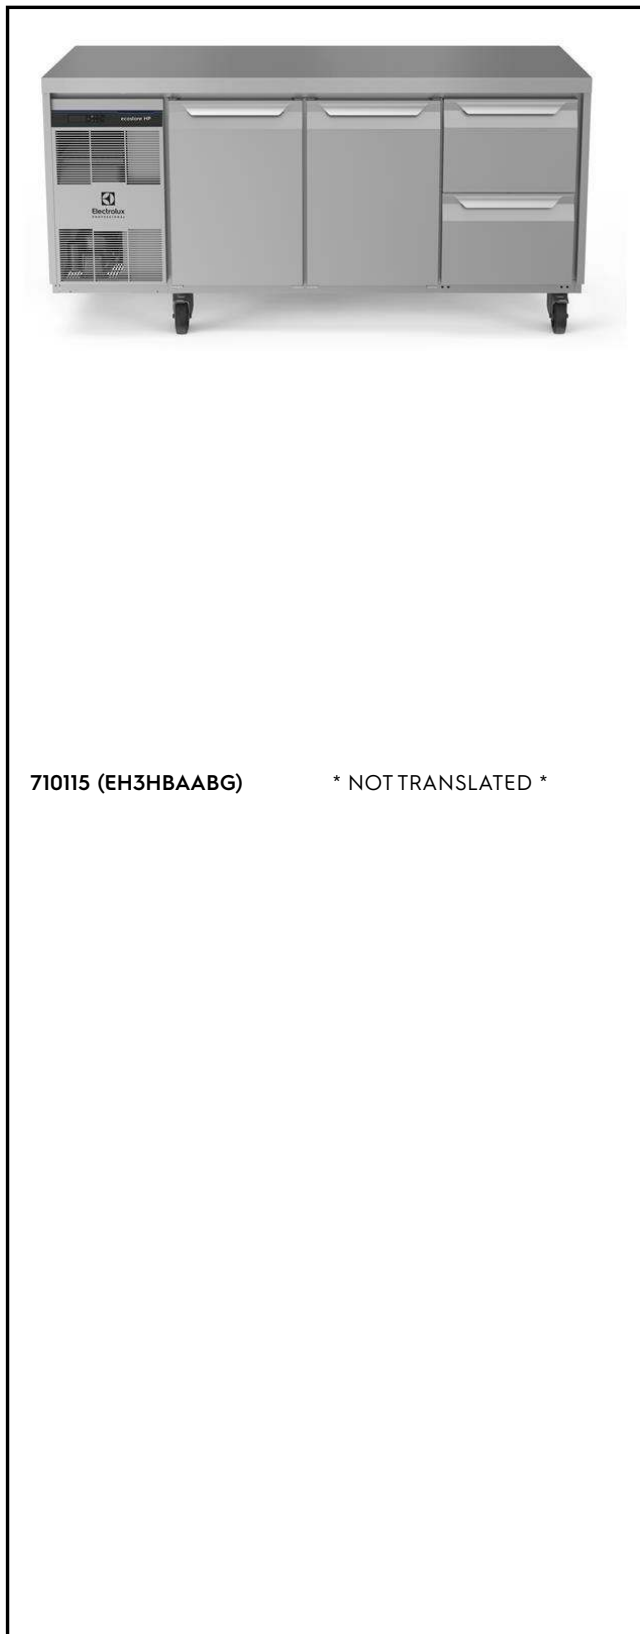

710115 (EH3HBAABG)

* NOT TRANSLATED *

Glavne značajke

- Učinkovitost očuvanja i jednolika temperatura unutar komore garantirana su pomoću 5 HEAVY DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016 protokolu ispitivanja.
- Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 °C udovoljava zahtjevima pohrane mesa, ribe i mliječnih proizvoda
- Veliki digitalni ekran s bijelim tipkama i tipkom za odabir vlažnosti (3 unaprijed postavljene razine), prikazom i postavkama unutarnje temperature, ručnom aktivacijom ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo zamrzavanja (za brzo hlađenje vrućih komada).
- Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne cirkulacije zraka za brzo hlađenje i raspodjelu temperature unutar ćelije.
- 0mm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija rashladne jedinice garantira učinkovitost samo pri prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rješenje omogućuje instalaciju uz zid ili uz bok drugim uređajima, čak i sa strane rashladne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.
- Kombinacija vrata i ladica udovoljava različitim zahtjevima, s mogućnosti promjene konfiguracije na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna na zahtjev.
- U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za jednostavnije održavanje.
- Vanjski donji panel od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i olakšani pristup svim komponentama rashladne jedinice.
- Vanjski stražnji panel od galvaniziranog čelika.
- U potpunosti sukladna HACCP digitalna kontrola: kada temperatura prijeđe kritične vrijednosti, zvučni i vizualni alarmi se aktiviraju. Događaji ostaju pohranjeni u memoriji do 2 mjeseca.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Samozatvarajuća vrata od nehrđajućeg čelika (< 90°).
- Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.
- Pripremljen za spajanje na RS485 priključak za lakše spajanje na odvojeno računalo i integrirane HACCP sustave.
- Automatsko isparavanje otopljene vode s vrućim zrakom
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- [NOT TRANSLATED]

ODOBRENJE: _____

Konstrukcija

- Radna površina od AISI 304 nehrđajućeg čelika s 50mm profilom.
- Ukoliko je to potrebno, radna ploča se može ukloniti radi jednostavnijeg rukovanja prilikom instalacije (u slučaju uskih vrata).
- Profil protiv kapanja na rubu radne površine od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Jednostavno čišćenje i visoki higijenski standardi zahvaljujući zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno uklonjivim vodilicama, rešetkama i zračnim provodnicima.
- Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak) može smjestiti GN1/1 rešetke, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bočni paneli i uklonjiva radna površina izrađeni su od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Montirano na kotačima.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Dostavlja se s UK priključkom.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Prikaz koda greške.
- Unutarnje dimenzije ladice:
 - modeli s 2 1/2 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 203x302x521 / Druga ladica 223x302x521 (VxŠxD)
 - modeli s 3 1/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga i treća ladica 118x302x521 (VxŠxD)
 - modeli s 1/3+2/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga ladica 333x302x521 (VxŠxD)

Održivost



- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolju učinkovitost izolacije (toplinska provodnost: 0,020 W/m* K) i najnižim učinkom na okoliš (GWP=3).
- Frost Watch Control: automatski započinje proces odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i završava kada je led otopljen, poboljšavajući tako rezultate energetske učinkovitosti.
- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okoliš (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjenu: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

Uključena dodatna oprema

- 2 x Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hladene stolove. PNC 881109


Opcijska dodatna oprema

- 2x½ set ladica za hladene stolove PNC 881058
- 3x1/3 set ladica za hladene stolove PNC 881059
- 1/3 i 2/3 set ladice za boce za hladene stolove PNC 881071
- 1/1 GN siva rilsan rešetka za hladene stolove PNC 881107
- 2 bočne vodilice za GN 1/1 ecostore hladene stolove PNC 881108
- Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hladene stolove. PNC 881109
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 65 mm PNC 881110
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 100 mm PNC 881111
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 150 mm PNC 881112
- Ključanica za hladene stolove sa tri odjeljka PNC 881243

Prednja/e




Bočna/o

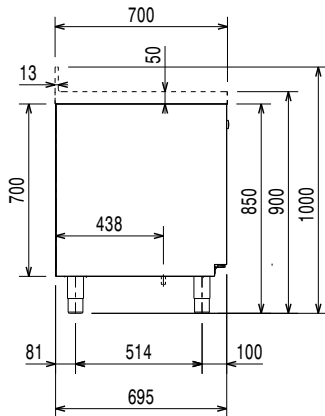

EI = Električki priključak

Gornja/e

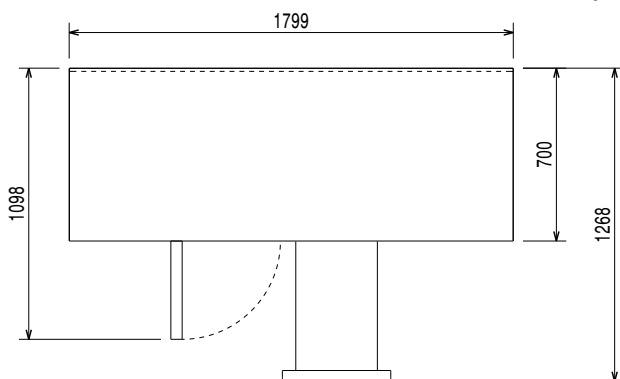
Električki

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Napon napajanja: | 710115 (EH3HBAABG) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Spojeno opterećenje: | | 0.25 kW |
| Snaga odmrzavanja: | | 0.22 kW |
| Vrsta utikača: | | UK-13A |

Ključne informacije:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Bruto kapacitet: | 440 lt |
| Neto kapacitet: | 239 lt |
| Šarke vrata: | 1 Lijevo+ 1 Desno |
| Vanjske dimenzije, širina: | 1799 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 700 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 900 mm |
| Unutrašnje dimenzije (širina): | 1252 mm |
| Unutrašnje dimenzije (dubina): | 560 mm |
| Unutrašnje dimenzije (visina): | 550 mm |
| Neto težina: | 132 kg |
| Transportni volumen: | 1.5 m ³ |
| Dubina s otvorenim vratima: | 1110 mm |
| Namještanje visine: | 0/0 mm |

Podaci hlađenja:


| | |
|---|-------------|
| Vrsta upravljanja: | Digitalno |
| Snaga kompresora: | 1/4 KS |
| Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja: | -10 °C |
| Min/Maks unutrašnja vlažnost: | 40/85 |
| Radna temperatura, min: | -2 °C |
| Radna temperatura, maks: | 10 °C |
| Način rada: | Ventilirani |

[NOT TRANSLATED]

| | |
|----------------|---|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|---|

Održivost

| | |
|--|----------------------------|
| Potrošnja struje: | 1.8 Amps |
| Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094): | B |
| Godišnja i dnevna energetska potrošnja: | 700kWh/godišnje - 2kWh/24h |
| Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094): | Za teške uvjete (5) |
| EEl Indeks energetske učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/109) | 29,16 |
| Vrsta rashladnog sredstva: | R290 |
| GWP indeks: | 3 |
| Snaga hlađenja: | 320 W |
| Težina rashladnog sredstva: | 70 g |

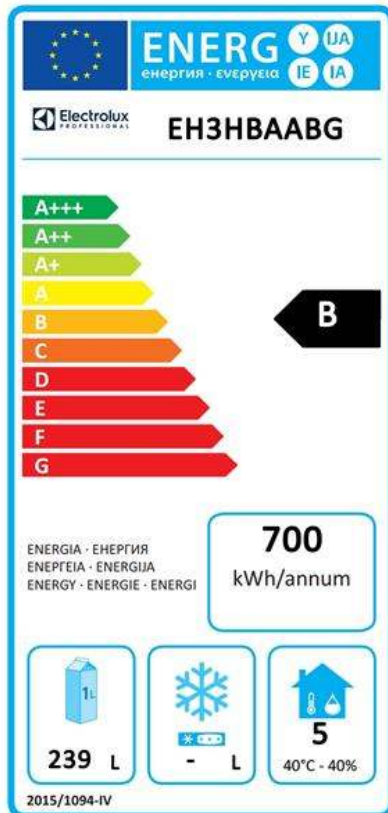**EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja
 2016.**


Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.

