Electrolux PROFESSIONAL

Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 590lt, 3 vrata i 3 ladice sa povišenjem

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



710072 (EH4H3AAAC)	Hlađeni stol, 3 vrata i 3x1/3 ladice, 590lt. -2+10°C, AISI 304, sa povišenjem

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Učinkovitost očuvanja i jednolika temperatura unutar komore garantirana su pomoću 5 HEAVY DUTY (40°C) radnih uvjeta, prema EN16825:2016 protokolu ispitivanja.
- Prilagodljiv temperaturni raspon od -2°C do +10 ° C udovoljava zahtjevima pohrane mesa, ribe i mliječnih proizvoda
- Stražnje povišenje omogućuje da se jedinica priljubi uz zid za bolje higijenske uvjete.
- Opremljeno s Optiflow sustavnom prisilne cirkulacije zraka za brzo hlađenje i raspodjelu temperature unutar ćelije.
- 0mm razmak pri instalaciji: toranj konfiguracija rashladne jedinice garantira učinkovitost samo pri prednjoj ventilaciji; ovo jedinstveno rješenje omogućuje instalaciju uz zid ili uz bok drugim uređajima, čak i sa strane rashladne jedinice kako bi se maksimalno iskoristio prostor u kuhinji.
- Kombinacija vrata i ladica udovoljava različitim zahtjevima, s mogućnosti promjene konfiguracije na licu mjesta. Desna rashladna jedinica dostupna na zahtjev.
- U potpunosti uklonjiva rashladna jedinica za jednostavnije održavanje.
- Prednji i olakšani pristup svim komponentama rashladne jedinice.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Samozatvarajuća vrata od nehrđajućeg čelika (< 90°).
- Certificirani sigurnosni CE zahtjevi.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

ODOBRENJE:

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 590lt, 3 vrata i 3 ladice sa povišenjem

Konstrukcija

- Radna površina od AISI 304 nehrđajućeg čelika s 50mm profilom.
- Ukoliko je to potrebno, radna ploča se može ukloniti radi jednostavnijeg rukovanja prilikom instalacije (u slučaju uskih vrata).
- Profil protiv kapanja na rubu radne površine od nehrđajućeg čelika.
- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Jednostavno čišćenje i visoki higijenski standardi zahvaljujući zaobljenim unutarnjim rubovima, jednostavno uklonjivim vodilicama, rešetkama i zračnim provodnicima.
- Unutarnja struktura s 15 pozicija za punjenje (3mm razmak) može smjestiti GN1/1 rešetke, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- Unutarnja i vanjska vrata, prednji i bočni paneli i uklonjiva radna površina izrađeni su od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Vanjski donji panel od nehrđajućeg čelika.
- Vanjski stražnji panel od galvaniziranog čelika.
- Ugrađena rashladna jedinica.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Prikaz koda greške.
- Uređaj montiran na prilagodljivim nogicama visine 150mm za jednostavno održavanje podova.
- Unutarnje dimenzije ladice:
  -modeli s 2 1/2 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 203x302x521 / Druga ladica 223x302x521 (VxŠxD)
  -modeli s 3 1/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga i treća ladica 118x302x521 (VxŠxD)
  -modeli s 1/3+2/3 ladicama: Prva ladica (gornja ladica) 98x302x521 / Druga ladica 333x302x521 (VxŠxD)

Održivost

- Opremljeno s 90mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolju učinkovitost izolacije (toplinska provodnost: 0,020 W/m* K) i najnižim učinkom na okoliš (GWP=3).
- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Frost Watch Control: automatski započinje proces odmrzavanja samo onda kada je to potrebno i završava kada je led otopljen, poboljšavajući tako rezultate energetske učinkovitosti.
- Automatsko isparavanje otopljene vode s vrućim zrakom
- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

Uključena dodatna oprema

- 3 x Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hlađene stolove. PNC 881109


Opcijska dodatna oprema

- 2x½ set ladica za hlađene stolove PNC 881058 ❑
- 3x1/3 set ladica za hlađene stolove PNC 881059 ❑
- 1/3 i 2/3 set ladice za boce za hlađene stolove PNC 881071 ❑
- 1/1 GN siva rilsan rešetka za hlađene stolove PNC 881107 ❑
- 2 bočne vodilice za GN 1/1 ecostore hlađene stolove PNC 881108 ❑
- Set od 1/1 sive rilsan rešetke i 2 bočne vodilice za hlađene stolove. PNC 881109 ❑
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 65 mm PNC 881110 ❑
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 100 mm PNC 881111 ❑
- 1/1 GN plastični spremnik, v= 150 mm PNC 881112 ❑
- Set od 5 kotača, V=100mm (3 sa kočnicom) za 4-odjeljka hlađene stolove PNC 881192 ❑
- Komplet od 5 kotača, H=150 mm (2 s kočnicom) za hlađenje stolove s 4 odjeljka PNC 881194 ❑
- Ključanica za hlađene stolove sa četiri odjeljka PNC 881244 ❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 590lt, 3 vrata i 3 ladice sa povišenjem

Prednja/e

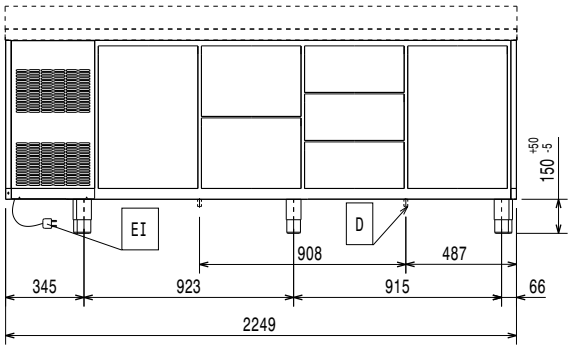


Bočna/o

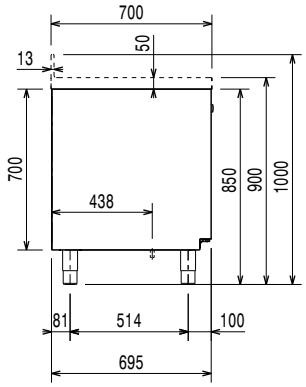

EI = Električki priključak

Gornja/e

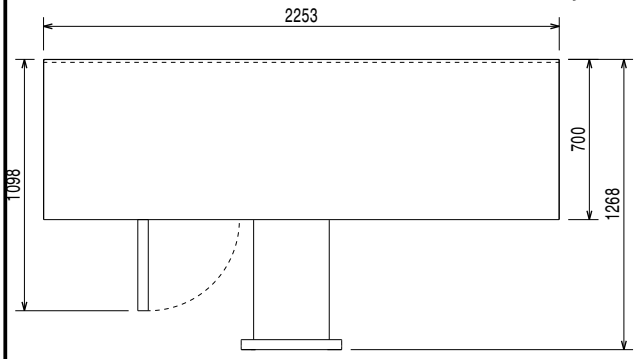

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	0.25 kW
Snaga odmrzavanja:	0.22 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO

Ključne informacije:

Neto kapacitet:	314 lt
Šarke vrata:	
Vanjske dimenzije, širina:	2253 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1000 mm
Unutrašnje dimenzije (širina):	1706 mm
Unutrašnje dimenzije (dubina):	560 mm
Unutrašnje dimenzije (visina):	550 mm
Neto težina:	174 kg
Transportni volumen:	2.04 m³
Dubina s otvorenim vratima:	1110 mm
Namještanje visine:	-5/50 mm
Bruto kapacitet:	590 lt

Podaci hlađenja:

Vrsta upravljanja:	Digitalno
Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:	-10 °C
Min/Maks unutrašnja vlažnost:	40/85
Radna temperatura, min:	-2 °C
Radna temperatura, maks:	10 °C
Snaga kompresora:	1/4 KS
Način rada:	Ventilirani
Izolacija:	90 mm (Ciklopentan)

ISO Certifikati

ISO Standardi:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Održivost


Potrošnja struje:	1.8 Amps
Vrsta rashladnog sredstva:	R290
GWP indeks:	3
Snaga hlađenja:	320 W
Težina rashladnog sredstva:	70 g
Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	B
Godišnja i dnevna energetska potrošnja:	900kWh/godišnje - 2.47kWh/24h
Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	Za teške uvjete (5)
EEI Indeks energ.učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):	34,72


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26

Digitalni podpultni ecostore HP Premium Hlađeni stol - 590lt, 3 vrata i 3 ladice sa povišenjem

EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja 2016.

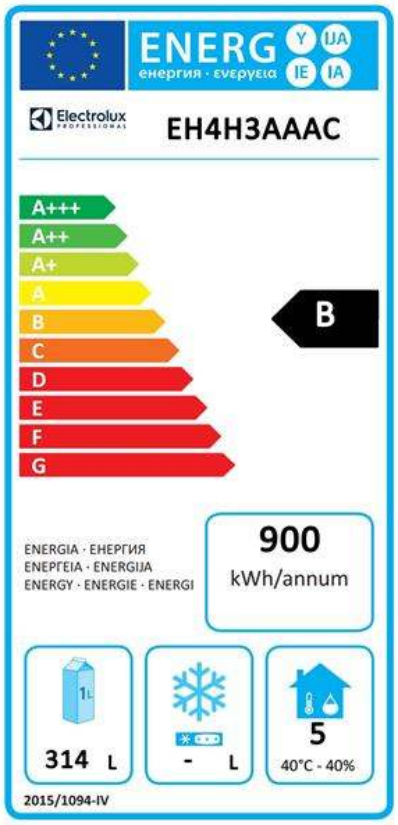

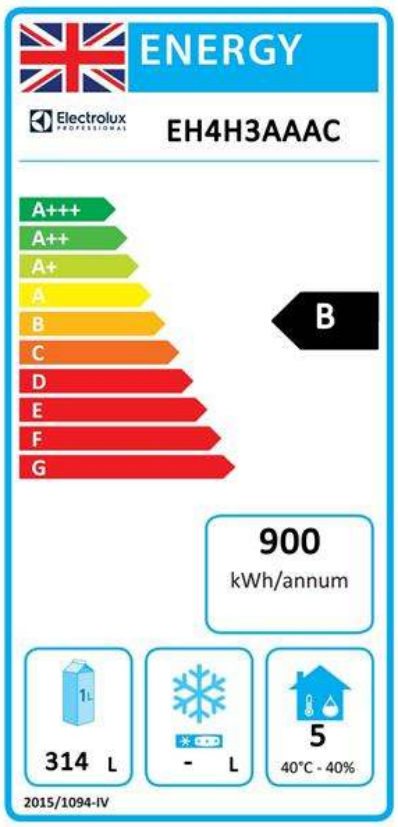

Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.