

**Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 25 lt samostojeće kuhalo
tjestenine. električno, 1 strana sa
povišenjem , V=800**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588292 (MAKCFBDDAO)

Električno kuhalo tjestenine
20 l, upravljanje s jedne
strane, zidna zaštita

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Jedinica izrađena u skladu s DIN 18860_2 s gornjim dijelom od 20 mm i udubljenim postoljem od 70 mm. Unutarnji okvir za otpornost na teške uvjete od nehrđajućeg čelika. Gornji dio od 2 mm u 1.4301 (AISI 304). Konstrukcija ravne površine, lako se čisti. Sustav spajanja THERMODUL omogućuje radnu plohu bez proreza kada su jedinice spojene i izbjegava prodiranje nečistoća. Uređaj koji se također može koristiti za kuhanje rezanaca svih vrsta, riže i povrća. Korito od nehrđajućeg čelika 1.4435 (AISI 316L), s automatskim dopunjavanjem vode i regulacijom temperature preko senzora. Ugrađeni kanal za cijeđenje košara. Kompatibilna s automatskim sustavom za podizanje košara. Sigurnosni sustavi i automatsko isključivanje prilikom niske razine vode, štite od pregrijavanja. Podignuti rubovi za zaštitu od infiltracije nečistoća. Standby funkcija štedi energiju i brzo obnavlja maksimalnu snagu.

IPX5 certifikat otpornosti na vodu.

Konfiguracija: Samostojeći, s jednostranim upravljanjem i stražnjim povišenjem.

Glavne značajke

- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje pristup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje mijenjanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora omogućava pristup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Neprestano nadopunjavanje razine vode.
- Automatsko isključivanje kada je razina vode niska: nema mogućnosti slučajnog pregrijavanja.
- Osim kuhanja tjestenine, uređaj se može koristiti za kuhanje njoki, riže, punjenog tijesta, i povrća.
- Jednostavno čišćenje korita sa zaobljenim rubovima.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Povišeni rubovi uokolo korita uslijed zaštite od ulaska nečistoća preko radne plohe.
- Trostruki sustav sigurnosti uslijed pregrijavanja može biti ručno podešen bez korištenja dodatnih alata.
- Automatsko punjenje vode u dvije brzine regulira se senzorom za punjenje vode na maksimalnoj i minimalnoj razini.
- Temperatura vode kontrolirana je elektroničkim senzorima i može biti regulirana stupnjevima temperature ili snage.
- Mogućnost regeneracije hrane uslijed elektroničke kontrole temperature.

Konstrukcija

- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Zaštita od vode IPX5.
- Korito vode u 1.4435 (AISI 316) nehrđajućem čeliku je zavarano, bez prelaska, na plohu uređaja.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.

ODOBRENJE:

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita, 800 mm | PNC 912497 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm široka | PNC 912522 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm | PNC 912552 | ☐ |
| • Sklopna polica 300x800mm | PNC 912577 | ☐ |
| • Sklopna polica 400x800mm | PNC 912578 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica 200x800mm | PNC 912583 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica 300x800mm | PNC 912584 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica 400x800mm | PNC 912585 | ☐ |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, 400mm širina | PNC 912594 | ☐ |
| • Sokl od nehrđajućeg čelika lijevo i desno, uz zid, širina 800mm | PNC 912622 | ☐ |
| • Bočni sokli od nehrđajućeg čelika, lijevo i desno, leđa na leđa, 1610mm širina | PNC 912625 | ☐ |
| • Sokl, nehrđajući čelik, uz zid, 400mm širina | PNC 912802 | ☐ |
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 80 (na lijevo), ProThermetic samopodizuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) na ProThermetic samopodizuća (na desno) | PNC 912977 | ☐ |
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 80 (na desno), ProThermetic samopodizuća (na lijevo), ProThermetic stationary (na desno) to ProThermetic samopodizuća (na lijevo) | PNC 912978 | ☐ |
| • Stražnja ploča, 400x800 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom | PNC 913022 | ☐ |
| • Panel od nehrđajućeg čelika, 800x800mm, uz zid, lijeva strana | PNC 913094 | ☐ |
| • Panel od nehrđajućeg čelika, 800x800mm, flush spoj, uz zid, desna strana | PNC 913098 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, lijevo | PNC 913113 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, desno | PNC 913114 | ☐ |
| • 2 košare za kuhalo tjestenine 20 l | PNC 913135 | ☐ |
| • 4 košare za kuhalo tjestenine 20 l | PNC 913136 | ☐ |
| • Nosivi okvir za 4 košare za kuhalo tjestenine 20 l | PNC 913138 | ☐ |
| • Poklopac za kuhalo tjestenine 20 l | PNC 913148 | ☐ |
| • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 80, zidna zaštita, lijevo | PNC 913204 | ☐ |
| • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 80, zidna zaštita, desno | PNC 913205 | ☐ |
| • U-voda za postavljanje leđa na leđa, zidna zaštita | PNC 913226 | ☐ |
| • Umetak profila- d=800mm | PNC 913230 | ☐ |
| • Set za optimizaciju energije 14A- tvornički postavljeno | PNC 913244 | ☐ |


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom za instalaciju uz zid, lijevo | PNC 913264 | ☐ |
| • Bočni pojačani panel samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju uz zid, desno | PNC 913266 | ☐ |
| • Filter š=800mm, ThermaLine 80/85/90 | PNC 913663 | ☐ |
| • Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 800x800 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 80 i Thermaline C80) | PNC 913669 | ☐ |
| • Glavni prekidač 25A, (tvornički) | PNC 913676 | ☐ |
| • Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 800x800 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja - pod uvjetom da su barem istih dimenzija) | PNC 913685 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 25 lt samostojeće kuhalo
tjestenine. električno, 1 strana sa povišenjem ,
V=800

Prednja/e

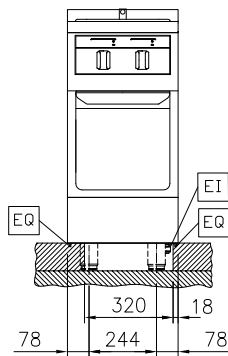


Bočna/o

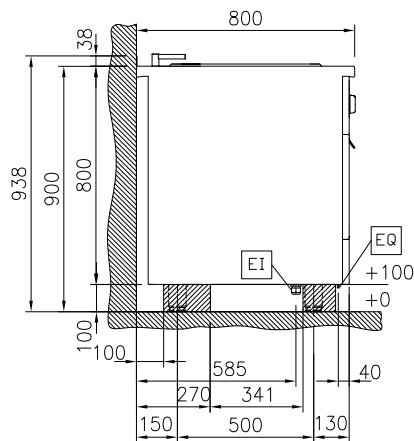

D = Ispust
EI = Električni priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
WI = Ulaz vode

Gornja/e

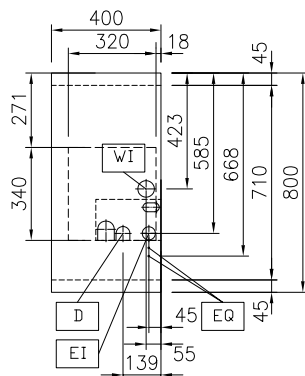

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.: 6 kW
Ukupna snaga: 6 kW

Voda:

Veličina dovoda hladne vode: 3/4"
Veličina ispusta: 1"

Ključne informacije:

Broj korita: 1
Korisna dimenzija korita (širina): 250 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 330 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 400 mm
Kapacitet korita: 18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Raspon termostata: 40 °C MIN; 90 °C MAX
Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 800 mm
Vanjske dimenzije, visina: 800 mm
Neto težina: 63 kg
Konfiguracija: Na postolju; Pristup s jedne strane

Održivost

Potrošnja struje: 8.7 Amps

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 25 lt samostojeće kuhalo tjestenine. električno, 1 strana
sa povišenjem , V=800
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.



2026.02.20