

**Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm električna
ploča Free-cooking, gornji model sa
glatkom pločom, 1 strana s povišenjem**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588325 (MATCABHOAO)

Električna ploča za kuhanje
Free Cooking, upravljanje s
jedne strane, zidna zaštita

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj izrađen prema DIN 18860_2 s vrhom spuštenog vrha od 20 mm. Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika. 2 mm vrh u 1.4301 (AISI 304). Konstrukcija ravne površine, lako se čisti. THERMODUL sustav spajanja omogućuje radnu plohu bez proreza kada su jedinice spojene i izbjegava prodiranje nečistoća. Glatka, električno grijana puna ploča od čelika debljine 20 mm sa širokom zaobljenom zonom čišćenja oko ploče. Brzo zagrijavanje ploče, kontinuirano spremna za korištenje; maksimalna dosegljiva površinska temperatura od 350°C. Visoki štitnici od prskanja od nehrđajućeg čelika na stražnjoj i bočnim stranama. Zaštita od pregrijavanja isključuje napajanje u slučaju pregrijavanja. Funkcija pripravnosti štedi energiju i brzo obnavlja maksimalnu snagu. Metalne ručice s ugrađenim higijenskim silikonskim "soft" gripom, nježnim hvatom omogućuju lakše rukovanje i čišćenje.

IPX5 certifikat otpornosti na vodu.

Konfiguracija: jednostrano upravljani gornji dio s stražnjim povišenjem. Postolje mora biti isporučeno od strane tvornice. Obavezno predvidite odgovarajuće postolje.

Glavne značajke

- Prilagođeno za direktno i indirektno kuhanje.
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje pristup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava pristup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Temperatura površine sve do 350°C.

Konstrukcija

- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Površina za kuhanje je elektronički zagrijana puna ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 20mm debljine AISI 316- DIN 1.4404.
- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha debljine 2mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304- DIN 1.4301.

ODOBRENJE:

Održivost



- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita, 800 mm | PNC 912497 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 800mm širina | PNC 912526 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 800mm širina | PNC 912556 | ☐ |
| • Sklopna polica 300x800mm | PNC 912577 | ☐ |
| • Sklopna polica 400x800mm | PNC 912578 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica 200x800mm | PNC 912583 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica 300x800mm | PNC 912584 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica 400x800mm | PNC 912585 | ☐ |
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 80 (na lijevo), ProThermetic samopodizuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) na ProThermetic samopodizuća (na desno) | PNC 912977 | ☐ |
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 80 (na desno), ProThermetic samopodizuća (na lijevo), ProThermetic stationary (na desno) to ProThermetic samopodizuća (na lijevo) | PNC 912978 | ☐ |
| • Stražnja ploča, 800x700 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom | PNC 913013 | ☐ |
| • Stražnja ploča, 800x800 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom | PNC 913026 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, lijevo | PNC 913113 | ☐ |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, desno | PNC 913114 | ☐ |
| • Strugalo za ravne žarne ploče | PNC 913119 | ☐ |
| • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 80, zidna zaštita, lijevo | PNC 913204 | ☐ |
| • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 80, zidna zaštita, desno | PNC 913205 | ☐ |
| • U-voda za postavljanje leđa na leđa, zidna zaštita | PNC 913226 | ☐ |
| • Umetak profila- d=800mm | PNC 913230 | ☐ |
| • Set optimizacije energije 32A-tvornički | PNC 913247 | ☐ |
| • Filter širina 800mm, ThermaLine 80/85/90 | PNC 913665 | ☐ |
| • Glavni prekidač 60A | PNC 913677 | ☐ |

Preporučeni deterdženti


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) | PNC 0S2292 | ☐ |
|--|------------|--------------------------|




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm električna ploča Free-
cooking, gornji model sa glatkom pločom, 1
strana s povišenjem

Prednja/e

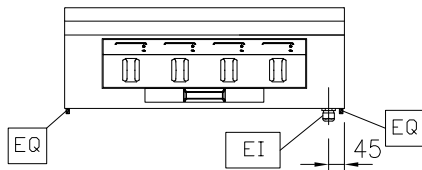


Bočna/o

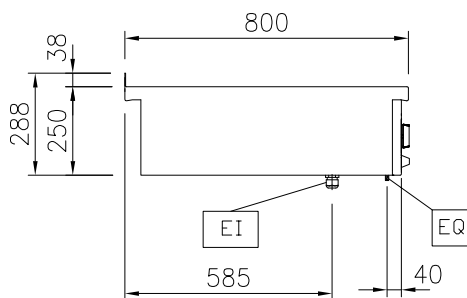

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

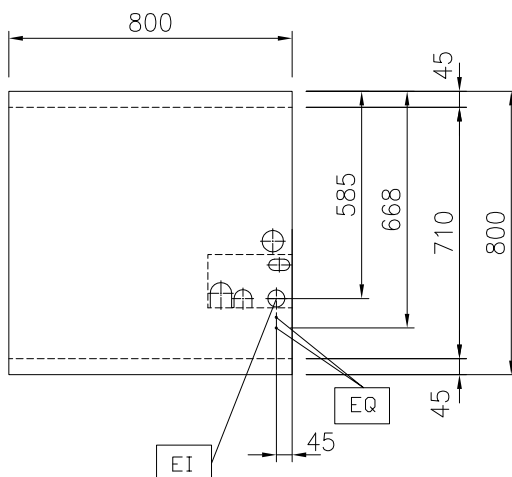

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 12 kW

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN: 80 °C
Radna temperatura MAKS: 350 °C
Vanjske dimenzije, širina: 800 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 800 mm
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
Neto težina: 115 kg
Konfiguracija: Pristup s jedne strane;Top

Održivost

Potrošnja struje: 26.1 Amps

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm električna ploča Free-cooking, gornji model sa
glatkom pločom, 1 strana s povišenjem
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.



2025.07.18