

Modularna horizontalna linija
thermaline 80 - 800 mm električna
ploča Free-cooking, gornji model sa
glatkom pločom, 1 strana s povišenjem

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



588325 (MATCABHOAO)

Električna ploča za kuhanje
Free Cooking, upravljanje s
jedne strane, zidna zaštita

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj izrađen prema DIN 18860_2 s vrhom spuštenog vrha od 20 mm. Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika. 2 mm vrh u 1.4301 (AISI 304). Konstrukcija ravne površine, lako se čisti. THERMODUL sustav spajanja omogućuje radnu plohu bez proreza kada su jedinice spojene i izbjegava prodiranje nečistoća. Glatka, električno grijana puna ploča od čelika debljine 20 mm sa širokom zaobljenom zonom čišćenja oko ploče. Brzo zagrijavanje ploče, kontinuirano spremna za korištenje; maksimalna dosegljiva površinska temperatura od 350°C. Visoki štitnici od prskanja od nehrđajućeg čelika na stražnjoj i bočnim stranama. Zaštita od pregrijavanja isključuje napajanje u slučaju pregrijavanja. Funkcija pripravnosti šteti energiju i brzo obnavlja maksimalnu snagu. Metalne ručice s ugrađenim higijenskim silikonskim "soft" gripom, nježnim hvatom omogućuju lakše rukovanje i čišćenje.

IPX5 certifikat otpornosti na vodu.

Konfiguracija: jednostrano upravljani gornji dio s stražnjim povišenjem. Postolje mora biti isporučeno od strane tvornice. Obavezno predvidite odgovarajuće postolje.

Glavne značajke

- Prilagođeno za direktno i indirektno kuhanje.
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Temperatura površine sve do 350°C.

Konstrukcija

- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860_2 i 20mm debljine okapnice.
- Površina za kuhanje je elektronički zagrijana puna ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 20mm debljine AISI 316- DIN 1.4404.
- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha debljine 2mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304- DIN 1.4301.

ODOBRENJE:

Održivost



- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.


Opcijska dodatna oprema

- Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita, 800 mm PNC 912497
- Polica za porcioniranje, 800mm širina PNC 912526
- Polica za porcioniranje, 800mm širina PNC 912556
- Sklopna polica 300x800mm PNC 912577
- Sklopna polica 400x800mm PNC 912578
- Fiksna bočna polica 200x800mm PNC 912583
- Fiksna bočna polica 300x800mm PNC 912584
- Fiksna bočna polica 400x800mm PNC 912585
- Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 80 (na lijevo), ProThermetic samopodizuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) na ProThermetic samopodizuća (na desno) PNC 912977
- Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 80 (na desno), ProThermetic samopodizuća (na lijevo), ProThermetic stationary (na desno) to ProThermetic samopodizuća (na lijevo) PNC 912978
- Stražnja ploča, 800x700 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom PNC 913013
- Stražnja ploča, 800x800 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom PNC 913026
- Završni set, flush spoj, zidna zaštita, lijevo PNC 913113
- Završni set, flush spoj, zidna zaštita, desno PNC 913114
- Strugalo za ravne žarne ploče PNC 913119
- Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 80, zidna zaštita, lijevo PNC 913204
- Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 80, zidna zaštita, desno PNC 913205
- U-voda za postavljanje leđa na leđa, zidna zaštita PNC 913226
- Umetak profila- d=800mm PNC 913230
- Set optimizacije energije 32A-tvornički PNC 913247
- Filter širina 800mm, ThermaLine 80/85/90 PNC 913665
- Glavni prekidač 60A PNC 913677


Preporučeni deterdženti

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292

Prednja/e

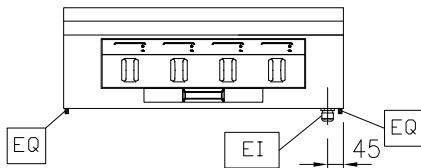


Bočna/o

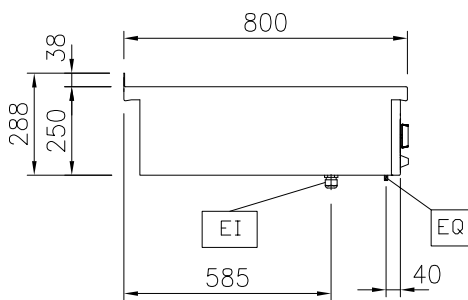

EI = Električni priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

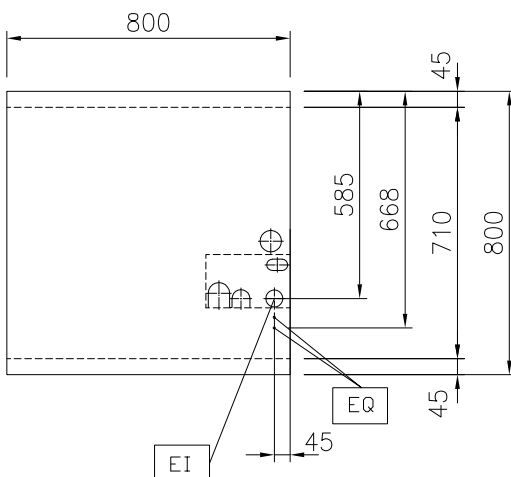

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Ukupna snaga: 12 kW

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN: 80 °C
 Radna temperatura MAKS: 350 °C
 Vanjske dimenzije, širina: 800 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 800 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 250 mm
 Neto težina: 115 kg
 Konfiguracija: Pristup s jedne strane;Top

Održivost

Potrošnja struje: 26.1 Amps