

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588683 (MBLDGBHDAO)

Električna ploča za kuhanje,
4 zone, ecoTop premaz,
upravljanje s jedne strane,
zidna zaštita

Glavne značajke

- 4 grijače zone, nezavisno kontrolirane
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- ECOTOP model ima 20 mm debelu čeličnu DIN 1.7335, nikalom prevučenu površinu za kuhanje.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Dva elektronička senzora po zoni za kontrolu površinske temperature i zaštitu ploče za kuhanje od pregrijavanja.
- 8 razina snage.

Konstrukcija

- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.



ODOBRENJE:

Opcijska dodatna oprema


- | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita, 850 mm | PNC 912498 | ☐ | • Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja – pod uvjetom da su barem istih dimenzija) | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 800mm širina | PNC 912526 | ☐ | | |
| • Polica za porcioniranje, 800mm širina | PNC 912556 | ☐ | | |
| • Sklopiva polica, 300x850 mm | PNC 912579 | ☐ | | |
| • Sklopiva polica, 400x850 mm | PNC 912580 | ☐ | | |
| • Fiksna bočna polica, 200x850 mm | PNC 912586 | ☐ | | |
| • Fiksna bočna polica, 300x850 mm | PNC 912587 | ☐ | | |
| • Fiksna bočna polica, 400x850 mm | PNC 912588 | ☐ | | |
| • Prednji sokl od nehrđajućeg čelika, 800 mm širina | PNC 912634 | ☐ | | |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, zidni, 850 mm širina | PNC 912659 | ☐ | | |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, leđa na leđa, 1700 mm širina | PNC 912662 | ☐ | | |
| • Sokl od nehrđajućeg čelika, uza zid, 800 mm širina | PNC 912882 | ☐ | | |
| • Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, desno, uza zid | PNC 913003 | ☐ | | |
| • Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, lijevo, uza zid | PNC 913004 | ☐ | | |
| • Stražnja ploča, 800x700 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom | PNC 913013 | ☐ | | |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, lijevo | PNC 913115 | ☐ | | |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, desno | PNC 913116 | ☐ | | |
| • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 85, zidna zaštita, lijevo | PNC 913206 | ☐ | | |
| • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 85, zidna zaštita, desno | PNC 913207 | ☐ | | |
| • U-voda za postavljanje leđa na leđa, zidna zaštita | PNC 913226 | ☐ | | |
| • Profil umetak, d = 850 mm | PNC 913231 | ☐ | | |
| • Perforirana polica za grijane ormariće i postolja ormariće (rukovanje s jedne strane TL 80-85-90 i rukovanje s obje strane TL80) | PNC 913234 | ☐ | | |
| • Set optimizacije energije 32A-tvornički | PNC 913247 | ☐ | | |
| • Bočna ojačana ploča samo za kombinaciju s bočnom policom, za postavljanje uza zid, desno | PNC 913261 | ☐ | | |
| • Bočna ojačana ploča samo za kombinaciju s bočnom policom, za postavljanje uza zid, lijevo | PNC 913262 | ☐ | | |
| • Učvršćenje police za TL 80-85-90 rukovanje s jedne strane, TL80 rukovanje s obje strane | PNC 913281 | ☐ | | |
| • Filter širina 800mm, ThermaLine 80/85/90 | PNC 913665 | ☐ | | |
| • Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 85 i Thermaline C85) | PNC 913670 | ☐ | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 85 - 4 zone električna puna ploča, Ecotop, 1 strana, povišenje

Prednja/e




Bočna/o

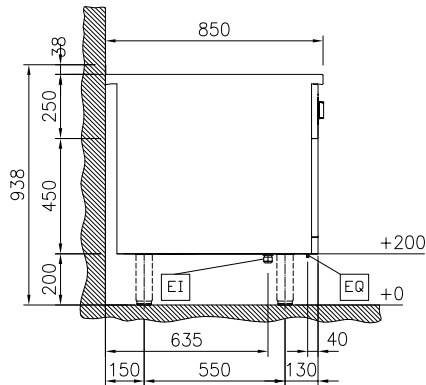

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

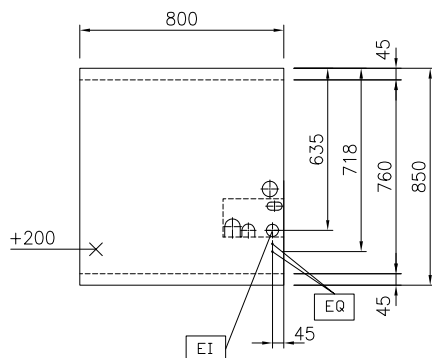

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.: 12 kW

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN: 100 °C
Radna temperatura MAKSA: 450 °C
Vanjske dimenzije, širina: 800 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 850 mm
Vanjske dimenzije, visina: 700 mm

Dimenzija utora za odlaganje (širina): 580 mm
Dimenzije utora za odlaganje (visina): 330 mm
Dimenzije utora za odlaganje (dubina): 740 mm
Neto težina: 145 kg

Konfiguracija:

Snaga prednjih ploča: 3 - 3 kW
Snaga stražnjih ploča: 3 - 3 kW
Korisna površina čvrste ploče (širina): 670 mm
Korisna površina čvrste ploče (dubina): 650 mm

Održivost

Potrošnja struje: 26 Amps

Modularna horizontalna linija
thermaline 85 - 4 zone električna puna ploča, Ecotop, 1 strana,
povišenje
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.



2026.08.26