Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija thermaline 85 - 4 zone električna puna ploča, Ecotop, 1 strana, povišenje

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588683 (MBLDGBHDAO) Električna ploča za kuhanje, 4 zone, ecoTop premaz, upravljanje s jedne strane, zidna zaštita

Glavne značajke

- 4 grijače zone, nezavisno kontrolirane
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- ECOTOP model ima 20 mm debelu čeličnu DIN 1.7335, nikalom prevučenu površinu za kuhanje.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavnjuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Dva elektronička senzora po zoni za kontrolu površinske temperature i zaštitu ploče za kuhanje od pregrijavanja.
- 8 razina snage.

Konstrukcija

- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

ODOBRENJE:


Opcijska dodatna oprema

• Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita, 850 mm	PNC 912498	❑
• Polica za porcioniranje, 800mm širina	PNC 912526	❑
• Polica za porcioniranje, 800mm širina	PNC 912556	❑
• Sklopiva polica, 300x850 mm	PNC 912579	❑
• Sklopiva polica, 400x850 mm	PNC 912580	❑
• Fiksna bočna polica, 200x850 mm	PNC 912586	❑
• Fiksna bočna polica, 300x850 mm	PNC 912587	❑
• Fiksna bočna polica, 400x850 mm	PNC 912588	❑
• Prednji sokl od nehrđajućeg čelika, 800 mm širina	PNC 912634	❑
• Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, zidni, 850 mm širina	PNC 912659	❑
• Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, leđa na leđa, 1700 mm širina	PNC 912662	❑
• Sokl od nehrđajućeg čelika, uza zid, 800 mm širina	PNC 912882	❑
• Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, desno, uza zid	PNC 913003	❑
• Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, lijevo, uza zid	PNC 913004	❑
• Stražnja ploča, 800x700 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom	PNC 913013	❑
• Završni set, flush spoj, zidna zaštita, lijevo	PNC 913115	❑
• Završni set, flush spoj, zidna zaštita, desno	PNC 913116	❑
• Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 85, zidna zaštita, lijevo	PNC 913206	❑
• Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 85, zidna zaštita, desno	PNC 913207	❑
• U-voda za postavljanje leđa na leđa, zidna zaštita	PNC 913226	❑
• Profil umetak, d = 850 mm	PNC 913231	❑
• Perforirana polica za grijane ormariće i postolja ormariće (rukovanje s jedne strane TL 80-85-90 i rukovanje s obje strane TL80)	PNC 913234	❑
• Set optimizacije energije 32A-tvornički	PNC 913247	❑
• Bočna ojačana ploča samo za kombinaciju s bočnom policom, za postavljanje uza zid, desno	PNC 913261	❑
• Bočna ojačana ploča samo za kombinaciju s bočnom policom, za postavljanje uza zid, lijevo	PNC 913262	❑
• Učvršćenje police za TL 80-85-90 rukovanje s jedne strane, TL80 rukovanje s obje strane	PNC 913281	❑
• Filter širina 800mm, ThermaLine 80/85/90	PNC 913665	❑
• Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 85 i Thermaline C85)	PNC 913670	❑
• Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 850x700 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja - pod uvjetom da su barem istih dimenzija)	PNC 913686	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija thermaline 85 - 4 zone električna puna ploča, Ecotop, 1 strana, povišenje

Prednja/e




Bočna/o

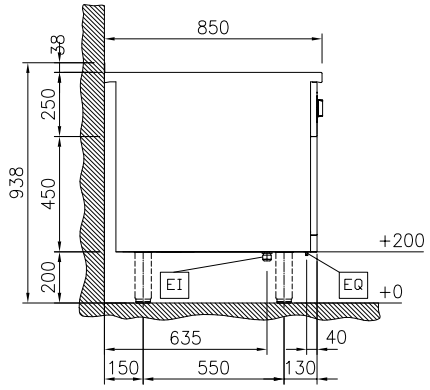

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

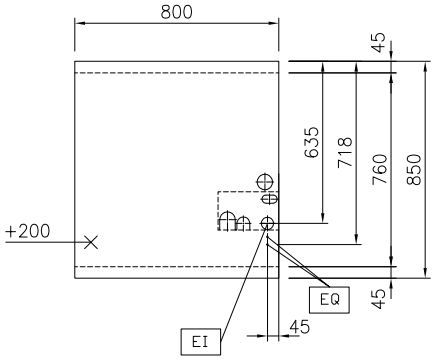

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	12 kW

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN:	100 °C
Radna temperatura MAKS:	450 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	850 mm
Vanjske dimenzije, visina:	700 mm
Dimenzija utora za odlaganje (širina):	580 mm
Dimenzije utora za odlaganje (visina):	330 mm
Dimenzije utora za odlaganje (dubina):	740 mm
Neto težina:	145 kg
Konfiguracija:	Na postolju;Pristup s jedne strane
Snaga prednjih ploča:	3 - 3 kW
Snaga stražnjih ploča:	3 - 3 kW
Korisna površina čvrste ploče (širina):	670 mm
Korisna površina čvrste ploče (dubina):	650 mm

Održivost

Potrošnja struje:	26 Amps

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.23