

**Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - Samostojeće električno
kuhalo AquaCoker+, 1/1GN, 1- strano s
povišenjem, V=800**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



589685 (MCBDFBDDAO)

Električno kuhalo
AquaCoker+, upravljanje s
jedne strane, zidna zaštita,
1/1 GN

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Jedinica izrađena u skladu s DIN 18860_2 s gornjim "nosom" od 20 mm i postoljem s udubljenjem od 70 mm. Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika. 2 mm radna ploha u 1.4301 (AISI 304). Konstrukcija ravne površine, lako se čisti. THERMODUL sustav spajanja omogućuje bešavnu radnu plohu kada su jedinice spojene i izbjegava prodiranje nečistoća. Višenamjenski uređaj za kuhanje koji kombinira kuhanje na niskoj temperaturi (sous-vide) i funkcije kuhanja tjestenine, a može se koristiti i kao topla kupka. Korito za vodu od nehrđajućeg čelika 1.4435 (AISI 316L), bešavno zavareno u gornji dio uređaja. Automatsko dvobrzinsko dopunjavanje konstantne razine vode za ravnomjerno kuhanje tijekom noći. Precizna kontrola temperature vode za stabilnost tijekom ciklusa kuhanja na niskim temperaturama. Komprimirano vrijeme zagrijavanja zahvaljujući snažnim grijaćim elementima. Sigurnosni sustavi i automatsko isključivanje pri niskoj razini vode štite od pregrijavanja. Rubovi korita podignuti sa svih strana za zaštitu od infiltracije nečistoća. Funkcija pripravnosti štedi energiju i brzo obnavlja maksimalnu snagu. Metalni gumbi i ručke s ugrađenim higijenskim silikonskim "soft" gripom omogućuju lakše rukovanje i čišćenje. IPX5 certifikat otpornosti na vodu. Konfiguracija: Samostojeći, s jednostranim upravljanjem i stražnjim povišenjem

Glavne značajke

- Višenamjenski uređaj za kuhanje koji kombinira kuhanje na niskoj temperaturi (sous-vide) i funkcije kuhanja tjestenine, a može se koristiti i kao topla kupka. Precizna elektronička kontrola temperature.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Jednostavno čišćenje korita sa zaobljenim rubovima.
- Povišeni rubovi uokolo korita uslijed zaštite od ulaska nečistoća preko radne plohe.
- Maksimalna razina punjenja prikazana je na bočnoj strani korita.
- Automatsko punjenje vode u dvije brzine regulira se senzorom za punjenje vode na maksimalnoj i minimalnoj razini.
- Neprestano nadopunjavanje razine vode.
- Automatsko isključivanje kada je razine vode niska: nema mogućnosti slučajnog pregrijavanja.
- Temperatura vode kontrolirana je elektroničkim senzorima i može biti regulirana stupnjevima temperature ili snage.
- Trostruki sustav sigurnosti uslijed pregrijavanja može biti ručno podešen bez korištenja dodatnih alata.

Konstrukcija

- Radna ploha 2mm u od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Korito vode u 1.4435 (AISI 316) nehrđajućem čeliku je zavareno, bez prelaska, na plohu uređaja.
- Unutarnji okvir za robusnu čvrstoću od nehrđajućeg čelika.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.



ODOBRENJE:

Opcijska dodatna oprema


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita, 900 mm | PNC 912499 | ☐ | • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 90, zidna zaštita, lijevo | PNC 913208 | ☐ |
| • Set za spoj, 900 mm | PNC 912502 | ☐ | • Završni set (12,5 mm) za jedinice thermaline 90, zidna zaštita, desno | PNC 913209 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm široka | PNC 912522 | ☐ | • U-voda za postavljanje leđa na leđa, zidna zaštita | PNC 913226 | ☐ |
| • Polica za porcioniranje, 400mm širine, 200mm | PNC 912552 | ☐ | • Profil umetak d=900 | PNC 913232 | ☐ |
| • Konzolna polica 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | • Set za optimizaciju energije 14A-tvornički postavljeno | PNC 913244 | ☐ |
| • Konzolna polica 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | • Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalacije uza zid, lijevo | PNC 913268 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica, 200x900 mm | PNC 912589 | ☐ | • Bočni panel pojačanja, samo u kombinaciji sa bočnom policom, za instalaciju uza zid, desno | PNC 913270 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica, 300x900 mm | PNC 912590 | ☐ | • Donja bočna ploča od nehrđajućeg čelika (12,5 mm), 900x300 mm, lijevo, zidni | PNC 913643 | ☐ |
| • Fiksna bočna polica, 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | • Donja bočna ploča od nehrđajućeg čelika (12,5 mm), 900x300 mm, desno, zidni | PNC 913644 | ☐ |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, 400mm širina | PNC 912594 | ☐ | • Filter š=800mm, ThermaLine 80/85/90 | PNC 913663 | ☐ |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, uz zid, 900mm širina | PNC 912624 | ☐ | • Pregradna ploča od nehrđajućeg čelika, 900x800 mm, (koristi se isključivo između Electrolux Professional Thermaline Modular 90 i Thermaline C90) | PNC 913673 | ☐ |
| • Bočni sokl od nehrđajućeg čelika, lijevi i desni, leđa na leđa, 1810 mm širina | PNC 912627 | ☐ | • Lažno dno za kuhalo Aquacooker 1/1 GN | PNC 913680 | ☐ |
| • Sokl od nehrđajućeg čelika, uz zid, 400mm širina | PNC 912897 | ☐ | • Bočna stranica od nehrđajućeg čelika, 900x800 mm, flush spoj (koristiti isključivo uza zid, uz nišu i između Electrolux Professional Thermaline i ProThermetic uređaja i vanjskih uređaja - pod uvjetom da su barem istih dimenzija) | PNC 913689 | ☐ |
| • Sokl od nehrđajućeg čelika, samostojeći, 400 mm širina | PNC 912916 | ☐ | | | |
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 90 (na lijevo) to ProThermetic samopodizuća (na desno), ProThermetic stacionarna (na lijevo) na ProThermetic samopodizuća (na desno) | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Komplet spojnih šina za uređaje, zidna zaštita: modular 90 (na desno) to ProThermetic samopodizuća (na lijevo), ProThermetic stacionarna (na desno) to ProThermetic samopodizuća (na lijevo) | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Stražnja ploča, 400x800 mm, za jedinice sa zidnom zaštitom | PNC 913022 | ☐ | | | |
| • 2 košare u pola veličine za kuhalo AquaCooker 1/1 GN | PNC 913037 | ☐ | | | |
| • Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 900x800mm, uz zid, lijeva strana | PNC 913102 | ☐ | | | |
| • Bočni panel od nehrđajućeg čelika, 900x800mm, uz zid, desna strana | PNC 913106 | ☐ | | | |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, lijevo | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Završni set, flush spoj, zidna zaštita, desno | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Poklopac za kuhalo AquaCooker 1/1 GN i toplu kupku 1/1 GN | PNC 913139 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - Samostojeće električno kuhalo
AquaCooker+, 1/1GN, 1- strano s povišenjem,
V=800

Prednja/e




Bočna/o

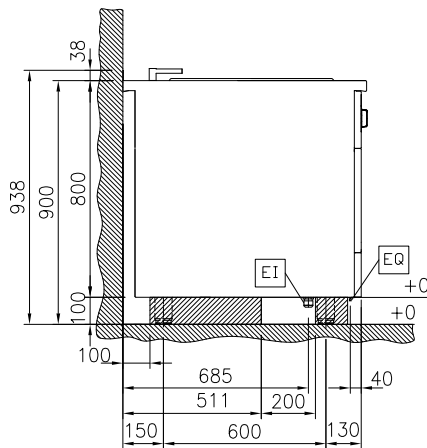

D = Ispust
EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
WI = Ulaz vode

Gornja/e

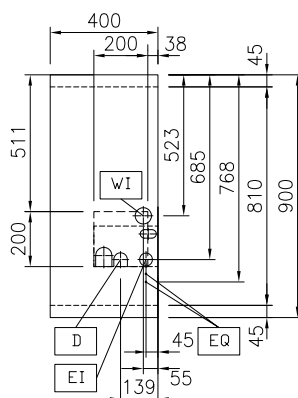

Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 7.5 kW

Voda:

Veličina dovoda hladne vode: 3/4"
Veličina ispusta: 1"

Ključne informacije:

Broj korita: 1
Korisna dimenzija korita (širina): 309 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 205 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 512 mm
Kapacitet korita: 5 lt MIN; 21 lt MAX
Raspon termostata: 40 °C MIN; 90 °C MAX
Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm
Vanjske dimenzije, visina: 800 mm
Neto težina: 72 kg
Konfiguracija: Na postolju; Pristup s jedne strane

Održivost

Potrošnja struje: 10.8 Amps



Modularna horizontalna linija
thermaline 90 - Samostojeće električno kuhalo AquaCooker+, 1/1GN, 1-
strano s povišenjem, V=800
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.07