

**Příslušenství**  
**Mycí centrum pro podpultovou myčku**  
**1800 mm, se 2 dřezy VPRAVO,**  
**odkapnice vlevo**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133198 (NDBD1817L)

MYCÍ STŮL-2 DŘEZY VP-K  
PODPUL.MYČCE,1800

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli. 50 mm silná pracovní deska z AISI304 1mm se zvýšeným okrajem po obvodu proti přetékání vody. Zadní zvýšený límec V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.

Vpravo 2 dřezy 500x500x250 mm každý, zakrytované, s přepadovou trubicí; vlevo odkapnice pod kterou lze umístit podpultovou myčku.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce stolů je testována na pevnost, stabilitu a spolehlivost.

### Konstrukce

- Snadná instalace desky na nohy, jednoduchá instalace baterie zezadu.
- Čtvercové nohy z uzavřených profilů 40x40 mm z nerez oceli AISI 304 s možností výškové úpravy.
- Zadní zvýšený límec 100mm s oblým hygienickým rohem s rádiusem 8mm, 13mm silný určený k umístění ke zdi.
- Pracovní deska 50 mm vysoká, vyrobená z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 10/10, opatřena zvýšeným okrajem stran zamezují stékání vody.
- Spodní plné police o síle 40mm (extra příslušenství) rovněž vyrobeny z nerez oceli AISI 304 se snadnou a rychlou montáží jsou umístěny 200mm od podlahy pro snadné čištění pod polici. Perforované police na vyžádání.
- Pod odkapnicí volný prostor pro umístění podpultové myčky nádobí.
- K dispozici bohatá nabídka vodovodních baterií (extra příslušenství), které splní veškeré požadavky.
- Odkapnice vhodná pro sušení.
- Zadní zvýšený límec 100mm s oblým hygienickým rohem s rádiusem 10mm, 13mm silný určený k umístění ke zdi.


### Extra příslušenství

- Plastový sifon dvojitý, 2" k mycímu stolu. PNC 850022 ☐
- Spodní police k pracovnímu/ mycímu stolu 1200 mm. PNC 855145 ☐
- 3-stranný spodní rám ke stolu 1200 mm. PNC 855152 ☐
- Maxireel - samonavíjecí hadice s pistolí, 10m, 1/2". Pro instalaci na zeď. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C. PNC 855320 ☐
- Maxireel - samonavíjecí hadice s pistolí, 15m, 1/2". Pro instalaci na zeď. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C. PNC 855321 ☐
- Stojánková mixovací baterie páková s otočným raménkem, 3/4", jednootvorová. PNC 855322 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Stojánková mixovací baterie páková PNC 855323 ☐  
s otočným KRÁTKÝM raménkem, 3/4", jednootvorová.
- Maxireel - samonavíjecí hadice s PNC 855327 ☐  
pistolí, 6m. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C.
- Stojánková mixovací baterie s PNC 855328 ☐  
otočným raménkem, NOŽNÍ ovládání, 3/4.
- Falešné děrované dno k dřezu PNC 895200 ☐  
500x500 mm vpravo/vlevo, řada Standard.
- Plastový sifon, 2" k mycímu stolu. PNC 895313 ☐

Zepředu

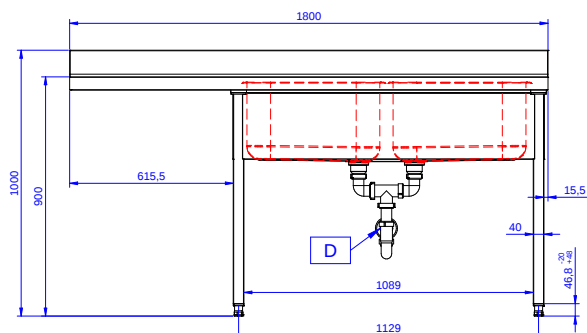


Boční

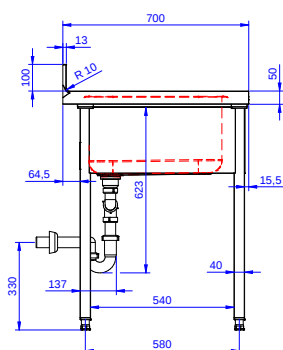

D = Odpad

Shora

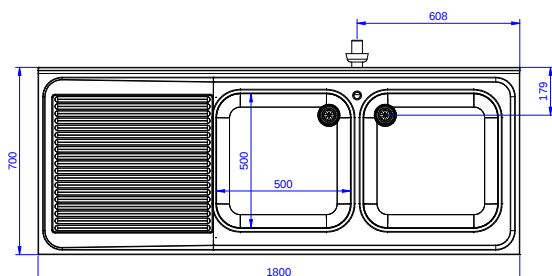

### Hlavní informace

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Vnější rozměry, Šířka        | 1800 mm      |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 700 mm       |
| Vnější rozměry, Výška        | 1000 mm      |
| Zadní zvýšený límec, výška   | 100 mm       |
| Zadní zvýšený límec, hloubka | 13 mm        |
| Zadní zvýšený límec, radius  | R=17         |
| Počet dřezů                  | 2            |
| Rozměry dřezu                | 500x500xH250 |
| Síla pracovní desky          | 50 mm        |
| Netto váha:                  | 62 kg        |