

Příslušenství
Mycí centrum pro podpultovou myčku
1800 mm, se 2 dřezy VPRAVO,
odkapnice vlevo

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



133198 (NDBD1817L)

MYCÍ STŮL-2 DŘEZY VP-K
PODPUL.MYČCE,1800

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli. 50 mm silná pracovní deska z AISI304 1mm se zvýšeným okrajem po obvodu proti přetékání vody. Zadní zvýšený límec V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.

Vpravo 2 dřezy 500x500x250 mm každý, zakrytované, s přepadovou trubicí; vlevo odkapnice pod kterou lze umístit podpultovou myčku.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce stolů je testována na pevnost, stabilitu a spolehlivost.

Konstrukce

- Snadná instalace desky na nohy, jednoduchá instalace baterie zezadu.
- Čtvercové nohy z uzavřených profilů 40x40 mm z nerez oceli AISI 304 s možností výškové úpravy.
- Zadní zvýšený límec 100mm s oblým hygienickým rohem s rádiusem 8mm, 13mm silný určený k umístění ke zdi.
- Pracovní deska 50 mm vysoká, vyrobená z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 10/10, opatřena zvýšeným okrajem stran zamezují stékání vody.
- Spodní plné police o síle 40mm (extra příslušenství) rovněž vyrobeny z nerez oceli AISI 304 se snadnou a rychlou montáží jsou umístěny 200mm od podlahy pro snadné čištění pod polici. Perforované police na vyžádání.
- Pod odkapnicí volný prostor pro umístění podpultové myčky nádobí.
- K dispozici bohatá nabídka vodovodních baterií (extra příslušenství), které splní veškeré požadavky.
- Odkapnice vhodná pro sušení.
- Zadní zvýšený límec 100mm s oblým hygienickým rohem s rádiusem 10mm, 13mm silný určený k umístění ke zdi.


Extra příslušenství

- Plastový sifon dvojitý, 2" k mycímu stolu. PNC 850022 ☐
- Spodní police k pracovnímu/mycímu stolu 1200 mm. PNC 855145 ☐
- 3-stranný spodní rám ke stolu 1200 mm. PNC 855152 ☐
- Maxireel - samonavíjecí hadice s pistolí, 10m, 1/2". Pro instalaci na zeď. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C. PNC 855320 ☐
- Maxireel - samonavíjecí hadice s pistolí, 15m, 1/2". Pro instalaci na zeď. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C. PNC 855321 ☐
- Stojánková mixovací baterie páková s otočným raménkem, 3/4", jednootvorová. PNC 855322 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Stojánková mixovací baterie páková PNC 855323 ☐
s otočným KRÁTKÝM raménkem, 3/4", jednootvorová.
- Maxireel - samonavíjecí hadice s PNC 855327 ☐
pistolí, 6m. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C.
- Stojánková mixovací baterie s PNC 855328 ☐
otočným raménkem, NOŽNÍ ovládání, 3/4.
- Falešné děrované dno k dřezu PNC 895200 ☐
500x500 mm vpravo/vlevo, řada Standard.
- Plastový sifon, 2" k mycímu stolu. PNC 895313 ☐

Zepředu

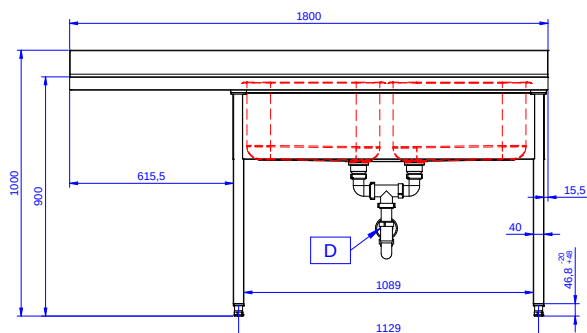


Boční



D = Odpad

Shora

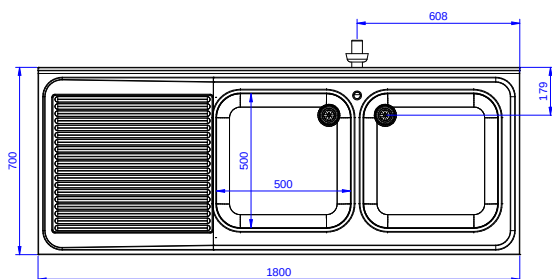

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	1800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Vnější rozměry, Výška	1000 mm
Zadní zvýšený límec, výška	100 mm
Zadní zvýšený límec, hloubka	13 mm
Zadní zvýšený límec, radius	R=17
Počet dřezů	2
Rozměry dřezu	500x500xH250
Síla pracovní desky	50 mm
Netto váha:	62 kg

Příslušenství
 Mycí centrum pro podpultovou myčku 1800 mm, se 2 dřezy VPRAVO, odkapnice vlevo
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.