



SkyLine ProS 6xGN2/1, elektrický

POL. #:
MODEL #:
PROJEKT #:
SIS #:
AIA #:



217621 (ECOE62K2A0)

SkyLine ProS, konvektomat,
6xGN2/1, EL

Zkrácená specifikace

Položka č.

SkyLine ProS, konvektomat, 6xGN2/1, EL, dotykové ovládání Touch Screen - vyvíjení páry nástříkem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)

- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 7-rychlostního ventilátoru

- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi); možnost vytvoření až 16 skupin programů.

- Speciální programy: EcoDelta pečení

- Speciální fce: MultiTimer - vaření po vsuvech, Plan-n-Save - automatický organizátor efektivní posloupnosti vaření; MyPlanner - osobní plánovač s připomínkami; SkyHub & Make-It-Mine - uživatelsky nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky; funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat

- pokrmová sonda

- Dvojité dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN - rozteč 67mm

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepé uživatele.
- Vysoce účinné vyvíjení páry nástříkem pro zajištění kvalitních a vždy stejných výsledků pečení a vaření.
- Maximální teplota 300 °C. Systém automatického řízení vlhkosti pomocí přesného nástříkopvého systému ISG. Nastavitelnost v 11 úrovních.
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16 fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů.
- Ventilátor: nastavení 7 rychlosťí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnometernost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Návod k obsluze, návod a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

cyklu.

- Kapacita: 6 GN 2/1 nebo 12 GN 1/1.
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

Konstrukce

- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na panitech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezesvěré, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Servisní přístup k řídící elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč.: vedení na GN2/1 - rozteč 67mm.




Udržitelnost

- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožnuje obsluze otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvlášť vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity zněčištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Možnost naprogramování doby spuštění pomocí zpožděného startu.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupnosti varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energie tím, že navrhne nejefektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.


Extra příslušenství

• Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem	PNC 920003	<input type="checkbox"/>	• GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)	PNC 922239	<input type="checkbox"/>
• Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně	PNC 921305	<input type="checkbox"/>	• Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový	PNC 922264	<input type="checkbox"/>
• Sada koleček pro podeставby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podeставby)	PNC 922003	<input type="checkbox"/>	• Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)	PNC 922265	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922017	<input type="checkbox"/>	• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)	PNC 922266	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks	PNC 922036	<input type="checkbox"/>	• Sous-Vide USB teplotní sonda	PNC 922281	<input type="checkbox"/>
• Rošt GN1/1, nerezový AISI304	PNC 922062	<input type="checkbox"/>	• GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty	PNC 922325	<input type="checkbox"/>
• Rošt GN2/1, nerezový AISI304	PNC 922076	<input type="checkbox"/>	• Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).	PNC 922326	<input type="checkbox"/>
• Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)	PNC 922171	<input type="checkbox"/>	• Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks	PNC 922328	<input type="checkbox"/>
• GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922175	<input type="checkbox"/>	• Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)	PNC 922338	<input type="checkbox"/>
• Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.	PNC 922189	<input type="checkbox"/>	• Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť).	PNC 922348	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922190	<input type="checkbox"/>	• Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.	PNC 922351	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922191	<input type="checkbox"/>	• Sada pro ukontení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm	PNC 922357	<input type="checkbox"/>
			• Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpustním ventilem	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
			• Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použít rostu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
			• Vedení GN pro rozloženou otevřenou podeставbu 6&10x2/1	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
			• Držák na detergenty - nástenný	PNC 922388	<input type="checkbox"/>
			• USB jednobodová sonda.	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
			• Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
			• Zavážecí klec s kolečky, 5x2/1, rozteč 80mm	PNC 922611	<input type="checkbox"/>
			• Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
			• Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
			• Podestavba vyhřívána, se zvlhčováním, vč. vedení plechů 5x 2/1, pro 6&10x2/1 konvektomaty.	PNC 922617	<input type="checkbox"/>
			• Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
			• Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (EL) na elektrické konvektomaty 6&10xGN2/1	PNC 922621	<input type="checkbox"/>
			• Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače	PNC 922627	<input type="checkbox"/>


• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1	PNC 922629	□ • Digestoř, bez ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1	PNC 922736	□
• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1	PNC 922631	□ • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922745	□
• Podestavba - zvýšení nožiček pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1	PNC 922633	□ • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm	PNC 922746	□
• Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm)	PNC 922634	□ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm	PNC 922747	□
• Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922636	• Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.	PNC 922752	□
• Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922637	□ • Redukční ventil přívodního tlaku vody	PNC 922773	□
• Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv	PNC 922638	• Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.	PNC 922774	□
• Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).	PNC 922639	□ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm	PNC 922776	□
• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď	PNC 922644	• GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925000	□
• GN1/1-20mm - plech na sušení	PNC 922651	• Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925001	□
• GN1/1 - plech na sušení, rovný	PNC 922652	• GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch	PNC 925002	□
• Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená	PNC 922654	• Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925003	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1	PNC 922665	• GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925004	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1	PNC 922666	• Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty	PNC 925005	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1	PNC 922667	• Grilovací rošt GN1/1, ALU	PNC 925006	□
• Vodící ližiny, 5xGN2/1, rozteč 85mm	PNC 922681	• GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery	PNC 925008	□
• Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi	PNC 922687	• GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji	PNC 930218	□
• Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1	PNC 922692	• Rošt na pečené brambory GN/1 - 28ks/rošt		
• Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922693	• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1		
• Držák na deterenty - do podestavby	PNC 922699	□		
• Zavážecí klec s kolečky, 6x2/1, rozteč 65mm	PNC 922700	□		
• Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"	PNC 922713	□		
• Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použítí náradí.	PNC 922714	□		
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x2/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922719	□		
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 2/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922721	□		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x2/1 (EL)	PNC 922724	□		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 (EL)	PNC 922726	□		
• Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922729	□		
• Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1	PNC 922731	□		
• Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922734	□		

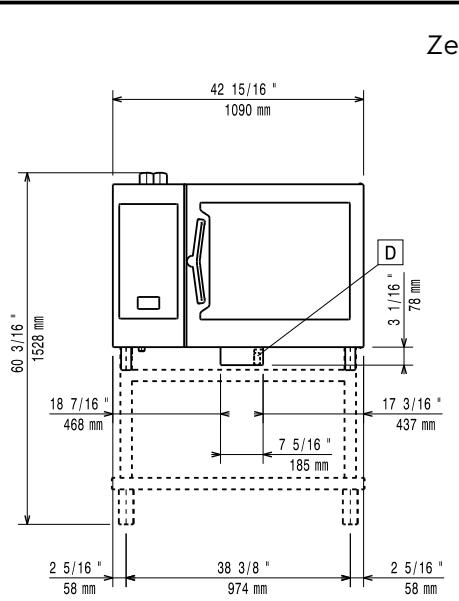

Zepředu

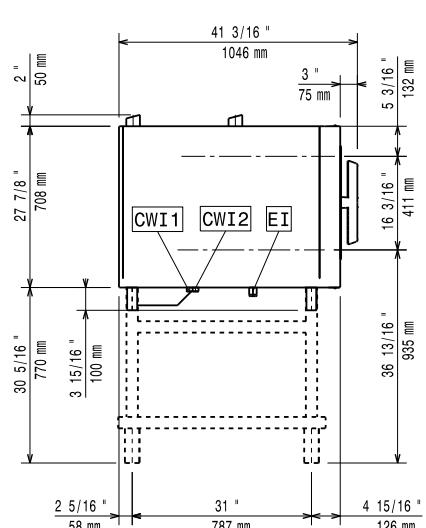

Boční

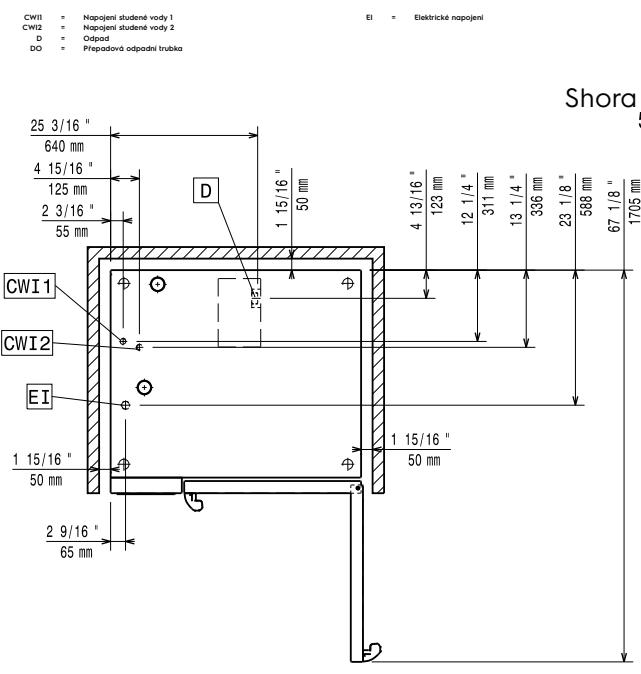

Shora

Elektrko

Napětí:

217621 (ECOE62K2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Příkon výchozí:

21.4 kW

Příkon max:

22.9 kW

El. připojení přes samostatný vypínač

Voda:

Napojení upravené "SV": 3/4"

Tlak: 1-6 bar

Odpad "D": 50mm

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

Max.teplota přívodní vody: 30 °C

Tvrdost vody: 5 °fH / 2.8 °dH

Chloridy: <10 ppm

Vodivost: >50 µS/cm

Instalace:

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Min. vzdálenost od zdi: 5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely: 50 cm vlevo

Kapacita:

GN: 6 - 2/1 Gastronorm

Max. kapacita: 60 kg

Hlavní informace

Dveřní závěsy:

1090 mm

Vnější rozměry, Šířka

971 mm

Vnější rozměry, Hloubka

808 mm

Vnější rozměry, Výška

140 kg

Netto váha:

140 kg

Přepravní váha:

163 kg

Přepravní objem:

1.28 m³

Pokrmová sonda

X

Automatický čistící systém

X

ISO Certifikáty

ISO 9001; ISO 14001; ISO

ISO Standardy: 45001; ISO 50001

Extra příslušenství

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem
- Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně
- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304
- Rošt GN2/1, nerezový AISI304
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)
- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiahesivezní vrstvou.
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)
- Sous-Vide USB teplotní sonda
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).
- Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm
- Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpuštěním ventilem

PNC 920003	<ul style="list-style-type: none"> • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku 	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
PNC 921305	<ul style="list-style-type: none"> • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x2/1 	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
PNC 922003	<ul style="list-style-type: none"> • Držák na detergenty - nástenný • USB jednobodová sonda. • Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty • Zavážecí klec s kolečky, 5x2/1, rozteč 80mm 	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
PNC 922036	<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
PNC 922017	<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1 	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
PNC 922036	<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
PNC 922062	<ul style="list-style-type: none"> • Podestatba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů 5x 2/1, pro 6&10x2/1 konvektomaty. 	PNC 922617	<input type="checkbox"/>
PNC 922076	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek 	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
PNC 922171	<ul style="list-style-type: none"> • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (EL) na elektrické konvektomaty 6&10xGN2/1 • Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchladzovače 	PNC 922621	<input type="checkbox"/>
PNC 922175	<ul style="list-style-type: none"> • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 	PNC 922629	<input type="checkbox"/>
PNC 922189	<ul style="list-style-type: none"> • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1 	PNC 922631	<input type="checkbox"/>
PNC 922190	<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba - zvýšení nožiček pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 • Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm) 	PNC 922633	<input type="checkbox"/>
PNC 922191	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty • Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv 	PNC 922638	<input type="checkbox"/>
PNC 922239	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). • Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď 	PNC 922639	<input type="checkbox"/>
PNC 922264	<ul style="list-style-type: none"> • GN1/1-20mm - plech na sušení 	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
PNC 922265	<ul style="list-style-type: none"> • GN1/1 - plech na sušení, rovný • Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená 	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
PNC 922266	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1 	PNC 922654	<input type="checkbox"/>
PNC 922281	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 	PNC 922665	<input type="checkbox"/>
PNC 922325	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 	PNC 922666	<input type="checkbox"/>
PNC 922326	<ul style="list-style-type: none"> • Vodící ližiny, 5xGN2/1, rozteč 85mm 	PNC 922681	<input type="checkbox"/>
PNC 922328	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi 	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
PNC 922338	<ul style="list-style-type: none"> • Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1 	PNC 922692	<input type="checkbox"/>
PNC 922348			
PNC 922351			

- Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922693
- Držák na detergenty - do podestavby PNC 922699
- Zavážecí klec s kolečky, 6x2/1, rozteč 65mm PNC 922700
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádobky bez nutnosti použití náradí. PNC 922714
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x2/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922719
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 2/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922721
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x2/1 (EL) PNC 922724
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 (EL) PNC 922726
- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922729
- Digestoř, s ventilátorem, CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922731
- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922734
- Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922736
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746
- Grilovací tály, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty. PNC 922774
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tály GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1 PNC 930218