



## SkyLine ProS 6xGN2/1, elektrický

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



217621 (ECOE62K2A0)

SkyLine ProS, konvektomat,  
6xGN2/1, EL

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

- SkyLine ProS, konvektomat, 6xGN2/1, EL, dotykové ovládání Touch Screen - vyvýjení páry nástříkem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 7-rychlostního ventilátoru
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

#### PROVOZNÍ REŽIMY:

##### MANUÁLNÍ režim

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi); možnost vytvoření až 16 skupin programů.

- Speciální programy: EcoDelta pečení
- Speciální fce: MultiTimer - vaření po vsuvech, Plan-n-Save - automatický organizátor efektivní posloupnosti vaření; MyPlanner - osobní plánovač s připomínkami; SkyHub & Make-It-Mine - uživatelsky nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky; funkce automatického zálohování
- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat
- pokrmová sonda
- Dvojité dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN - rozteč 67mm

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vysoce účinné vyvýjení páry nástříkem pro zajištění kvalitních a vždy stejných výsledků pečení a vaření.
- Maximální teplota 300 °C. Systém automatického řízení vlhkosti pomocí přesného nástříkopvého systému ISG. Nastavitelnost v 11 úrovních.
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16 fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů.
- Ventilátor: nastavení 7 rychlosí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoramennost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.
- Automatické zchladení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Kapacita: 6 GN 2/1 nebo 12 GN 1/1.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

### Konstrukce

- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezesvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Servisní přístup k řídící elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč.: vedení na GN2/1 - rozteč 67mm.

### Uživatelské rozhraní & Správa dat



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[info.cz@electroluxprofessional.com](mailto:info.cz@electroluxprofessional.com)

- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepé uživatele.
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Návod k obsluze, nápověda a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení cyklu.
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

### Udržitelnost

- Certifikace Human Centered Design - 4\*\*\*\* pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluze otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity zněčištění (soft, medium, intenzívni, extra-intenzívni, studený oplach). Možnost naprogramování doby spuštění pomocí zpožděného startu.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupnosti varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energie tím, že navrhne nejfektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.



### Extra příslušenství

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem
- Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně
- Sada koleček pro podeставby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podeставby)
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304
- Rošt GN2/1, nerezový AISI304
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)
- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiaďheznou vrstvou.
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu

PNC 920003



PNC 921305



PNC 922003



PNC 922017



PNC 922036



PNC 922062



PNC 922076



PNC 922171



PNC 922175



PNC 922189



PNC 922190



- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)
- Sous-Vide USB teplotní sonda
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 krátkých).
- Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpkы pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpkы se objednávají zvlášť)
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.
- Sada pro ukontení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm
- Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpustním ventilem
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití rostu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podeставbu 6&10x2/1
- Držák na detergenty - nástěnný
- USB jednobodová sonda.
- Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty
- Zavážecí klec s kolečky, 5x2/1, rozteč 80mm
- Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1
- Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1
- Podestavba vyhříváná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů 5x 2/1, pro 6&10x2/1 konvektomaty.
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922191



PNC 922239



PNC 922264



PNC 922265



PNC 922266



PNC 922281



PNC 922325



PNC 922326



PNC 922328



PNC 922338



PNC 922348



PNC 922351



PNC 922357



PNC 922362



PNC 922365



PNC 922384



PNC 922386



PNC 922390



PNC 922605



PNC 922611



PNC 922613



PNC 922616




PNC 922617




PNC 922618




• Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (EL) na elektrické konvektomaty 6&10xGN2/1	PNC 922621	□ • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922729	□
• Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače	PNC 922627	□ • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1	PNC 922731	□
• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1	PNC 922629	□ • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922734	□
• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1	PNC 922631	□ • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1	PNC 922736	□
• Podestavba - zvýšení nožiček pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1	PNC 922633	□ • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922745	□
• Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm)	PNC 922634	□ • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm	PNC 922746	□
• Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922636	• Grilovací tále, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm	PNC 922747	□
• Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922637	□ • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.	PNC 922752	□
• Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv	PNC 922638	• Redukční ventil přívodního tlaku vody	PNC 922773	□
• Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventily).	PNC 922639	• Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.	PNC 922774	□
• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď	PNC 922644	□ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm	PNC 922776	□
• GN1/1-20mm - plech na sušení	PNC 922651	• GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925000	□
• GN1/1 - plech na sušení, rovný	PNC 922652	□ • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925001	□
• Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená	PNC 922654	• GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925002	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1	PNC 922665	• Grilovací tále GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty	PNC 925003	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1	PNC 922666	• Grilovací rošt GN1/1, ALU	PNC 925004	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1	PNC 922667	• GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery	PNC 925005	□
• Vodící ližiny, 5xGN2/1, rozteč 85mm	PNC 922681	• GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji	PNC 925006	□
• Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi	PNC 922687	• Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt	PNC 925008	□
• Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1	PNC 922692	• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1	PNC 930218	□
• Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN	PNC 922693			
• Držák na detergenty - do podestavby	PNC 922699	□		
• Zavážecí klec s kolečky, 6x2/1, rozteč 65mm	PNC 922700	□		
• Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"	PNC 922713	□		
• Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišť na plechy/GN nádoby bez nutnosti použítí náradí.	PNC 922714	□		
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x2/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922719	□		
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 2/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922721	□		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x2/1 (EL)	PNC 922724	□		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 (EL)	PNC 922726	□		

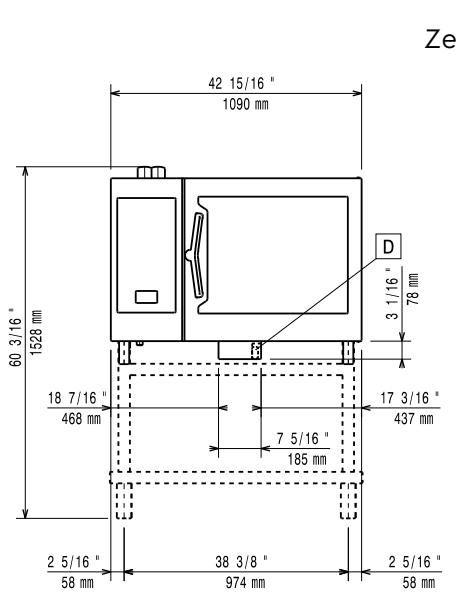

Zepředu

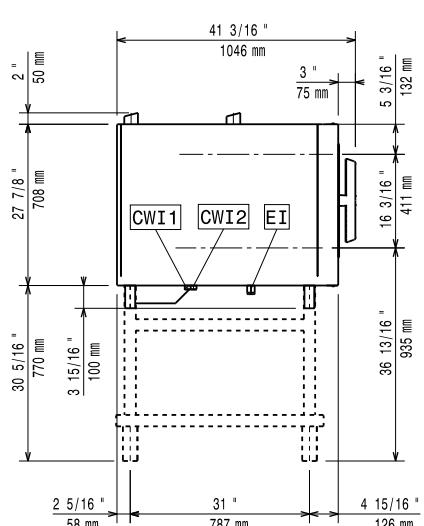

Boční

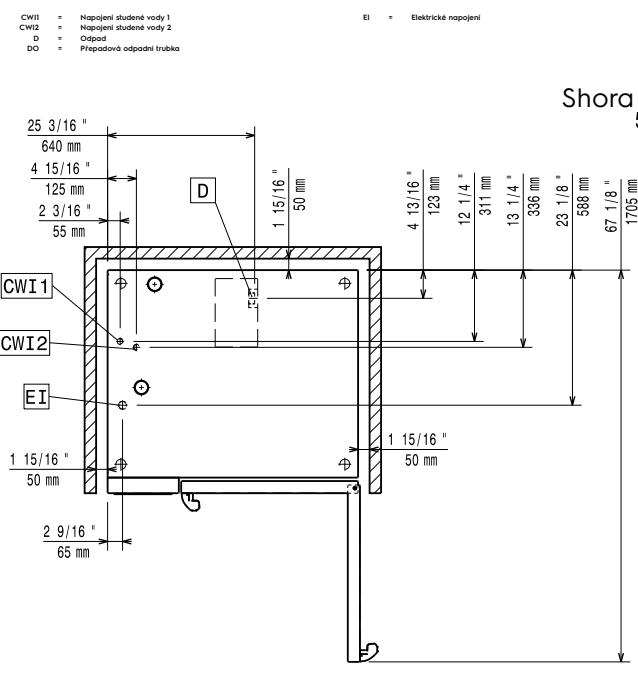

Shora

## Elektrko

### Napětí:

217621 (ECOE62K2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

### Příkon výchozí:

21.4 kW

### Příkon max:

22.9 kW

El. připojení přes samostatný vypínač

## Voda:

Napojení upravené "SV": 3/4"

Tlak: 1-6 bar

Odpad "D": 50mm

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

Max.teplota přívodní vody: 30 °C

Tvrdost vody: 5 °fH / 2.8 °dH

Chloridy: <10 ppm

Vodivost: >50 µS/cm

## Instalace:

**Electrolux Professional** doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Min. vzdálenost od zdi: 5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely: 50 cm vlevo

## Kapacita:

GN: 6 - 2/1 Gastronorm

Max. kapacita: 60 kg

## Hlavní informace

### Dveřní závěsy:

1090 mm

Vnější rozměry, Šířka 971 mm

Vnější rozměry, Hloubka 808 mm

Vnější rozměry, Výška 140 kg

Netto váha: 163 kg

Přepravní váha: 1.28 m<sup>3</sup>

Pokrmová sonda X

Automatický čistící systém X

## ISO Certifikáty

ISO 9001; ISO 14001; ISO

ISO Standardy: 45001; ISO 50001

**Extra příslušenství**

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem
- Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně
- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304
- Rošt GN2/1, nerezový AISI304
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)
- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiahesivezní vrstvou.
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)
- Sous-Vide USB teplotní sonda
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).
- Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm
- Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpuštěním ventilem

PNC 920003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku</li> </ul>	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
PNC 921305	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&amp;10x2/1</li> </ul>	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
PNC 922003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Držák na detergenty - nástenný</li> <li>• USB jednobodová sonda.</li> <li>• Ližiny a madlo pro klec 6&amp;10xGN2/1, pro konvektomaty</li> <li>• Zavážecí klec s kolečky, 5x2/1, rozteč 80mm</li> </ul>	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
PNC 922036	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&amp;10xGN2/1</li> </ul>	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
PNC 922017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&amp;10x2/1</li> </ul>	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
PNC 922036	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&amp;10xGN2/1</li> </ul>	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
PNC 922062	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podestatba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů 5x 2/1, pro 6&amp;10x2/1 konvektomaty.</li> </ul>	PNC 922617	<input type="checkbox"/>
PNC 922076	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek</li> </ul>	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
PNC 922171	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (EL) na elektrické konvektomaty 6&amp;10xGN2/1</li> <li>• Zavážecí vozík pro klece 6&amp;10x2/1GN, pro konvektomaty a zchladzovače</li> </ul>	PNC 922621	<input type="checkbox"/>
PNC 922175	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1</li> </ul>	PNC 922629	<input type="checkbox"/>
PNC 922189	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1</li> </ul>	PNC 922631	<input type="checkbox"/>
PNC 922190	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podestavba - zvýšení nožiček pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1</li> <li>• Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm)</li> </ul>	PNC 922633	<input type="checkbox"/>
PNC 922191	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&amp;10 konvektomaty</li> <li>• Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&amp;10 konvektomaty</li> <li>• Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv</li> </ul>	PNC 922638	<input type="checkbox"/>
PNC 922239	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).</li> <li>• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď</li> </ul>	PNC 922639	<input type="checkbox"/>
PNC 922264	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GN1/1-20mm - plech na sušení</li> </ul>	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
PNC 922265	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GN1/1 - plech na sušení, rovný</li> <li>• Podestavba otevřená, pro 6&amp;10x2/1 konvektomaty - rozložená</li> </ul>	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
PNC 922266	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1</li> </ul>	PNC 922654	<input type="checkbox"/>
PNC 922281	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1</li> </ul>	PNC 922665	<input type="checkbox"/>
PNC 922325	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1</li> </ul>	PNC 922666	<input type="checkbox"/>
PNC 922326	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodící ližiny, 5xGN2/1, rozteč 85mm</li> </ul>	PNC 922681	<input type="checkbox"/>
PNC 922328	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi</li> </ul>	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
PNC 922338	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&amp;10x2/1</li> </ul>	PNC 922692	<input type="checkbox"/>
PNC 922348			
PNC 922351			

- Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN PNC 922693
- Držák na detergenty - do podestavby PNC 922699
- Zavážecí klec s kolečky, 6x2/1, rozteč 65mm PNC 922700
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádobky bez nutnosti použití náradí. PNC 922714
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x2/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922719
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 2/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922721
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x2/1 (EL) PNC 922724
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 (EL) PNC 922726
- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922729
- Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922731
- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922734
- Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922736
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746
- Grilovací táhl, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty. PNC 922774
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací táhl GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1 PNC 930218