

SkyLine ProS 10xGN1/1, plynový

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



217682 (ECOG101K2G0)

SkyLine ProS, konvektomat,
10xGN1/1, PL

Zkrácená specifikace

Položka č.

SkyLine ProS, konvektomat, 10xGN1/1, PLYN, dotykové ovládání Touch Screen

- vyvíjení páry nástřikem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 7- rychlostního ventilátoru

- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi); možnost vytvoření až 16 skupin programů.

- Speciální programy: EcoDelta pečení

- Speciální fce.: MultiTimer - vaření po vsuvech, Plan-n-Save - automatický organizátor efektivní posloupnosti vaření; MyPlanner - osobní plánovač s připomínkami; SkyHub & Make-It-Mine - uživatelsky nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky; funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat

- pokrmová sonda

- Dvojitě dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN - rozteč 67mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepe uživatele.
- Vysoce účinné vyvíjení páry nástřikem pro zajištění kvalitních a vždy stejných výsledků pečení a vaření.
- Maximální teplota 300 °C. Systém automatického řízení vlhkosti pomocí přesného nástřikového systému ISG. Nastavitelnost v 11 úrovních.
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota upravje automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16ti fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů
- Ventilátor: nastavení 7 rychlostí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Návod k obsluze, nápověda a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušování přívodu energie.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení

SCHVÁLENO: _____

cyklu.

- Kapacita: 10 GN 1/1.
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídicí elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN1/1 - rozteč 67mm

Udržitelnost



- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluhu otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity znečištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Možnost naprogramování doby spuštění pomocí zpožděného startu.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupností varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energii tím, že navrhne nejefektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.

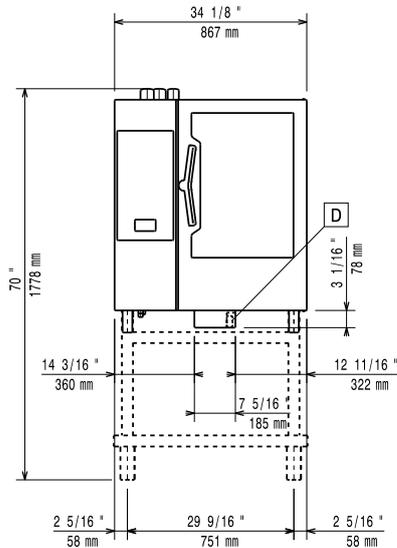
Extra příslušenství

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem PNC 920003
- Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně PNC 921305
- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby) PNC 922003
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks PNC 922036
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304 PNC 922062
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922086
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) PNC 922171
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. PNC 922189

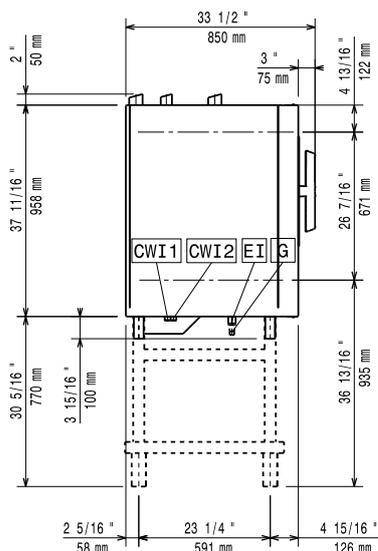
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922190
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922191
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový PNC 922264
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) PNC 922265
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- Sous-Vide USB teplotní sonda PNC 922281
- Nádobna na tuk a šňávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou PNC 922321
- GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné PNC 922324
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). PNC 922326
- Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks PNC 922327
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objednáva zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku. PNC 922348
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm PNC 922351
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922362
- Termoizolační plášť pro klec 10xGN1/1, konvektomaty a zchlazovače PNC 922364
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1 PNC 922382
- Držák na detergenty - nástěnný PNC 922386
- USB jednobodová sonda. PNC 922390
- Zavázeční klec s kolečky, 10x1/1, rosteč 65mm PNC 922601
- Zavázeční klec s kolečky, 8x1/1, rosteč 80mm PNC 922602
- Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rosteč 80mm, s kolečky, pro 10x1/1 konvektomaty a zchlazovače PNC 922608
- Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty PNC 922610
- Podestavba otevřená, s vedením plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922612
- Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1 PNC 922614

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm) | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací jehla na jehněčí nebo sele (do 12kg) - GN1/1 | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem). | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na plynové konvektomaty 10xGN1/1 | PNC 922623 | <input type="checkbox"/> | • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodících lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití náradí. | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1 | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1 | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1 | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Vodící ližiny, 8x1/1, rozteč 85mm | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • Konzole pro instalaci konvektomatu 10x1/1 na zed' | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • Vodící ližiny, 8x2/1, rozteč 85mm | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 30 TALÍŘŮ, rozteč 65m, konvektomaty a zchlazovače | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> | • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 23 TALÍŘŮ, rozteč 85mm, konvektomaty a zchlazovače | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> | • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-20mm - plech na sušení | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - plech na sušení, rovný | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Redukční ventil přívodního tlaku vody | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> | • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1 | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN1/1 | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací rošt GN1/1, ALU | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 10x1/1. Uzpůsobeno jak pro 8xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 8x400x600mm. | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro GN nádoby, pro podestavbu 6&10x1/1 konvektomatu. | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 4ks baget | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí klec s kolečky - zesílená, 10xGN1/1 - rozteč 64mm, spodní zásuv určený pro nádobu na sběr tuků a šťáv | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák na detergenty - do podestavby | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podestavbu 6&10x1/1 | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN1/1 | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu

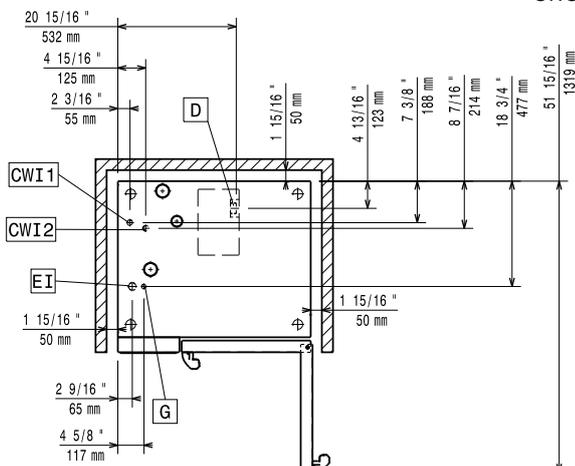


Boční


 CWI1 = Napojení studené vody 1
 CWI2 = Napojení studené vody 2
 D = Odpad
 DO = Připojovací odpadní trubka

 EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora


Elektro

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Napětí: | 217682 (ECOG101K2G0) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Příkon výchozí: | | 1.1 kW |
| Příkon max: | | 1.1 kW |
| El. připojení přes samostatný vypínač | | |

Plyn

| | | |
|--|--|-------------------|
| Plynový výkon: | | 21 kW |
| Standardní připravenost na plyn typu: | | Zemní plyn G20 |
| Napojení plynu ISO 7/1 - průměr: | | 1/2" MNPT |
| Jmenovitý tepelný výkon: | | 71589 BTU (21 kW) |

Voda:

| | | |
|---|--|-----------------|
| Napojení upravené "SV": | | 3/4" |
| Tlak: | | 1-6 bar |
| Odpad "D": | | 50mm |
| Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci. | | |
| Max.teplota přívodní vody: | | 30 °C |
| Tvrdost vody: | | 5 °fH / 2.8 °dH |
| Chloridy: | | <10 ppm |
| Vodivost: | | >50 µS/cm |

Instalace:

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

| | | |
|---|--|--------------------|
| Min. vzdálenost od zdi: | | 5cm vzadu a vpravo |
| Doporučený volný prostor pro servisní účely: | | 50 cm vlevo |

Kapacita:

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| GN: | | 10 - 1/1 Gastronorm |
| Max. kapacita: | | 50 kg |

Hlavní informace

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Dveřní závěsy: | | |
| Vnější rozměry, Šířka | | 867 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | | 775 mm |
| Vnější rozměry, Výška | | 1058 mm |
| Netto váha: | | 136 kg |
| Převážná váha: | | 154 kg |
| Převážný objem: | | 1.11 m ³ |
| Pokrmová sonda | | X |
| Automatický čistící systém | | X |

ISO Certifikáty

| | | |
|-----------------------|--|---|
| ISO Standardy: | | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------------|--|---|

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> | • Termoizolační plášť pro klec 10xGN1/1, konvektomaty a zchlazovače | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1 | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Držák na detergenty - nástěnný | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • USB jednobodová sonda. | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt GN1/1, nerezový AISI304 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Zavázeční klec s kolečky, 10x1/1, rosteč 65mm | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Zavázeční klec s kolečky, 8x1/1, rozteč 80mm | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> |
| • Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomatu) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 10x1/1 konvektomaty a zchlazovače | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1 | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1 | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba vyhřívána, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm) | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem). | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na plynové konvektomaty 10xGN1/1 | PNC 922623 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-Vide USB teplotní sonda | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Zavázeční vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Nádobna na tuk a šťávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro zavázeční klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1 | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů masa; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku. | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Konzole pro instalaci konvektomatu 10x1/1 na zeď | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 30 TALÍŘŮ, rozteč 65m, konvektomaty a zchlazovače | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 23 TALÍŘŮ, rozteč 85mm, konvektomaty a zchlazovače | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • GN1/1-20mm - plech na sušení | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • GN1/1 - plech na sušení, rovný | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1 | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN1/1 | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací rošt GN1/1, ALU | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 10x1/1. Uzpůsobeno jak pro 8xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 8x400x600mm. | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 4ks baget | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na pečené brambory GN/1 - 28ks/rošt | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro GN nádoby, pro podstavbu 6&10x1/1 konvektomatu. | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí klec s kolečky - zesílená, 10xGN1/1 - rozteč 64mm, spodní zásuv určený pro nádobu na sběr tuků a šťáv | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák na detergenty - do podstavby | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podstavby GN1/1 | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podstavbu 6&10x1/1 | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Grilovací jehla na jehněčí nebo sele (do 12kg) - GN1/1 | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodících lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití nářadí. | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1 | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1 | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vodící ližiny, 8x1/1, rozteč 85mm | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vodící ližiny, 8x2/1, rozteč 85mm | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Redukční ventil přírodního tlaku vody | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> | | | |