

## SkyLine Premium Konvektomat 6x GN1/1, plynový, bojler AISI 316L

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217858 (ECOG61B3G31)

SKYLINE PREMIUM,  
KONVEKTOMAT 6X GN1/1,  
PLYN, BOJLER AISI316L, 3-  
SKLO

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konvektomat s digitálním ovládáním.

- Vestavěný parní generátor s přesnou regulací vlhkosti na základě Lambda senzoru
  - Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro maximální výkon s 5 úrovněmi rychlosti ventilátoru
  - SkyClean: Automatický a vestavěný systém samočištění s integrovaným odvěpním parního generátoru. Nabízí 3 automatické čisticí cykly (Krátký, Střední a Intenzivní + pouze oplach).
  - Režimy vaření: Programy (Možnost uložit až 100 receptů); Manuální (Parní, kombinované a konvekční cykly); EcoDelta, Regenerace
  - Automatický záložní režim pro zamezení výpadků
  - USB port pro stahování dat HACCP, programů a nastavení; připraveno pro připojení k síti
  - Jednobodová vpichová sonda pro měření teploty v jádře
  - Dveře s trojitým sklem a dvojitým LED osvětlením
  - Celonerezové provedení
  - Bojler z AISI316L
- Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN1/1 - rozteč 67mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaném pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Krátký čisticí cyklus: optimalizovaný čisticí program s délkou pouhých 33 minut, který zvyšuje efektivitu a snižuje prostoje.
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů. Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy. Přehřátá pára (101-130°C)
- <p><b>SkyClean</b>. Čisticí systém obsahuje 4 čisticí cykly a 1 oplachovací cyklus. Každý čisticí cyklus lze upravit pomocí volby Eco, což umožňuje přizpůsobit provozní parametry. Díky dostupným kombinacím nastavení systém nabízí až 32 různých konfigurací, tedy až 32 volitelných čisticích cyklů.</p>
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokrmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Regenerace/Ohřev: přednastavený program pro banketovou regeneraci i regeneraci/ohřev v GN nádobách
- Programový režim: paměť až na 100 uživatelských programů, každý s možností nastavení až 4 fází.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.
- Ventilátor: 5 rychlostí nastavitelných od 300 do 1500 ot./min., reversním chodem pro zajištění ideální rovnoměrnosti. Fce. automatické brzdy - zastavení otáčení za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- GreaseOut: integrovaný systém odvodu a sběru tuku (pro použití je nutné objednat konvektomat pod speciálním kódem).
- Společnost Electrolux Professional doporučuje používat upravenou vodu pro zajištění optimálních výsledků vaření a prodloužení životnosti zařízení. Pro výběr vhodného vodního filtru ověřte kvalitu vody v místě instalace. Více informací naleznete na webových stránkách.
- 6ti bodová pokrmová sonda zajišťující maximální

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

přesnost měření a bezpečnost pokrmu (extra příslušenství).

### Konstrukce

- Bojler z nerezové oceli AISI316L pro ochranu proti korozi.
- Trojitě dveřní termo-sklo s integrovaným LED osvětlením
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídicí elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5

### Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Možnost konektivity - připojení pro vzdálený přístup v reálném čase, snadnou správu HACCP, zvýšení provozuschopnosti zařízení, sledování spotřeby a řízení energie (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Digitální ovládací panel s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)

### Udržitelnost



- Certifikace Human Centered Design - 4\*\*\*\* pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluhu otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Vnější kartonový obal je vyroben ze 70 % z recyklovaných materiálů a z papíru s certifikací FSC\*, potštěný ekologickým inkoustem na vodní bázi na podporu udržitelnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí.  
(\*Forest Stewardship Council - mezinárodní nezisková organizace podporující odpovědné lesní hospodaření po celém světě)
- Trojitě sklo dveří minimalizuje energetické ztráty.\*  
\*Přibližně -10 % spotřeby energie v režimu nečinnosti při horkovzdušném režimu na základě testu dle normy ASTM F2861-20.
- Šetřete energii, vodu, čisticí prostředek a oplachový prostředek díky ekologickým funkcím systému SkyClean.
- Čisticí prostředky C22 a C25 jsou vyrobeny bez fosfátů a fosforu (C25 navíc neobsahuje maleinovou kyselinu), což zajišťuje jejich šetrnost k životnímu prostředí i lidskému zdraví.
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- Energy Star 2.0 certifikovaný výrobek.

### Extra příslušenství

- Reverzní osmóza pro jednotankové podpultové a průchozí myčky s ATMOSFÉRICKÝM bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem) a konvektomaty, externí. PNC 864388 ☐
- Vodní filtr s kartridží a průtokoměrem pro konvektomaty se sníženým parním provozem (méně než 2 hodiny na páru denně) PNC 920004 ☐
- Vodní filtr s kartridží a průtokoměrem pro konvektomaty se středním parním provozem PNC 920005 ☐

- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby) PNC 922003 ☐
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017 ☐
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks PNC 922036 ☐
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304 PNC 922062 ☐
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajišťuje stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922086 ☐
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomatu) PNC 922171 ☐
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. PNC 922189 ☐
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922190 ☐
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922191 ☐
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239 ☐
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový PNC 922264 ☐
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) PNC 922265 ☐
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266 ☐
- Nádoba na tuk a šlávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou PNC 922321 ☐
- GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné PNC 922324 ☐
- Sběrná nádoba GN1/1-040 pro sběr tuků v konvektomatu. PNC 922329 ☐
- Volcano Smoker - vložka na dřevěné štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť) PNC 922338 ☐
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajišťuje stejnoměrně upečenou křupavou kůrku. PNC 922348 ☐
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm PNC 922351 ☐


|                                                                                                                                                                                                                       |            |                          |                                                                                                                                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrné upečenou křupavou kůrku            | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1                                                                                                     | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podstavbu 6&10x1/1                                                                                                                                                               | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Zvýšení podestavby (V=390), pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1                                                        | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák na detergenty - nástěnný                                                                                                                                                                                      | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1 (v. 250mm)                                                                                   | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • USB jednobodová sonda.                                                                                                                                                                                              | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                                            | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT modul pro OnE Connected (Konvektomaty, chlazenáče/zmrzovače, tunelové košové myčky) a SkyDuo (1 IoT deska pro každé zařízení - pro napojení konvektomatu a šokového chlazenáče/zmrzovače pro Cook&Chill proces) | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                                            | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Konektivity router (WiFi a LAN)                                                                                                                                                                                     | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Konzole pro instalaci konvektomatu 6x1/1 na zeď                                                                                                             | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Zvýšení podestavby (V=250), pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1                                                                                                                | PNC 922436 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm - plech na sušení                                                                                                                                | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Parní optimizér                                                                                                                                                                                                     | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na sušení, rovný                                                                                                                              | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro sběr tuků a šfáv pro otevřené podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).                                                                                                                         | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená                                                                                                  | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro sběr tuků a šfáv pro konvektomaty GN1/1-2/1 (2 plastové nádoby a vypouštěcí ventil).                                                                                                                       | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty                                                                                    | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro sběr tuků pro sestavu konvektomatů 6 GN1/1 na 6 GN1/1 - 2/1, s nástavcem                                                                                                                                   | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> | • Sada k instalaci konvektomatu (kombi i jen horkovzdušné) 6xGN1/1 na příčný chlazenáč/zmrzovač BCF 15kg & 25kg                                               | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí klec s kolečky, 6x1/1, rozteč 65mm                                                                                                                                                                         | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1                                                    | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí klec s kolečky, 5x1/1, rozteč 80mm                                                                                                                                                                         | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1                                                   | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Klec na pekařské plechy 5X (400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 6x1/1 konvektomaty a chlazenáče                                                                                                                   | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN1/1                                                                              | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty                                                                                                                                                                 | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG                                                                                                                       | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                                                                     | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn                                                                                                                       | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1                                                                                                                                                | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty                                                                                                                      | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba vyhřívání, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm)                                                                                 | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 6x1/1. Uzpůsobeno jak pro 4xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 4x400x600mm.                                    | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek                                                                                                                                    | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi                                                                                                          | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 (PL) na plynové konvektomaty 6xGN1/1                                                                                                                                  | PNC 922622 | <input type="checkbox"/> | • Vedení pro GN nádoby, pro podstavbu 6&10x1/1 konvektomatu.                                                                                                  | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na plynové konvektomaty 10xGN1/1                                                                                                                                      | PNC 922623 | <input type="checkbox"/> | • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN                                                                         | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a chlazenáče                                                                                                                                                  | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Držák na detergenty - do podestavby                                                                                                                         | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |                          | • Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podstavbu 6&10x1/1                                                                                                | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |                          | • Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo                                                                                                          | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |                          | • Komínový adaptér - zapotřebí v případě konverze konvektomatu 6xGN1/1 nebo 6xGN2/1 ze zemního plynu na LPG                                                   | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |                          | • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"                                                                                                                        | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |                          | • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodících lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití náradí. | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |                          | • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                             | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                                                                     |            |                          |                                                                                                                                                                   |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                          | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> | • C22 MYČÍ tablety, bez fosfátů, bez fosforu, bez maleinové kyseliny, balení 100ks (dodáváno v plastovém kbelíku) Pozn: minimální objednávkové množství 5 balení. | PNC 0S2395 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                                  | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                         | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10                                                                                         | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm                                                                                                                      | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm                                                                                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Spojovací nástavec pro přímé napojení digestoře na centrální ventilační systém pro Std. digestoře (s ventilátorem) a digestoře bez ventilátoru.                   | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.                                                                                                                                  | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Redukční ventil přívodního tlaku vody                                                                                                                             | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm                                                                                                                              | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízký, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízký, zelenina, houby) - snadné mytí            | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty                                                                                           | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Grilovací rošt GN1/1, ALU                                                                                                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery                                                                                                             | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1 - pečicí plech s podélnými okraji                                                                                                                           | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1 - plech na 4ks baget                                                                                                                                        | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt                                                                                                                         | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch                                                                                                                                     | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1-20mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks                                                                                                                           | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1-40mm, plech s nepřilnavým povrchem, sada 6ks                                                                                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |
| • GN1/1-60mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks                                                                                                                           | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                   |            |                          |


### Doporučené detergenty

- |                                                                                                                                                                                      |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • C25 OPLÁCHOVÉ & ODVÁPŇOVACÍ tablety, bez fosfátů, bez fosforu, bez maleinové kyseliny, balení 50ks (dodáváno v plastovém kbelíku). Pozn: minimální objednávkové množství 5 balení. | PNC 0S2394 | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|

Zepředu

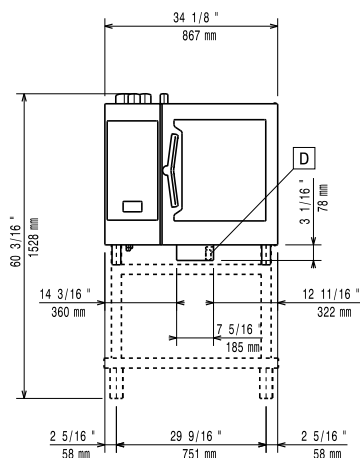


Boční

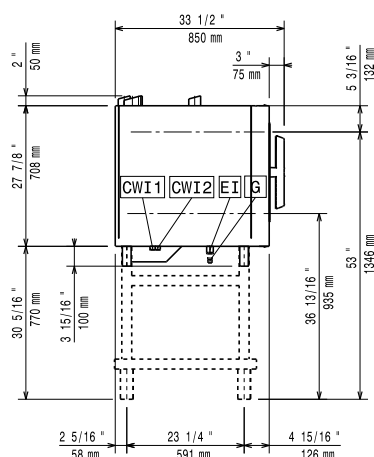

CWI1 = Napojení studené vody 1  
 CWI2 = Napojení studené vody 2  
 D = Odpad  
 DO = Přepadová odpadní trubka  
 EI = Elektrické napojení  
 G = Plynové připojení

Shora

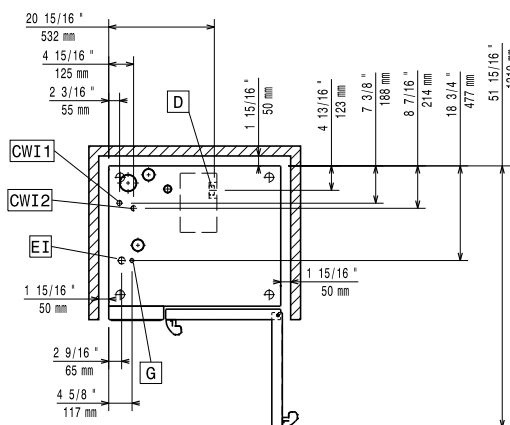

### Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Příkon max: 1.1 kW  
 Příkon výchozí: 1.1 kW

### Plyn

Jmenovitý tepelný výkon: 76429 BTU (19 kW)  
 Plynový výkon: 19 kW  
 Standardní připravenost na plyn typu: Zemní plyn G20  
 Napojení plynu ISO 7/1 - průměr: 1/2" MNPT

### Voda:

Max.teplota přívodní vody: 30 °C  
 Napojení upravené "SV" (CWI1, CWI2): 3/4"  
 Tlak: 1-6 bar  
 Chloridy: <20 ppm  
 Vodivost: >50 µS/cm  
 Odpad "D": 50mm

### Kapacita:

GN: 6 (GN 1/1)  
 Rozteč vedení plechů: 67 mm  
 Max. kapacita: 30 kg

### Hlavní informace

Dveřní závěsy: Vpravo  
 Vnější rozměry, Šířka: 867 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 775 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 808 mm  
 Váha: 149 kg  
 Netto váha: 132 kg  
 Převážná váha: 149 kg  
 Převážný objem: 0.89 m³

### Požadavky na odťah

Latentní teplo: 217858 (ECOG61B3G31) 3420 W  
 Citelné/přímé teplo: 217858 (ECOG61B3G31) 2850 W

### ISO Certifikáty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001