



SkyLine Premium 20xGN1/1, plynový LPG

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



217864 (ECOG201B2H0)

SkyLine Premium,
konvektomat, 20xGN1/1, LPG

Zkrácená specifikace

Položka č.

SkyLine Premium, konvektomat, 20xGN1/1, pro napojení na LPG, digitální ovládání

- integrovaný bojlerový vyvíječ páry
- měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA sondy (nastavení sýtosti páry v 11 úrovních)
- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 5-rychlostního ventilátoru
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápnování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí funkcí.

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (100 programů s až 4 fázemi)

- Speciální programy: regenerace; EcoDelta
- Funkce automatického zálohování
- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat
- pokrmová sonda
- Dvojité dveřní sklo s LED osvětlením

Dováděno vč. zavážecího vozíku s integrovanou klecí pro GN1/1, rozteč 63mm

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Digitální ovládací panel s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení
- Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaného pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů.
Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy
Přehřátá pára (101-130°C)
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokrmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Rozteč vedení plechů: 63mm
- Regenerace/Ohřev: přednastavený program pro banketovou regeneraci i regeneraci/ohřev v GN nádobách
- Programový režim: paměť až na 100 uživatelských programů, každý s možností nastavení až 4 fází.
- Ventilátor: 5 rychlosťí nastavitelných od 300 do 1500 ot./min., reversním chodem pro zajištění ideální rovnoramennosti. Fce. automatické brzdy - zastavení otáčení za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu.
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předehřevu (vypínatelný)
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity znečištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Integrovaná funkce odvápnování bojleru.
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Kapacita: 20 GN 1/1.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

Konstrukce

- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídící elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Konstrukce dveří umožňuje provoz na parní režim i bez zavezené klece, tj. nedochází k úniku tepla a páry při provozu bez zavážecí klece.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

Udržitelnost



- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluze otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.

Příslušenství v ceně

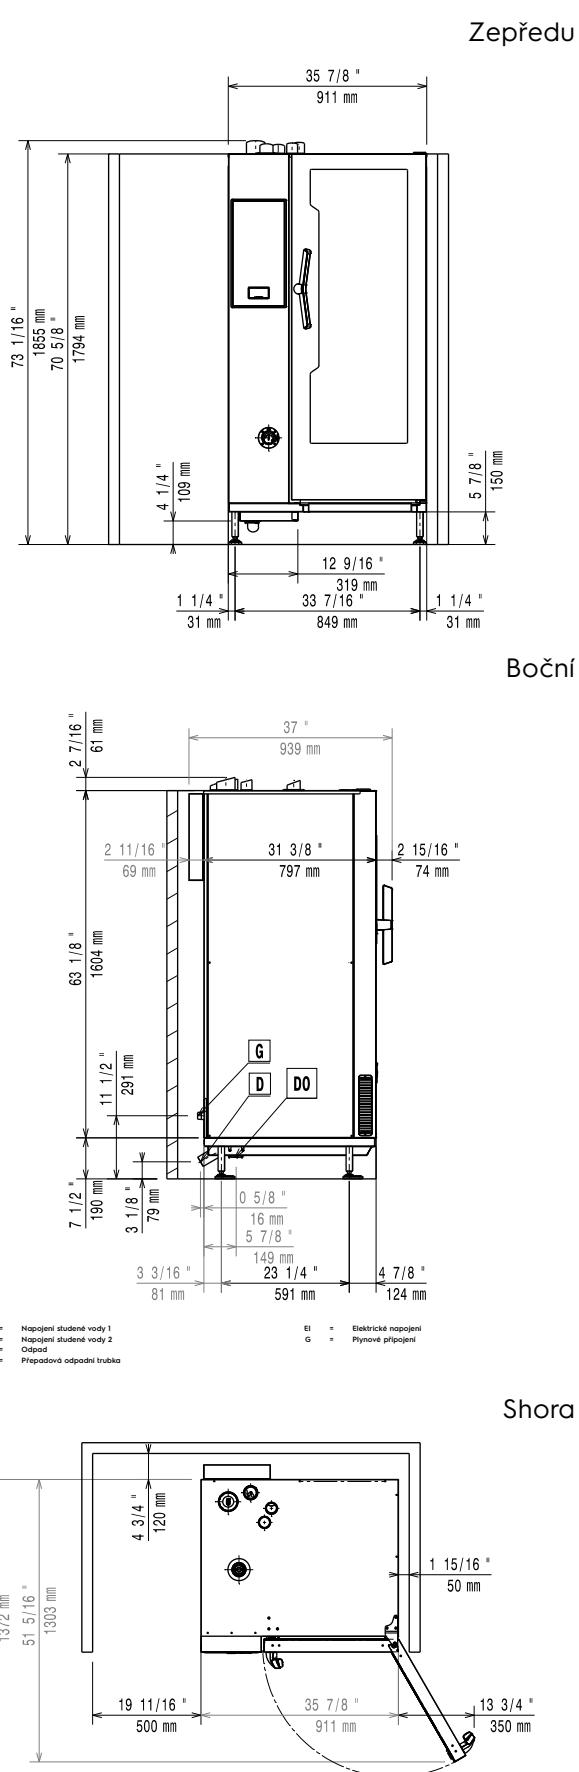
- 1 z Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm PNC 922753

Extra příslušenství

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem PNC 920003
- Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně PNC 921305
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks PNC 922036
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304 PNC 922062
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použít rošt - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku PNC 922086
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) PNC 922171
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. PNC 922189
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrováný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922190
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922191

- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239 □
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový PNC 922264 □
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266 □
- Nádoba na tuk a šlávy, GN1/1-100, s výpustní zátokou PNC 922321 □
- GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné PNC 922324 □
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). PNC 922326 □
- Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks PNC 922327 □
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť) PNC 922338 □
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku. PNC 922348 □
- Rošt na kachen GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použít rošt - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku PNC 922362 □
- Termoizolační plášť pro klec 20xGN1/1, konvektomaty a zchlazovače PNC 922365 □
- Držák na detergenty - nástěnný PNC 922386 □
- USB jednobodová sonda. PNC 922390 □
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek PNC 922618 □
- GN1/1-20mm - plech na sušení PNC 922651 □
- GN1/1 - plech na sušení, rovný PNC 922652 □
- Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 20xGN1/1 PNC 922659 □
- Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG PNC 922670 □
- Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn PNC 922671 □
- Slučovač tahu pro plynové konvektomaty PNC 922678 □
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 15x1/1 - rozteč 84mm PNC 922683 □
- Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi PNC 922687 □
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 20 vsunů, v. 150 mm PNC 922707 □
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713 □
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použít náradí. PNC 922714 □

- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 20x1/1 PNC 922730
- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 20x1/1 PNC 922735
- Držák na madlo zavážecího vozíku - 20x1/1 a 2/1 PNC 922743
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746
- Grilovací táľ, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm PNC 922753
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922754
- Banketový vozík s klecí na 54 talířů ke konvektomatů a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 74mm PNC 922756
- Zavážecí vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatů a zchlazovači 20xGN1/1 PNC 922761
- Banketový vozík s klecí na 45 talířů ke konvektomatů a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 90mm PNC 922763
- Sada pro kompatibilitu závážecích vozíků k AOS (vyráběných do 2019) se SkyLine konvektomaty 20 GN1/1 PNC 922769
- Sada pro kompatibilitu AOS konvektomatů 20 GN se SkyLine závážecími vozíky PNC 922771
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925001
Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací táľ GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011


Elektro
Napětí:

217864 (ECOG201B2H0)

220-240 V/1 ph/50 Hz

1.8 kW

1.8 kW

El. připojení přes samostatný vypínač

Plyn
Plynový výkon:

54 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

LPG, G31

Napojení plynu ISO 7/1 - průměr:

1" MNPT

Jmenovitý tepelný výkon:

184086 BTU (54 kW)

Voda:
Napojení upravené "SV":

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Odpad "D":

50mm

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

Max.teplota přívodní vody:

30 °C

Chloridy:

<17 ppm

Vodivost:

>50 µS/cm

Instalace:

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Min. vzdálenost od zdi: 5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely: 50 cm vlevo

Kapacita:
GN: 20 - 1/1 Gastronorm

100 kg

Hlavní informace
Dveřní závesy:

911 mm

Vnější rozměry, Šířka

864 mm

Vnější rozměry, Hloubka

1794 mm

Netto váha:

288 kg

Přepravní váha:

321 kg

Přepravní objem:

 1.83 m³
Pokrmová sonda

X

Automatický čistící systém

X

ISO Certifikáty
ISO Standardy:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Příslušenství v ceně

- 1 z Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm

Extra příslušenství

• Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem	PNC 920003	<ul style="list-style-type: none"> • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku 	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
• Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně	PNC 921305	<ul style="list-style-type: none"> • Termoizolační plášť pro klec 20xGN1/1, konvektomaty a zchlazovače • Držák na detergenty - nástenný • USB jednobodová sonda. 	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922017	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek 	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks	PNC 922036	<ul style="list-style-type: none"> • GN1/1 - plech na sušení • GN1/1 - plech na sušení, rovný 	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
• Rošt GN1/1, nerezový AISI304	PNC 922062	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 20xGN1/1 • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG 	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku	PNC 922086	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty 	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
• Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)	PNC 922171	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty 	PNC 922659	<input type="checkbox"/>
• Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.	PNC 922189	<ul style="list-style-type: none"> • Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 15x1/1 - rozteč 84mm • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi 	PNC 922683	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922190	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 20 vsunů, v. 150 mm • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použítí nářadí. 	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922191	<ul style="list-style-type: none"> • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 20x1/1 • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 20x1/1 • Držák na madlo zavážecího vozíku - 20x1/1 a 2/1 • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm 	PNC 922707	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)	PNC 922239	<ul style="list-style-type: none"> • Grilovací tál, obostranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm • Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč 80mm • Banketový vozík s klecí na 54 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 74mm 	PNC 922713	<input type="checkbox"/>
• Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový	PNC 922264	<ul style="list-style-type: none"> • Banketový vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 90mm • Sada pro kompatibilitu zavážecích vozíků k AOS (vyráběných do 2019) se SkyLine konvektomaty 20 GN1/1 	PNC 922753	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)	PNC 922266	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro kompatibilitu AOS konvektomatů 20 GN se SkyLine zavážecími vozíky • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 922761	<input type="checkbox"/>
• Nádoba na tuk a šlávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou	PNC 922321	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro kompatibilitu AOS konvektomatů 20 GN se SkyLine zavážecími vozíky • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm 	PNC 922763	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné	PNC 922324	<ul style="list-style-type: none"> • Redukční ventil přívodního tlaku vody • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm 	PNC 922769	<input type="checkbox"/>
• Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).	PNC 922326	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro kompatibilitu AOS konvektomatů 20 GN se SkyLine zavážecími vozíky • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 922771	<input type="checkbox"/>
• Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks	PNC 922327	<ul style="list-style-type: none"> • Redukční ventil přívodního tlaku vody • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm 	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)	PNC 922338	<ul style="list-style-type: none"> • Redukční ventil přívodního tlaku vody • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm 	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• Víceúčelový hák na zavření masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůru.	PNC 922348	<ul style="list-style-type: none"> • Redukční ventil přívodního tlaku vody • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm 	PNC 922777	<input type="checkbox"/>

- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925001
Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011