



SkyLine Premium 6xGN2/1, plynový

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



217881 (ECOG62B2G0)

SkyLine Premium,
konvektomat, 6xGN2/1, PL

Zkrácená specifikace

Položka č.

SkyLine Premium, konvektomat, 6xGN2/1, PLYN, digitální ovládání
- integrovaný bojlerový vývíječ páry
- měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA sondy (nastavení
systému páry v 11 úrovních)
- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 5-
rychlostního ventilátoru
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou
funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium,
strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech
základních a doplňkových funkcí funkcí.

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (100
programů až 4 fázemi)

- Speciální programy: regenerace, EcoDelta

Funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat
- pokrmová sonda

- Dvojitě dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN - rozteč 67mm

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Digitální ovládací panel s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení
- Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaného pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů.
Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy
Přehřátá pára (101-130°C)
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokrmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Regenerace/Ohřev: přednastavený program pro banketovou regeneraci i regeneraci/ohřev v GN nádobách
- Programový režim: paměť až na 100 uživatelských programů, každý s možností nastavení až 4 fází.
- Ventilátor: 5 rychlosí nastavitelných od 300 do 1500 ot./min., reversním chodem pro zajištění ideální rovnoměrnosti. Fce. automatické brzdy - zastavení otáčení za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu.
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínačem)
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity znečištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Integrovaná funkce odvápňování bojleru.
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Kapacita: 6 GN 2/1 nebo 12 GN 1/1.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

Konstrukce

- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Servisní přístup k řídící elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč.: vedení na GN2/1 - rozteč 67mm.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).

Udržitelnost

- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluze otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.




Extra příslušenství


- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem PNC 920003
- Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně PNC 921305
- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby) PNC 922003
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks PNC 922036
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304 PNC 922062
- Rošt GN2/1, nerezový AISI304 PNC 922076
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) PNC 922171
- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922175
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. PNC 922189
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrováný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922190
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922191
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239

- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový PNC 922264
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) PNC 922265
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty PNC 922325
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). PNC 922326
- Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks PNC 922328
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť). PNC 922338
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku. PNC 922348
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm PNC 922351
- Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpustním ventilem PNC 922357
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použít rostu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku PNC 922362
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x2/1 PNC 922384
- Držák na detergenty - nástěnný PNC 922386
- USB jednobodová sonda. PNC 922390
- Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty PNC 922605
- Zavážecí klec s kolečky, 5x2/1, rozteč 80mm PNC 922611
- Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922613
- Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 PNC 922616
- Podestavba vyhřívána, se zvlhčováním, vč. vedení plechů 5x 2/1, pro 6&10x2/1 konvektomaty. PNC 922617
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek PNC 922618
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 6xGN2/1 PNC 922624
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 10xGN2/1 PNC 922625
- Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače PNC 922627
- Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 PNC 922629
- Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1 PNC 922631
- Podestavba - zvýšení nožiček pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 PNC 922633


• Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm)	PNC 922634	□	• Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773	□
• Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922636	□	• Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776	□
• Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922637	□	• GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925000 □
• Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv	PNC 922638	□	• GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925001 □
• Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).	PNC 922639	□	• GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925002 □
• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď	PNC 922644	□	• Grilovací táli GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty	PNC 925003 □
• GN1/1-20mm - plech na sušení	PNC 922651	□	• Grilovací rošt GN1/1, ALU	PNC 925004 □
• GN1/1 - plech na sušení, rovný	PNC 922652	□	• GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/ palačinky/hamburgery	PNC 925005 □
• Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená	PNC 922654	□	• GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji	PNC 925006 □
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1	PNC 922665	□	• Rošt na pečené brambory GN/1 - 28ks/rošt	PNC 925008 □
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1	PNC 922666	□	• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1	PNC 930218 □
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1	PNC 922667	□	□	□
• Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG	PNC 922670	□	□	□
• Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn	PNC 922671	□	□	□
• Slučovač tahu pro plynové konvektomaty	PNC 922678	□	□	□
• Vodící ližiny, 5xGN2/1, rozteč 85mm	PNC 922681	□	□	□
• Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi	PNC 922687	□	□	□
• Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1	PNC 922692	□	□	□
• Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN	PNC 922693	□	□	□
• Držák na deterenty - do podestavby	PNC 922699	□	□	□
• Zavážecí klec s kolečky, 6x2/1, rozteč 65mm	PNC 922700	□	□	□
• Komínový adaptér - zapotřebí v případě konverze konvektomatu 6xGN1/1 nebo 6xGN2/1 ze zemního plynu na LPG	PNC 922706	□	□	□
• Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"	PNC 922713	□	□	□
• Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použít nářadí.	PNC 922714	□	□	□
• Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922729	□	□	□
• Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1	PNC 922731	□	□	□
• Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922734	□	□	□
• Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1	PNC 922736	□	□	□
• Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922745	□	□	□
• Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm	PNC 922746	□	□	□
• Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm	PNC 922747	□	□	□
• Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.	PNC 922752	□	□	□

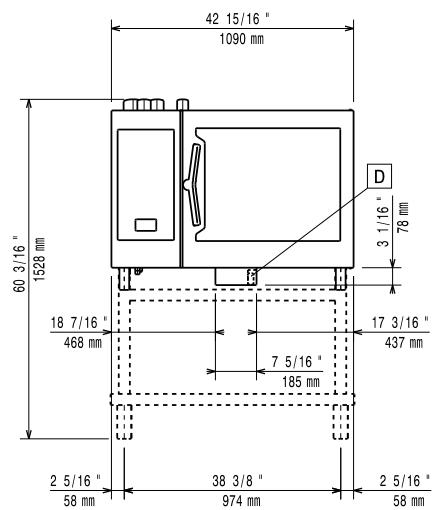

Zepředu

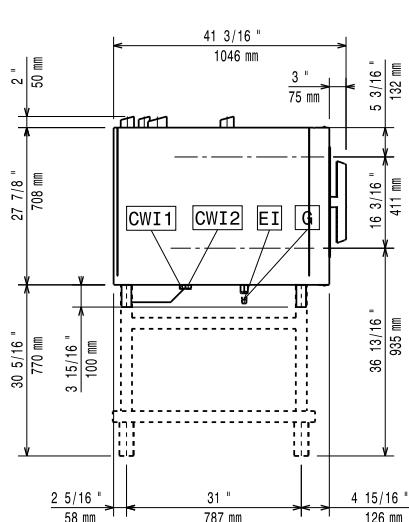

Boční

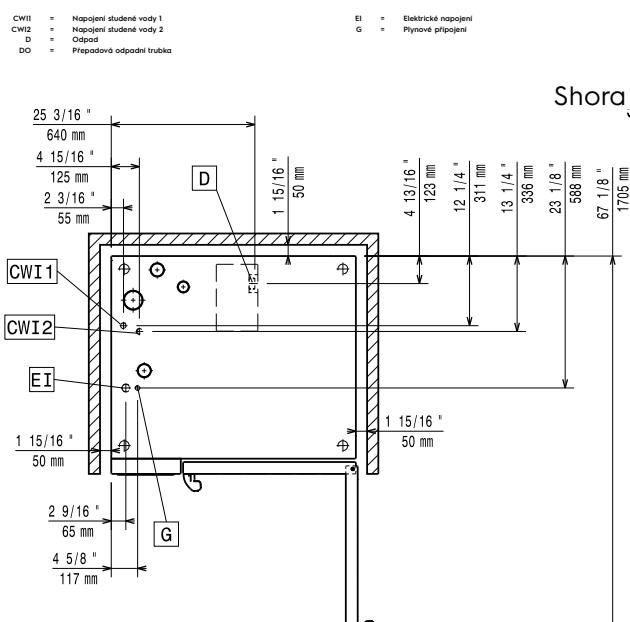

Elektro

Napětí:

217881 (ECOG62B2G0)

220-240 V/1 ph/50 Hz

1.5 kW

1.5 kW

El. připojení přes samostatný vypínač

Plyn

Plynový výkon:

32 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

Zemní plyn G20

Napojení plynu ISO 7/1 - průměr:

1/2" MNPT

Jmenovitý tepelný výkon:

109088 BTU (32 kW)

Voda:

Napojení upravené "SV":

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Odpad "D":

50mm

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

Max.teplota přívodní vody:

30 °C

Chloridy:

<17 ppm

Vodivost:

>50 µS/cm

Instalace:

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Min. vzdálenost od zdi: 5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely: 50 cm vlevo

Kapacita:

GN:

6 - 2/1 Gastronorm

Max. kapacita:

60 kg

Hlavní informace

Dveřní závěsy:

Vnější rozměry, Šířka

1090 mm

Vnější rozměry, Hloubka

971 mm

Vnější rozměry, Výška

808 mm

Netto váha:

173 kg

Přepravní váha:

196 kg

Přepravní objem:

1.27 m³

Pokrmová sonda

X

Automatický čistící systém

X

ISO Certifikáty

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

ISO Standardy:

Extra příslušenství

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem
- Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně
- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304
- Rošt GN2/1, nerezový AISI304
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)
- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiahezní vrstvou.
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).
- Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm
- Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpuštěním ventilem

PNC 920003	<input type="checkbox"/>	• Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
PNC 921305	<input type="checkbox"/>	• Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x2/1	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
PNC 922003	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Držák na detergenty - nástenný • USB jednobodová sonda. • Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty 	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
PNC 922036	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Zavážecí klec s kolečky, 5x2/1, rozteč 80mm 	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
PNC 922017	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1 	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
PNC 922036	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 	PNC 922611	<input type="checkbox"/>
PNC 922062	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů 5x 2/1, pro 6&10x2/1 konvektomaty. 	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
PNC 922076	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek 	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
PNC 922171	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 6xGN2/1 • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 10xGN2/1 • Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1 • Podestavba - zvýšení nožiček pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 • Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm) • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty 	PNC 922624	<input type="checkbox"/>
PNC 922175	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty • Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv 	PNC 922625	<input type="checkbox"/>
PNC 922189	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). 	PNC 922627	<input type="checkbox"/>
PNC 922190	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď • GN1/1-20mm - plech na sušení • GN1/1 - plech na sušení, rovný • Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená 	PNC 922629	<input type="checkbox"/>
PNC 922191	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 	PNC 922631	<input type="checkbox"/>
PNC 922239	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG 	PNC 922633	<input type="checkbox"/>
PNC 922264	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm) 	PNC 922634	<input type="checkbox"/>
PNC 922265	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty 	PNC 922636	<input type="checkbox"/>
PNC 922266	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty 	PNC 922637	<input type="checkbox"/>
PNC 922325	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv 	PNC 922638	<input type="checkbox"/>
PNC 922326	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). 	PNC 922639	<input type="checkbox"/>
PNC 922328	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď • GN1/1-20mm - plech na sušení • GN1/1 - plech na sušení, rovný • Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená 	PNC 922644	<input type="checkbox"/>
PNC 922338	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
PNC 922348	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG 	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
PNC 922351	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 	PNC 922654	<input type="checkbox"/>
PNC 922351	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG 	PNC 922665	<input type="checkbox"/>
PNC 922351	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 	PNC 922666	<input type="checkbox"/>
PNC 922351	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG 	PNC 922667	<input type="checkbox"/>
PNC 922357	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG 	PNC 922670	<input type="checkbox"/>

- Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn PNC 922671
- Slučovač tahu pro plynové konvektomaty PNC 922678
- Vodící ližiny, 5xGN2/1, rozteč 85mm PNC 922681
- Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi PNC 922687
- Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1 PNC 922692
- Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN PNC 922693
- Držák na deterenty - do podestavby PNC 922699
- Zavážecí klec s kolečky, 6x2/1, rozteč 65mm PNC 922700
- Komínový adaptér - zapotřebí v případě konverze konvektomatu 6xGN1/1 nebo 6xGN2/1 ze zemního plynu na LPG PNC 922706
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišť na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití nářadí. PNC 922714
- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922729
- Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922731
- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922734
- Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922736
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746
- Grilovací tále, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tále GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okrajji PNC 925006
- Rošt na pečené brambory GN/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1 PNC 930218