



SkyLine Pro 10xGN2/1, plynový LPG

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



217963 (ECOG102C2H0)

SkyLine Pro, konvektomat,
10xGN2/1, LPG

Zkrácená specifikace

Položka č.

- SkyLine Pro, konvektomat, 10xGN2/1, pro napojení na LPG, digitální ovládání - vyvíjení páry nástřikem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 5-rychlostního ventilátoru
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (100 programů s až 4 fázemi)

- Speciální programy: EcoDelta pečení

Funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat
- pokrmová sonda

- Dvojité dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN - rozteč 67mm

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Digitální ovládací panel s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení
- Vysoce účinné vyvíjení páry nástřikem pro zajištění kvalitních a vždy stejných výsledků pečení a vaření.
- Maximální teplota 300 °C. Systém automatického řízení vlhkosti pomocí přesného nástřikopvého systému ISG. Nastavitelnost v 11 úrovních.
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Programový režim: paměť až na 100 uživatelských programů, každý s možností nastavení až 4 fází.
- Ventilátor: 5 rychlostí nastavitelných od 300 do 1500 ot./min., reversním chodem pro zajištění ideální rovnoměrnosti. Fce. automatické brzdy - zastavení otáčení za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu.
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory, 5 automatických cyklů podle intenzity zněčení (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach).
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Kapacita: 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1.
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

Konstrukce

- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídící elektronické desce skrze



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

přední panel

- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč.: vedení na GN2/1 - rozteč 67mm.

Udržitelnost


- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluze otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)




Extra příslušenství

• Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem	PNC 920003	• Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm	PNC 922351	<input type="checkbox"/>
• Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně	PNC 921305	• Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpuštěním ventilem	PNC 922357	<input type="checkbox"/>
• Sada koleček pro podestavbu 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)	PNC 922003	• Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou krupavou kůrku	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922017	• Termoizolační plášť pro klec 10xGN2/1, konvektomaty a zchlazovače	PNC 922366	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks	PNC 922036	• Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x2/1	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
• Rošt GN1/1, nerezový AISI304	PNC 922062	• Držák na detergenty - nástěnný	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
• Rošt GN2/1, nerezový AISI304	PNC 922076	• USB jednobodová sonda.	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
• Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)	PNC 922171	• Zavážecí klec s kolečky, 10x2/1, rozteč 65mm	PNC 922603	<input type="checkbox"/>
• GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922175	• Zavážecí klec s kolečky, 8x2/1, rozteč 80mm	PNC 922604	<input type="checkbox"/>
• Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiaždhezní vrstvou.	PNC 922189	• Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922190	• Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 10x2/1	PNC 922609	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922191	• Konvektomaty a zchlazovače		
• GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)	PNC 922239	• Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
• Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový	PNC 922244	• Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
• Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)	PNC 922265	• Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)	PNC 922266	• Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 10xGN2/1	PNC 922625	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty	PNC 922325	• Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače	PNC 922627	<input type="checkbox"/>
• Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).	PNC 922326	• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1	PNC 922631	<input type="checkbox"/>
• Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks	PNC 922328	• Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922636	<input type="checkbox"/>
• Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou krupavou kůrku.	PNC 922348	• Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922637	<input type="checkbox"/>
		• Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv	PNC 922638	<input type="checkbox"/>
		• Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).	PNC 922639	<input type="checkbox"/>
		• Banketový klec s kolečky, pro 10x2/1 - 51 TALÍŘŮ, rozteč 75mm, konvektomaty a zchlazovače	PNC 922650	<input type="checkbox"/>
		• GN1/1-20mm - plech na sušení	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
		• GN1/1 - plech na sušení, rovný	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
		• Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená	PNC 922654	<input type="checkbox"/>
		• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN2/1	PNC 922664	<input type="checkbox"/>
		• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1	PNC 922667	<input type="checkbox"/>
		• Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG	PNC 922670	<input type="checkbox"/>
		• Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn	PNC 922671	<input type="checkbox"/>


- Slučovač tahu pro plynové konvektomaty PNC 922678
- Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi PNC 922687
- Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1 PNC 922692
- Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922693
- Držák na deterenty - do podestavby PNC 922699
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použít náradí. PNC 922714
- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922729
- Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922731
- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922734
- Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922736
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746
- Grilovací tále, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tále GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1 PNC 930218

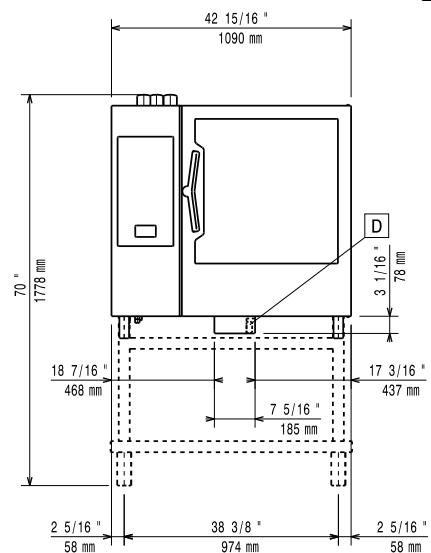

Zepředu

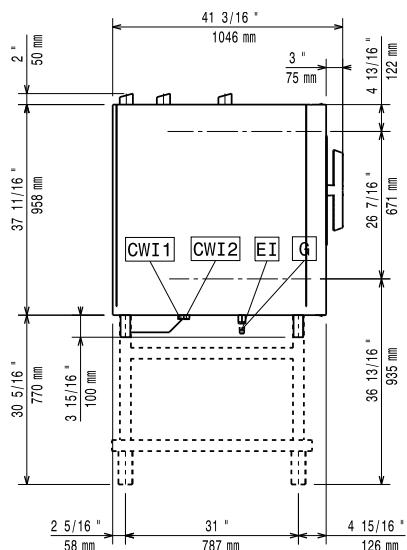

Boční

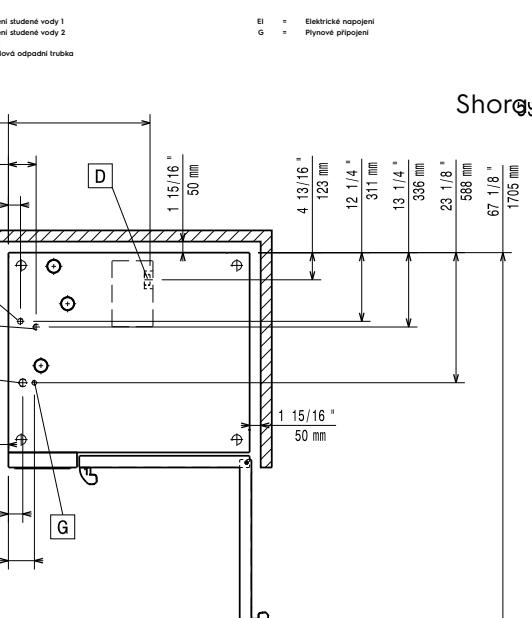

Shora

Elektro**Napětí:**

217963 (ECOG102C2H0)

220-240 V/1 ph/50 Hz

1.5 kW

1.5 kW

El. připojení přes samostatný vypínač

Plyn**Plynový výkon:**

35 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

LPG, G31

Napojení plynu ISO 7/1 - průměr:

1/2" MNPT

Jmenovitý tepelný výkon:

119315 BTU (35 kW)

Voda:**Napojení upravené "SV":**

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Odpad "D":

50mm

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

Max.teplota přívodní vody:

30 °C

Tvrdost vody:

5 °FH / 2.8 °dH

Chloridy:

<10 ppm

Vodivost:

>50 µS/cm

Instalace:

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Min. vzdálenost od zdi: 5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely: 50 cm vlevo

Kapacita:

GN: 10 - 2/1 Gastronorm

Max. kapacita: 100 kg

Hlavní informace**Dveřní závěsy:**

1090 mm

Vnější rozměry, Šířka

971 mm

Vnější rozměry, Hloubka

1058 mm

Vnější rozměry, Výška

175 kg

Netto váha:

200 kg

Přepravní váha:1.58 m³**Přepravní objem:**

X

Pokrmová sonda

X

Automatický čistící systém**ISO Certifikáty****ISO Standardy:**

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Extra příslušenství

• Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem	PNC 920003	<ul style="list-style-type: none"> Termoizolační plášť pro klec 10xGN2/1, konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922366	<input type="checkbox"/>
• Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně	PNC 921305	<ul style="list-style-type: none"> Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x2/1 Držák na detergenty - nástenný 	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
• Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)	PNC 922003	<ul style="list-style-type: none"> USB jednobodová sonda. Zavážecí klec s kolečky, 10x2/1, rozteč 65mm Zavážecí klec s kolečky, 8x2/1, rozteč 80mm 	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922017	<ul style="list-style-type: none"> Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty 	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks	PNC 922036	<ul style="list-style-type: none"> Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 10x2/1 konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922603	<input type="checkbox"/>
• Rošt GN1/1, nerezový AISI304	PNC 922062	<ul style="list-style-type: none"> Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1 Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 	PNC 922604	<input type="checkbox"/>
• Rošt GN2/1, nerezový AISI304	PNC 922076	<ul style="list-style-type: none"> Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek 	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
• Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)	PNC 922171	<ul style="list-style-type: none"> Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 10xGN2/1 Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
• GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks	PNC 922175	<ul style="list-style-type: none"> Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1 Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv 	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
• Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.	PNC 922189	<ul style="list-style-type: none"> Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavy GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). 	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922190	<ul style="list-style-type: none"> Banketová klec s kolečky, pro 10x2/1 - 51 TALÍŘŮ, rozteč 75mm, konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922625	<input type="checkbox"/>
• Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu	PNC 922191	<ul style="list-style-type: none"> GN1/1-20mm - plech na sušení GN1/1 - plech na sušení, rovný Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená 	PNC 922627	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)	PNC 922239	<ul style="list-style-type: none"> Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN2/1 Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn Slučovač tahu pro plynové konvektomaty 	PNC 922631	<input type="checkbox"/>
• Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový	PNC 922264	<ul style="list-style-type: none"> Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavy GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). 	PNC 922636	<input type="checkbox"/>
• Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)	PNC 922265	<ul style="list-style-type: none"> Banketová klec s kolečky, pro 10x2/1 - 51 TALÍŘŮ, rozteč 75mm, konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922650	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)	PNC 922266	<ul style="list-style-type: none"> GN1/1-20mm - plech na sušení GN1/1 - plech na sušení, rovný Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená 	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty	PNC 922325	<ul style="list-style-type: none"> Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN2/1 Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn Slučovač tahu pro plynové konvektomaty 	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
• Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).	PNC 922326	<ul style="list-style-type: none"> Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi 	PNC 922654	<input type="checkbox"/>
• Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks	PNC 922328	<ul style="list-style-type: none"> Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1 	PNC 922664	<input type="checkbox"/>
• Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.	PNC 922348	<ul style="list-style-type: none"> Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn Slučovač tahu pro plynové konvektomaty 	PNC 922667	<input type="checkbox"/>
• Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm	PNC 922351	<ul style="list-style-type: none"> Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi 	PNC 922670	<input type="checkbox"/>
• Nádoba na tuk a šlávy, GN2/1-060, s výpuštěním ventilem	PNC 922357	<ul style="list-style-type: none"> Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 	PNC 922671	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku	PNC 922362	<ul style="list-style-type: none"> Držák na detergenty - do podestavby Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" 	PNC 922699	<input type="checkbox"/>

- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití náradí. PNC 922714
- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922729
- Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922731
- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922734
- Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922736
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746
- Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podešavby GN2/1 PNC 930218