



## SkyLine PremiumS 5x400x600mm, EL, řada Green PEKAŘSKÝ



227750 (ECOE61T2AB)

SkyLine PremiumS,  
konvektomat, 5x  
400x600mm, EL, rozteč  
80mm

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

SkyLine PremiumS, konvektomat, 5x 400x600mm, EL, dotykové ovládání Touch Screen - integrovaný bojlerový vývleč pár

- měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA sondy (nastavení sítostí páry v rozmezí 1-100%)

- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 7-rychlostního ventilátoru

- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

#### PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí funkcí.

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi); možnost vytvoření až 16 skupin programů.

AUTOMATICKÝ režim: příprava pomocí výběru receptů podle kategorií pokrmů, stupně propečení apod.; 9 kategorií pokrmů s více jak 100 přednastavených variant

- Speciální programy: regenerace; LTC - nízkoteplotní pečení; EcoDelta; Sous-Vide; StaticCombi - režim statické pece; Pasterizace těstovin; Dehydratace - sušení; Food Safe Control a Advanced Food Safe Control

- Speciální fce: MultiTimer - vaření po vsuvech, Plan-n-Save - automatický organizátor efektivní posloupnosti vaření; MyPlanner - osobní plánovač s připomínkami; SkyHub & Make-It-Mine - uživatelsky nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky; SkyDuo - propojení se zchlazovači SkyChillerS; funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat

- čítací bodová pokrmová sonda s fci. automatické korekce nesprávného zapichnutí

- Dvojitý dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na pekařské plechy - rozteč 80mm

**POL. #:** \_\_\_\_\_

**MODEL #:** \_\_\_\_\_

**PROJEKT #:** \_\_\_\_\_

**SIS #:** \_\_\_\_\_

**AIA #:** \_\_\_\_\_

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaného pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů.  
Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy  
Přehřátá pára (101-130°C)
- Automatický režim: volba automatické tepelné úpravy pokrmů pomocí obrázkových ikon/fotografií na dotykovém displeji. Výběr z 9 skupin pokrmů (maso, drůbež, ryby, zelenina, těstoviny/rýže, vejce, slané a sladké pečivo, chléb/pečivo, dezerty), více jak 100+ přednastavených automatických programů. Díky fci. Automatic Sensing Phase konvektomat automaticky zvolí správné nastavení vlhkosti, teploty a času v závislosti na zvoleném receptu, velikosti a množství pokrmu. Možnost vlastního přenastavení a následného uložení až 70 vlastních programů v každé kategorii do režimu plné automatiky.
- Cycles+ (speciální automatické programy):
  - Regenerace-Reheating: automatické nastavení pro nejrychlejší a zároveň šetrnou regeneraci pokrmů.
  - Nízkoteplotní pečení (LTC) pro minimální váhové úbytky a maximální štavnatost, s možností nastavení "pečení přes noc". Patent US7750272B2
  - Kynárná-Proving: automatický program pro kynutí těst při optimální vlhkosti a teplotě
  - EcoDelta a progresivní EcoDelta
  - Sous-Vide program
  - Režim Statická trouba: vhodný nejen pro delikátní cukrářské postupy
  - Pasterizace těstovin
  - Dehydratace-sušení: ideální pro přípravu sušeného ovoce, zeleniny, masa apod.
  - FoodSafeControl (FSC): integrovaný modul pro automatickou kontrolu mikrobiologické nezávadnosti varného procesu s ohledem na základní predpisy HACCP, Patent US6818865B2
  - Advanced FoodSafeControl (A-FSC): režim FSC s kontrolou a následným vyhodnocením bezpečnosti tepelné úpravy na základě Pasteurizačního F-faktoru
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16 fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[info.cz@electroluxprofessional.com](mailto:info.cz@electroluxprofessional.com)

- Ventilátor: nastavení 7 rychlosí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).
- 6ti bodová pokrmová sonda zajišťující maximální přesnost měření a bezpečnost pokrmu (vč. korekce špatného zasunutí)
- Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínací)
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Kapacita: 5 pekařských plechů 400x600mm.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

## Konstrukce

- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídící elektronické desce skrze přední panel
- Integrovaná oplachová sprcha s navinovací automatikou
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč. vnitřního vedení na plechy 400x600mm, rozteč 80mm

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepé uživatele.
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavek vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- SkyDuo: komunikační propojení konvektomatu a zchlazovače SkyLine zajistí vzájemné "dorozumívání" mezi oběma stroji tak, aby se optimalizoval čas celého procesu Cook&Chill (SkyDuo Kit - propojovací sada jako extra příslušenství).
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Návod k obsluze, nápověda a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení cyklu.
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další

informace).

## Udržitelnost

- Certifikace Human Centered Design - 4\*\*\*\* pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluze otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory. Green funkce pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity znečištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Integrovaná funkce odvápňování bojleru. Možnost naprogramování času spuštění mytí.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupnosti varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energie tím, že navrhne nejfektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.
- Energy Star 2.0 certifikovaný výrobek.
- Zero Waste ("Nulový odpad") poskytuje kuchařům užitečné tipy, jak minimalizovat plýtvání jídlem. Zero Waste je knihovna automatických receptů, jejímž cílem je:  
dát druhý život syrovým potravinám těsně před datem spotřeby (např.: od mléka po jogurt)  
získat pravá a chutná jídla z přezrálého ovoce/zeleniny (obvykle považováno za nevhodné pro prodej)  
podporovat používání typicky vyřazených potravin (např. slupky mrkve).



## Příslušenství v ceně


- 1 z Kloc na pekařské plechy 5X (400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty PNC 922655

## Extra příslušenství

- |                                                                                                                                                                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vodní filtr s kartridží, průtokoměrem, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem                                                                                                            | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatický zmékčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně                                                                                                               | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada koleček pro podešavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podešavby)                                                                                                                             | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks                                                                                                                                                               | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks                                                                                                                                               | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt GN1/1, nerezový AISI304                                                                                                                                                                        | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použít rošt - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrkou | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)                                                                                      | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.                                                                                                       | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrováný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu                                                                                                                 | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu                                                                                                                     | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |

• GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatů - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)	PNC 922239	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek</li> <li>• Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).</li> <li>• Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&amp;10xGN1/1</li> <li>• Zavážecí vozík pro klece 6&amp;10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače</li> <li>• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1</li> <li>• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1</li> <li>• Zvýšení podestavby, pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1</li> <li>• Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1 (v. 250mm)</li> <li>• Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&amp;10 konvektomaty</li> <li>• Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&amp;10 konvektomaty</li> <li>• Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv</li> <li>• Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).</li> <li>• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x1/1 na zed'</li> <li>• GN1/1-20mm - plech na sušení</li> <li>• GN1/1 - plech na sušení, rovný</li> <li>• Podestavba otevřená, pro 6&amp;10x1/1 konvektomaty - rozložená</li> <li>• Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty</li> <li>• Sada k instalaci konvektomatu 6xGN1/1 na příčný zchlazovač/zmrzovač BCF 15kg &amp; 25kg</li> <li>• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1</li> <li>• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1</li> <li>• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN1/1</li> <li>• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatu 6xGN1/1 (EL) na předchozí 6xGN1/1 (EL). NUTNO objednat spolu se sadou 922319 COMBI DUO.</li> <li>• Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 6x1/1. Uzpůsobeno jak pro 4xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 4x400x600mm.</li> <li>• Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi</li> <li>• Vedení pro GN nádoby, pro podestavbu 6&amp;10x1/1 konvektomatu.</li> <li>• Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&amp;10 GN</li> <li>• Držák na deterenty - do podestavby</li> <li>• Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podestavbu 6&amp;10x1/1</li> </ul>	PNC 922618	<input type="checkbox"/>
• Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový	PNC 922264	<input type="checkbox"/>	PNC 922619	<input type="checkbox"/>
• Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)	PNC 922265	<input type="checkbox"/>	PNC 922620	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)	PNC 922266	<input type="checkbox"/>	PNC 922628	<input type="checkbox"/>
• Sous-Vide USB teplotní sonda	PNC 922281	<input type="checkbox"/>	PNC 922630	<input type="checkbox"/>
• Nádoba na tuk a šlávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou	PNC 922321	<input type="checkbox"/>	PNC 922632	<input type="checkbox"/>
• GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné	PNC 922324	<input type="checkbox"/>	PNC 922635	<input type="checkbox"/>
• Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).	PNC 922326	<input type="checkbox"/>	PNC 922636	<input type="checkbox"/>
• Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks	PNC 922327	<input type="checkbox"/>	PNC 922637	<input type="checkbox"/>
• Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)	PNC 922338	<input type="checkbox"/>	PNC 922638	<input type="checkbox"/>
• Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.	PNC 922348	<input type="checkbox"/>	PNC 922639	<input type="checkbox"/>
• Sada pro ukontvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm	PNC 922351	<input type="checkbox"/>	PNC 922643	<input type="checkbox"/>
• Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku	PNC 922362	<input type="checkbox"/>	PNC 922651	<input type="checkbox"/>
• Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1	PNC 922382	<input type="checkbox"/>	PNC 922652	<input type="checkbox"/>
• Držák na deterenty - nástěnný	PNC 922386	<input type="checkbox"/>	PNC 922653	<input type="checkbox"/>
• USB jednobodová sonda.	PNC 922390	<input type="checkbox"/>	PNC 922655	<input type="checkbox"/>
• Zavážecí klec s kolečky, 6x1/1, rozteč 65mm	PNC 922600	<input type="checkbox"/>	PNC 922657	<input type="checkbox"/>
• Zavážecí klec s kolečky, 5x1/1, rozteč 80mm	PNC 922606	<input type="checkbox"/>	PNC 922660	<input type="checkbox"/>
• Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 6x1/1 konvektomaty a zchlazovače	PNC 922607	<input type="checkbox"/>	PNC 922661	<input type="checkbox"/>
• Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty	PNC 922610	<input type="checkbox"/>	PNC 922662	<input type="checkbox"/>
• Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922612	<input type="checkbox"/>	PNC 922664	<input type="checkbox"/>
• Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1	PNC 922614	<input type="checkbox"/>	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
• Podestavba vyhřívávaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm)	PNC 922615	<input type="checkbox"/>	PNC 922690	<input type="checkbox"/>
			PNC 922693	<input type="checkbox"/>
			PNC 922699	<input type="checkbox"/>
			PNC 922702	<input type="checkbox"/>

• Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo	PNC 922704	<input type="checkbox"/> • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"	PNC 922713	<input type="checkbox"/> • Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN1/1	PNC 930217	<input type="checkbox"/>
• Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišť na plechy/GN nádoby bez nutnosti použítí náradí.	PNC 922714			
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922718	<input type="checkbox"/>		
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922722	<input type="checkbox"/>		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)	PNC 922723	<input type="checkbox"/>		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)	PNC 922727	<input type="checkbox"/>		
• Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922728	<input type="checkbox"/>		
• Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922732	<input type="checkbox"/>		
• Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922733	<input type="checkbox"/>		
• Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922737	<input type="checkbox"/>		
• Vodící ližiny, 5xGN1/1, rozteč 85mm	PNC 922740	<input type="checkbox"/>		
• Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922745	<input type="checkbox"/>		
• Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>		
• Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>		
• Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.	PNC 922752	<input type="checkbox"/>		
• Redukční ventil přívodního tlaku vody	PNC 922773	<input type="checkbox"/>		
• Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.	PNC 922774	<input type="checkbox"/>		
• Prodloužení kondenzační trubky, 37cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>		
• GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925000	<input type="checkbox"/>		
• GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925001	<input type="checkbox"/>		
• GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925002	<input type="checkbox"/>		
• Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty	PNC 925003	<input type="checkbox"/>		
• Grilovací rošt GN1/1, ALU	PNC 925004	<input type="checkbox"/>		
• GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery	PNC 925005	<input type="checkbox"/>		
• GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji	PNC 925006	<input type="checkbox"/>		
• GN1/1 - plech na 4ks baget	PNC 925007	<input type="checkbox"/>		
• Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt	PNC 925008	<input type="checkbox"/>		
• GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925009	<input type="checkbox"/>		
• GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch	PNC 925010	<input type="checkbox"/>		

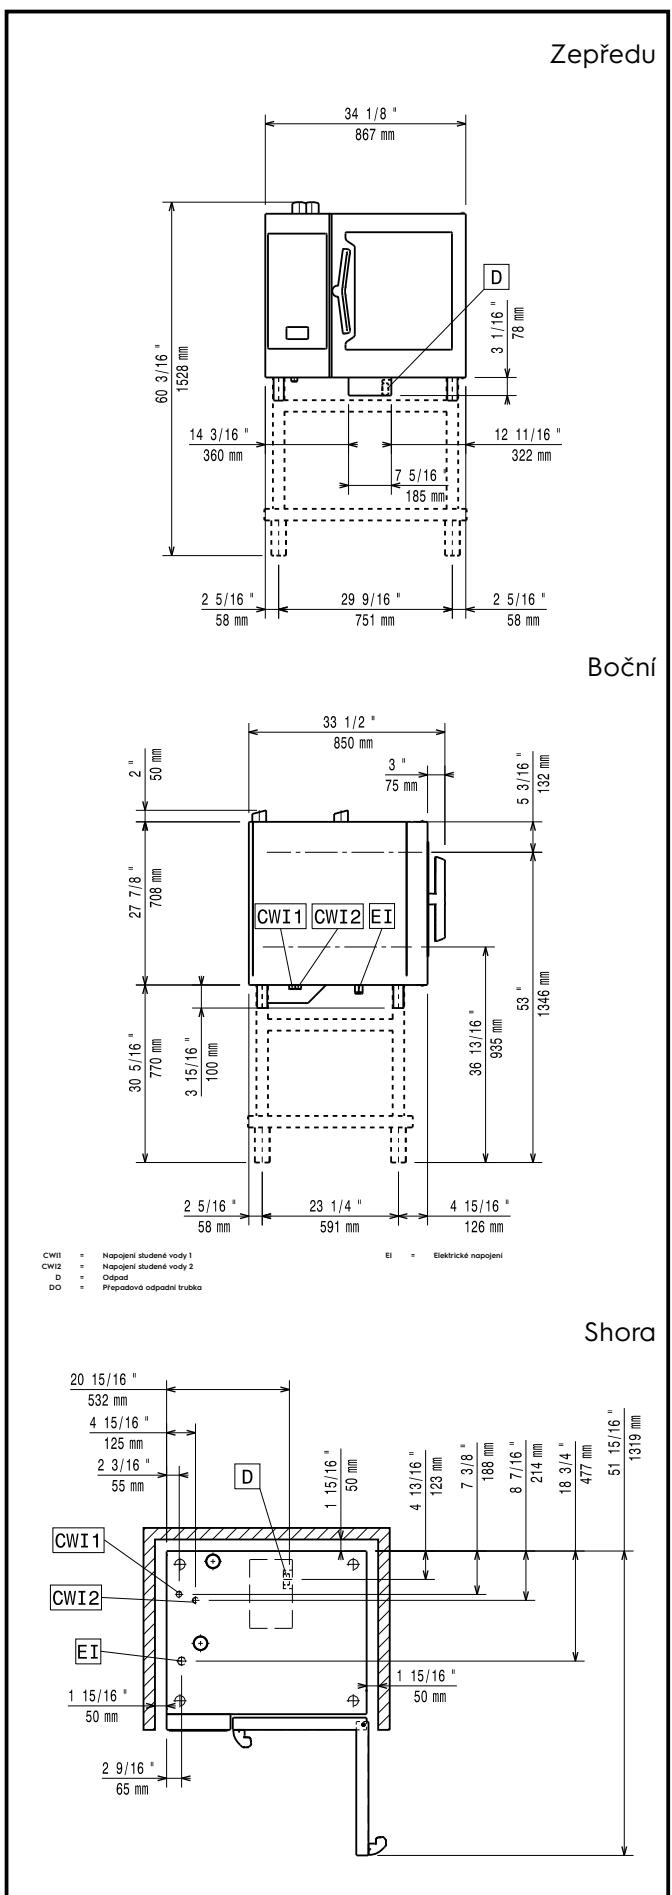

## Elektro

### Napětí:

227750 (ECOE61T2AB)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Příkon výchozí:

11.1 kW

Příkon max:

11.8 kW

El. připojení přes samostatný vypínač

## Voda:

Napojení upravené "SV": 3/4"

Tlak: 1-6 bar

Odpad "D": 50mm

**Electrolux Professional** doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

**Max.teplota přívodní vody:** 30 °C

**Chloridy:** <20 ppm

**Vodivost:** >50 µS/cm

## Instalace:

Min. vzdálenost od zdi: 5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely: 50 cm vlevo

## Kapacita:

GN: 5 - 400x600

Kapacita plechů 5

## Hlavní informace

### Dveřní závěsy:

867 mm

Vnější rozměry, Hloubka 775 mm

Vnější rozměry, Výška 808 mm

Netto váha: 120 kg

Přepravní váha: 137 kg

Přepravní objem: 0.89 m<sup>3</sup>

Vícebodová sonda X

Automatický čistící systém X

Ochrana pro vodě: IPX5

## Požadavky na odtah

Latentní teplo: 2124 W

Citelné/přímé teplo: 1416 W

## ISO Certifikáty

ISO 9001; ISO 14001; ISO

ISO Standardy: 45001; ISO 50001

## Udržitelnost

Proudové zatížení: 18.9 Amps

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Klec na pekařské plechy 5X (400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty

**Extra příslušenství**

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem
- Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně
- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrováný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový
- Systém dvoustupňového otevřívání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)
- Sous-Vide USB teplotní sonda
- Nádoba na tuk a šlávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou
- GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).
- Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)

PNC 922655

- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití rostu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1
- Držák na detergenty - nástěnný
- USB jednobodová sonda.
- Zavážecí klec s kolečky, 6x1/1, rozteč 65mm
- Zavážecí klec s kolečky, 5x1/1, rozteč 80mm
- Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 6x1/1 konvektomaty a zchlazovače
- Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty
- Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1
- Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1
- Podestavba vyhřívávaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm)
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1
- Zavážecí vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače
- Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1
- Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1
- Zvýšení podestavby, pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1
- Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1 (v. 250mm)
- Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty
- Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty
- Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).

PNC 920003

- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití rostu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku

PNC 921305

- nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1

PNC 922003

- nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku
- Držák na detergenty - nástěnný

PNC 922017

- USB jednobodová sonda.
- Zavážecí klec s kolečky, 6x1/1, rozteč 65mm

PNC 922036

- Zavážecí klec s kolečky, 5x1/1, rozteč 80mm
- Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 6x1/1 konvektomaty a zchlazovače

PNC 922062

- Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty
- Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1

PNC 922086

- Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1
- Podestavba vyhřívávaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm)

PNC 922171

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).

PNC 922189

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).

PNC 922190

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).

PNC 922191

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).

PNC 922239

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).

PNC 922264

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).

PNC 922265

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922266

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922281

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922321

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922324

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922326

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922327

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

PNC 922338

- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek

• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x1/1 na zeď	PNC 922643	□ • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922745	□
• GN1/1-20mm - plech na sušení	PNC 922651	□ • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm	PNC 922746	□
• GN1/1 - plech na sušení, rovný	PNC 922652	□ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm	PNC 922747	□
• Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená	PNC 922653	□ • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.	PNC 922752	□
• Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty	PNC 922655	• Redukční ventil přívodního tlaku vody	PNC 922773	□
• Sada k instalaci konvektomatu 6xGN1/1 na příčný zchladzovač/zmrzavovač BCF 15kg & 25kg	PNC 922657	□ • Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektriny pro 6GN a 10GN konvektomaty.	PNC 922774	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1	PNC 922660	□ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm	PNC 922776	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1	PNC 922661	• GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925000	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN1/1	PNC 922662	□ • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925001	□
• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatu 6xGN1/1 (EL) na předchozí 6xGN1/1 (EL). NUTNO objednat spolu se sadou 922319 CÓMBI DÚO.	PNC 922679	• GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925002	□
• Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 6x1/1. Uzpůsobeno jak pro 4xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 4x400x600mm.	PNC 922684	□ • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty	PNC 925003	□
• Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi	PNC 922687	• Grilovací rošt GN1/1, ALU	PNC 925004	□
• Vedení pro GN nádoby, pro podestavbu 6&10x1/1 konvektomatu.	PNC 922690	• GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery	PNC 925005	□
• Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN	PNC 922693	• GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji	PNC 925006	□
• Držák na detergenty - do podestavby	PNC 922699	• GN1/1 - plech na 4ks baget	PNC 925007	□
• Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podestavbu 6&10x1/1	PNC 922702	• Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt	PNC 925008	□
• Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo	PNC 922704	• GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925009	□
• Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"	PNC 922713	• GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch	PNC 925010	□
• Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišť na plechy/GN nádoby bez nutnosti použítí nářadí.	PNC 922714	• GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925011	□
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922718	• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN1/1	PNC 930217	□
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922722			
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)	PNC 922723			
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)	PNC 922727			
• Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922728			
• Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922732			
• Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922733			
• Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922737			
• Vodící ližiny, 5xGN1/1, rozteč 85mm	PNC 922740			