

SkyLine Pro 8x 400X600mm, elektrický, PEKAŘSKÝ

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____


227952 (ECO101C2AB)

 SkyLine Pro, konvektomat,
8x 400x600mm, EL, rozteč
80mm

Zkrácená specifikace

Položka č.

SkyLine Pro, konvektomat, 8x 400x600mm, EL, digitální ovládání

- vyvíjení páry nástřikem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)
- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 5-rychlostního ventilátoru
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápnování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:
MANUÁLNÍ režim
PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (100 programů s až 4 fázemi)

- Speciální programy: EcoDelta pečení

Funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat
- pokrmová sonda
- Dvojitě dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na pekařské plechy - rozteč 80mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Digitální ovládací panel s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení
- Vysoce účinné vyvíjení páry nástřikem pro zajištění kvalitních a vždy stejných výsledků pečení a vaření.
- Maximální teplota 300 °C. Systém automatického řízení vlhkosti pomocí přesného nástřikového systému ISG. Nastavitelnost v 11 úrovních.
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokrmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Programový režim: paměť až na 100 uživatelských programů, každý s možností nastavení až 4 fází.
- Ventilátor: 5 rychlostí nastavitelných od 300 do 1500 ot./min., reversním chodem pro zajištění ideální rovnoměrnosti. Fce. automatické brzdy - zastavení otáčení za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu.
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory. 5 automatických cyklů podle intenzity znečištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach).
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušeni přívodu energie.
- Kapacita: 8 pekařských plechů 400x600mm.
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bežešvé, s oblémi rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídicí elektronické desce skrze

SCHVÁLENO: _____

- přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč. vnitřního vedení na plechy 400x600mm, rozteč 80mm

Udržitelnost



- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluhu otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)

Příslušenství v ceně


- 1 z Klec na pekařské plechy 8X (400x600), rozteč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty PNC 922656

Extra příslušenství


- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm PNC 922351
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podstavbu 6&10x1/1 PNC 922382
- USB jednobodová sonda. PNC 922390
- Zavážecí klec s kolečky, 10x1/1, roteč 65mm PNC 922601
- Zavážecí klec s kolečky, 8x1/1, rozteč 80mm PNC 922602
- Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 10x1/1 konvektomaty a zchlazovače PNC 922608
- Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty PNC 922610
- Podstavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922612
- Podstavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1 PNC 922614
- Podstavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm) PNC 922615
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek PNC 922618
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podstavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem). PNC 922619
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1 PNC 922620
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na plynové konvektomaty 10xGN1/1 PNC 922623
- Zavážecí vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače PNC 922626
- Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1 PNC 922630
- Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty PNC 922636
- Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty PNC 922637
- Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv PNC 922638
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podstavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). PNC 922639
- Konzole pro instalaci konvektomatu 10x1/1 na zeď PNC 922645
- Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 30 TALÍŘŮ, rozteč 65m, konvektomaty a zchlazovače PNC 922648
- Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 23 TALÍŘŮ, rozteč 85mm, konvektomaty a zchlazovače PNC 922649
- GN1/1-20mm - plech na sušení PNC 922651
- GN1/1 - plech na sušení, rovný PNC 922652
- Podstavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená PNC 922653
- Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty PNC 922656
- Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1 PNC 922661
- Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN1/1 PNC 922663
- Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG PNC 922670
- Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn PNC 922671
- Slučovač tahu pro plynové konvektomaty PNC 922678
- Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 10x1/1. Uzpůsobeno jak pro 8xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 8x400x600mm. PNC 922685
- Sada 4 nožiček, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922688
- Vedení pro GN nádoby, pro podstavbu 6&10x1/1 konvektomatu. PNC 922690
- Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922693
- Zavážecí klec s kolečky - zesílená, 10xGN1/1 - rozteč 64mm, spodní zásuv určený pro nádobu na sběr tuků a šťáv PNC 922694
- Držák na detergenty - do podstavby PNC 922699
- Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podstavbu 6&10x1/1 PNC 922702
- Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo PNC 922704
- Grilovací jehla na jehněčí nebo sele (do 12kg) - GN1/1 PNC 922709
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodících lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití nářadí. PNC 922714
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922718
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922722
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL) PNC 922723
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL) PNC 922727
- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922728
- Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 PNC 922732

- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922733
- Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 PNC 922737
- Vodící ližiny, 8x1/1, rozteč 85mm PNC 922741
- Vodící ližiny, 8x2/1, rozteč 85mm PNC 922742
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746
- Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přírodního tlaku vody PNC 922773
- Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty. PNC 922774
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN1/1 PNC 930217

Zepředu

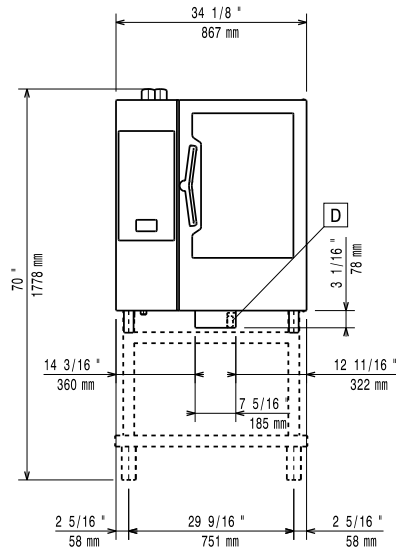


Boční

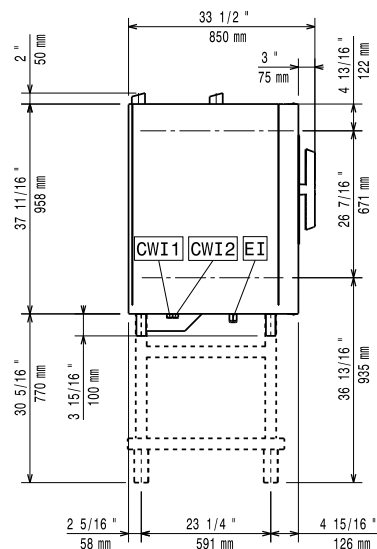

CWI1 = Napojení studené vody 1
 CWI2 = Napojení studené vody 2
 D = Odpad
 DO = Přepáková odpadní trubka

EI = Elektrické napojení

Shora

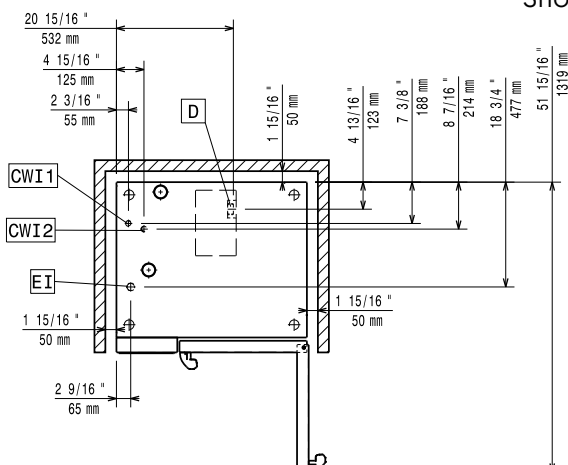
Elektro
Napětí:

227952 (ECOE101C2AB) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Příkon výchozí:

19 kW

Příkon max:

20.3 kW

El. připojení přes samostatný vypínač
Voda:
Napojení upravené "SV":

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Odpad "D":

50mm

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Max.teplota přívodní vody:

30 °C

Tvrdost vody:

5 °fH / 2.8 °dH

Chloridy:

<10 ppm

Vodivost:

>50 µS/cm

Instalace:

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Min. vzdálenost od zdi:

5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely:

50 cm vlevo

Kapacita:
GN:

8 - 400x600

Max. kapacita:

45 kg

Hlavní informace
Dveřní závěsy:
Vnější rozměry, Šířka

867 mm

Vnější rozměry, Hloubka

775 mm

Vnější rozměry, Výška

1058 mm

Netto váha:

130 kg

Přepravní váha:

150 kg

Přepravní objem:

1.06 m³

Pokrmová sonda

X

Automatický čistící systém

X

ISO Certifikáty
ISO Standardy:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Příslušenství v ceně

- 1 z Klec na pekařské plechy 8X (400x600), rozteč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty PNC 922656

Extra příslušenství

- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm PNC 922351
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podstavbu 6&10x1/1 PNC 922382
- USB jednobodová sonda. PNC 922390
- Zavázeční klec s kolečky, 10x1/1, roteč 65mm PNC 922601
- Zavázeční klec s kolečky, 8x1/1, rozteč 80mm PNC 922602
- Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 10x1/1 konvektomaty a zchlazovače PNC 922608
- Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty PNC 922610
- Podstavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922612
- Podstavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1 PNC 922614
- Podstavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm) PNC 922615
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek PNC 922618
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podstavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem). PNC 922619
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1 PNC 922620
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na plynové konvektomaty 10xGN1/1 PNC 922623
- Zavázeční vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače PNC 922626
- Vozík pro zavázeční klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1 PNC 922630
- Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty PNC 922636
- Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty PNC 922637
- Zavázeční vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv PNC 922638
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podstavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). PNC 922639
- Konzole pro instalaci konvektomatu 10x1/1 na zeď PNC 922645
- Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 30 TALÍŘŮ, rozteč 65m, konvektomaty a zchlazovače PNC 922648
- Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 23 TALÍŘŮ, rozteč 85mm, konvektomaty a zchlazovače PNC 922649
- GN1/1-20mm - plech na sušení PNC 922651
- GN1/1 - plech na sušení, rovný PNC 922652
- Podstavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená PNC 922653
- Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty PNC 922656
- Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1 PNC 922661
- Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN1/1 PNC 922663
- Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG PNC 922670
- Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn PNC 922671
- Slučovač tahu pro plynové konvektomaty PNC 922678
- Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 10x1/1. Uzpůsobeno jak pro 8xGN1/1 tak pro použití pekařských plechů 8x400x600mm. PNC 922685
- Sada 4 nožiček, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922688
- Vedení pro GN nádoby, pro podstavbu 6&10x1/1 konvektomatu. PNC 922690
- Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922693
- Zavázeční klec s kolečky - zesílená, 10xGN1/1 - rozteč 64mm, spodní zásuv určený pro nádobu na sběr tuků a šťáv PNC 922694
- Držák na detergenty - do podstavby PNC 922699
- Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podstavbu 6&10x1/1 PNC 922702
- Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo PNC 922704
- Grilovací jehla na jehněčí nebo sele (do 12kg) - GN1/1 PNC 922709
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodících lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití náradí. PNC 922714
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922718
- Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním. PNC 922722
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL) PNC 922723
- Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL) PNC 922727
- Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922728
- Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 PNC 922732
- Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922733
- Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 PNC 922737
- Vodící ližiny, 8x1/1, rozteč 85mm PNC 922741
- Vodící ližiny, 8x2/1, rozteč 85mm PNC 922742
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm PNC 922746



- Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty. PNC 922774
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN1/1 PNC 930217