

## SkyLine PremiumS Konvektomat 6x GN1/1, elektrický

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



229787 (ECO61T3A31)

SKYLINE PREMIUM S,  
KONVEKTOMAT 6X GN1/1,  
EL, BOJLER AISI316L, 3-  
SKLO

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konvektomat s vysokým rozlišením a plně dotykovým displejem, vícejazyčné rozhraní vč. češtiny.

- Vestavěný parní generátor s přesnou regulací vlhkosti na základě Lambda senzoru  
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro maximální výkon se 7 úrovněmi rychlosti ventilátoru

- SkyClean: Automatický a vestavěný systém samočištění s integrovaným odvápněním parního generátoru. Nabízí 3 automatické čisticí cykly (Krátký, Střední a Intenzivní + pouze oplach) a ekologické funkce pro úsporu energie, vody, čističů a oplachového prostředku

- Režimy vaření: Automatický (9 skupin potravin s více než 100 přednastavenými variantami); Programy (Možnost uložit až 1000 receptů, rozdělených do 16 kategorií); Manuální (Parní, kombinované a konveční cykly); Speciální cykly (Regenerace, vaření při nízké teplotě, kynutí, EcoDelta, sous-vide, StaticCombi, Pasterizace těstovin, Dehydratace, Food Safe Control a Advanced Food Safe Control)

- Speciální funkce: MultiTimer pro vaření po vsuvech, Plan-n-Save pro efektivní posloupnost vaření a snížení provozních nákladů, Make-it-Mine pro přizpůsobení uživatelského rozhraní, SkyHub pro úpravu domovské obrazovky, MyPlanner osobní plánovač s připomínkami, SkyDuo propojení se chlazení SkyLine ChillerS, Automatický záložní režim pro zamezení výpadků

- USB port pro stahování dat HACCP, programů a nastavení; připraveno pro připojení k síti

- 6ti bodová vpichová sonda pro měření teploty v jádře

- Dveře s trojitým sklem a dvojitým LED osvětlením

- Celonerezové provedení

- Bojler z AISI316L

Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN1/1 - rozteč 67mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vytvoření páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaném pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.
- 6ti bodová pokrmová sonda zajišťující maximální přesnost měření a bezpečnost pokrmu (vč. korekce špatného zasunutí)
- Ventilátor: nastavení 7 rychlostí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů. Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy. Přehřátá pára (101-130°C)
- SkyClean: Automatický integrovaný systém samočištění se 4 automatickými cykly (krátký, střední, intenzivní, oplach) a integrovaným odvápněním vyvíječe páry (bojleru).
- Automatický režim: volba automatické tepelné úpravy pokrmu pomocí obrázkových ikon/fotografií na dotykovém displeji. Výběr z 9 skupin pokrmů (maso, drůbež, ryby, zelenina, těstoviny/rýže, vejce, slané a sladké pečivo, chléb/pečivo, dezerty), více jak 100+ přednastavených automatických programů. Díky fci. Automatic Sensing Phase konvektomat automaticky zvolí správné nastavení vlhkosti, teploty a času v závislosti na zvoleném receptu, velikosti a množství pokrmu. Možnost vlastního přenastavení a následného uložení až 70 vlastních programů v každé kategorii do režimu plně automatiky.
- Krátký čisticí cyklus: optimalizovaný čisticí program s délkou pouhých 33 minut, který zvyšuje efektivitu a snižuje prostoje.
- Cycles+ (speciální automatické programy):
  - Regenerace-Reheating: automatické nastavení pro nejrychlejší a zároveň šetrnou regeneraci pokrmů.
  - Nízkoteplotní pečení (LTC) pro minimální váhové úbytky a maximální štavnatost, s možností nastavení "pečení přes noc". Patent US7750272B2
  - Kynárna-Proving: automatický program pro kynutí těst při optimální vlhkosti a teplotě
  - EcoDelta a progresivní EcoDelta
  - Sous-Vide program
  - Režim Statická trouba: vhodný nejen pro delikátní cukrářské postupy
  - Pasterizace těstovin

SCHVÁLENO:

- Dehydratace-sušení: ideální pro přípravu sušeného ovoce, zeleniny, masa apod.
- FoodSafeControl (FSC): integrovaný modul pro automatickou kontrolu mikrobiologické nezávadnosti varného procesu s ohledem na základní předpisy HACCP, Patent US6818865B2
- Advanced FoodSafeControl (A-FSC): režim FSC s kontrolou a následným vyhodnocením bezpečnosti tepelné úpravy na základě Pasteurizačního F-faktoru
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16ti fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 60 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- GreaseOut: integrovaný systém odvodu a sběru tuku (pro použití je nutné objednat konvektomat pod speciálním kódem).
- Společnost Electrolux Professional doporučuje používat upravenou vodu pro zajištění optimálních výsledků vaření a prodloužení životnosti zařízení. Pro výběr vhodného vodního filtru ověřte kvalitu vody v místě instalace. Více informací naleznete na webových stránkách.

## Konstrukce

- Trojitě dveřní termo-sklo s integrovaným LED osvětlením
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblémi rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídicí elektronické desce skrze přední panel
- Bojler z nerezové oceli AISI316L pro ochranu proti korozi.
- Integrovaná oplachová sprcha s navinovací automatikou
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepe uživatele.
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení cyklu.
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Možnost konektivity - připojení pro vzdálený přístup v reálném čase, snadnou správu HACCP, zvýšení provozuschopnosti zařízení, sledování spotřeby a řízení energie (vyžaduje volitelné příslušenství).
- SkyDuo: komunikační propojení konvektomatu a zchlazovače SkyLine zajistí vzájemné "dorozumívání"

mezi oběma stroji tak, aby se optimalizoval čas celého procesu Cook&Chill (SkyDuo Kit - propojovací sada jako extra příslušenství).

- Návod k obsluze, nápověda a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.
- Možnost přizpůsobení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.

## Udržitelnost

- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluhu otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Energy Star 2.0 certifikovaný výrobek.
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupností varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energie tím, že navrhne nejefektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.
- Zero Waste ("Nulový odpad") poskytuje kuchařům užitečné tipy, jak minimalizovat plýtvání jídlem. Zero Waste je knihovna automatických receptů, jejímž cílem je:  
dát druhý život syrovým potravinám těsně před datem spotřeby (např.: od mléka po jogurt)  
získat pravá a chutná jídla z přezrálého ovoce/zeleniny (obvykle považováno za nevhodné pro prodej)  
podporovat používání typicky vyražených potravin (např. slupky mrkve).
- Šetřete energii, vodu, čisticí prostředek a oplachový prostředek díky ekologickým funkcím systému SkyClean.
- Čisticí prostředky C22 a C25 jsou vyrobeny bez fosfátů a fosforu (C25 navíc neobsahuje maleinovou kyselinu), což zajišťuje jejich šetrnost k životnímu prostředí i lidskému zdraví.
- Vnější kartonový obal je vyroben ze 70 % z recyklovaných materiálů a z papíru s certifikací FSC\*, potištěný ekologickým inkoustem na vodní bázi na podporu udržitelnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí.  
(\*Forest Stewardship Council - mezinárodní nezisková organizace podporující odpovědné lesní hospodaření po celém světě)
- Trojitě sklo dveří minimalizuje energetické ztráty.\*  
\*Přibližně -10 % spotřeby energie v režimu nečinnosti při horkovzdušném režimu na základě testu dle normy ASTM F2861-20.

## Extra příslušenství

- |                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Reverzní osmóza pro jednotankové podpultové a průchozí myčky s ATMOSFÉRIKÝM bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem) a konvektomaty, externí. | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vodní filtr s kartridží a průtokoměrem pro konvektomaty se sníženým parním provozem (méně než 2 hodiny na páru denně)                        | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vodní filtr s kartridží a průtokoměrem pro konvektomaty se středním parním provozem                                                          | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)                                                                    | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks                                                                                                        | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks                                                                                        | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt GN1/1, nerezový AISI304                                                                                                                 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |

SkyLine PremiumS  
 Konvektomat 6x GN1/1, elektrický

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku                                                                                                           | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku                 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)                                                                                                                                                                                                 | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1                                                                                                                                                                   | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezni vrstvou.                                                                                                                                                                                                                  | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Držák na detergenty - nástěnný                                                                                                                                                                                           | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • USB jednobodová sonda.                                                                                                                                                                                                   | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu                                                                                                                                                                                                                                | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • IoT modul pro OnE Connected (Konvektomaty, zchlazovače/ zmrazovače, tunelové košové myčky) a SkyDuo (1 IoT deska pro každé zařízení - pro napojení konvektomatu a šokového zchlazovače/zmrazovače pro Cook&Chill proces) | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/ smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Konektivity router (WiFi a LAN)                                                                                                                                                                                          | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový                                                                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Zvýšení podestavby (V=250), pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1                                                                                                                     | PNC 922436 | <input type="checkbox"/> |
| • Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládacím GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)                                                                                                                                                                                                     | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Parní optimizér                                                                                                                                                                                                          | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)                                                                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků a šťáv pro otevřené podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).                                                                                                                              | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-Vide USB teplotní sonda                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků a šťáv pro konvektomaty GN1/1-2/1 (2 plastové nádoby a vypouštěcí ventil).                                                                                                                            | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |
| • Nádoba na tuk a šťávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou                                                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků pro sestavu konvektomatů 6 GN1/1 na 6 GN1/1 - 2/1, s nástavcem                                                                                                                                        | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné                                                                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Zavázací klec s kolečky, 6x1/1, rozteč 65mm                                                                                                                                                                              | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Zavázací klec s kolečky, 5x1/1, rozteč 80mm                                                                                                                                                                              | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks                                                                                                                                                                                                                                                                           | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 6x1/1 konvektomaty a zchlazovače                                                                                                                        | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • Sběrná nádoba GN1/1-040 pro sběr tuků v konvektomatu.                                                                                                                                                                                                                                                          | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> | • Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty                                                                                                                                                                      | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Volcano Smoker - vložka na dřevené štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládání GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)                                                                                                                                                        | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                                                                          | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku.                                                  | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1                                                                                                                                                     | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm                                                                                                                                                                                                                                                 | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm)                                                                                      | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          | • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek                                                                                                                                         | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          | • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1                                                                                                                                      | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          | • Zavázací vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače                                                                                                                                                      | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          | • Vozík pro zavázací klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1                                                                                                                                                                  | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          | • Zvýšení podestavby (V=390), pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1                                                                                                                     | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          | • Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1 (v. 250mm)                                                                                                                                                | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          | • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                                                                                                         | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |


|                                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                                                                                                     |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                                           | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)                                                                                        | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Konzole pro instalaci konvektomatu 6x1/1 na zeď                                                                                                            | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                                   | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-20mm - plech na sušení                                                                                                                               | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                          | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - plech na sušení, rovný                                                                                                                             | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                                  | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty                                                                                                             | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                         | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Klec na pekařské plechy 5X (400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty                                                                                  | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> | • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10                                                                                         | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada k instalaci konvektomatu (kombi i jen horkovzdušné) 6xGN1/1 na příčný zchlazovač/zmrazovač BCF 15kg & 25kg                                            | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> | • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm                                                                                                                      | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1                                                   | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm                                                                                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1                                                  | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Spojovací nástavec pro přímé napojení digestoře na centrální ventilační systém pro Std. digestoře (s ventilátorem) a digestoře bez ventilátoru.                   | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN1/1                                                                             | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.                                                                                                                                  | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro instalaci SkyLine konvektomatu 6xGN1/1 (EL) na předchozí 6xGN1/1 (EL). (K instalaci je nutná i stará sada 922319 COMBI DUO).                      | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> | • Redukční ventil přívodního tlaku vody                                                                                                                             | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 6x1/1. Uzpůsobeno jak pro 4xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 4x400x600mm.                                   | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.                                                                        | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi                                                                                                         | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm                                                                                                                              | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro GN nádoby, pro podestavbu 6&10x1/1 konvektomatu.                                                                                                | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN                                                                        | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí            | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák na detergenty - do podestavby                                                                                                                        | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podestavbu 6&10x1/1                                                                                              | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty                                                                                           | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo                                                                                                         | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací rošt GN1/1, ALU                                                                                                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"                                                                                                                       | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery                                                                                                             | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrm. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodících lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití nářadí. | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji                                                                                                                           | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním.                                                  | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 4ks baget                                                                                                                                        | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním.                            | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na pečené brambory GN/1 - 28ks/rošt                                                                                                                          | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)                                                                                                   | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |            |                          | • GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch                                                                                                                                     | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |            |                          | • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |            |                          | • GN1/1-20mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks                                                                                                                           | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |            |                          | • GN1/1-40mm, plech s nepřilnavým povrchem, sada 6ks                                                                                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                              |            |                          | • GN1/1-60mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks                                                                                                                           | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |

### Doporučené detergenty




- C25 OPLACHOVÉ & ODVÁPŇOVACÍ tablety, bez fosfátů, bez fosforu, bez maleinové kyseliny, balení 50ks (dodáváno v plastovém kbelíku). Pozn: minimální objednávková množství 5 balení. PNC 0S2394 ☐
- C22 MYCÍ tablety, bez fosfátů, bez fosforu, bez maleinové kyseliny, balení 100ks (dodáváno v plastovém kbelíku) Pozn: minimální objednávková množství 5 balení. PNC 0S2395 ☐

Zepředu

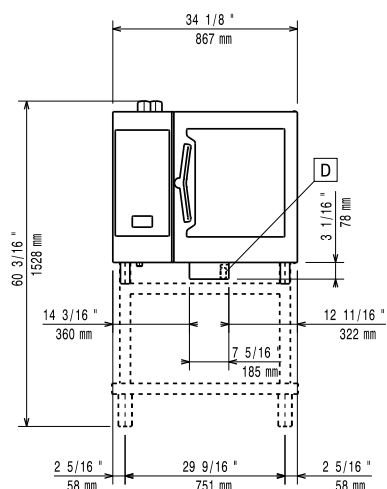


Boční

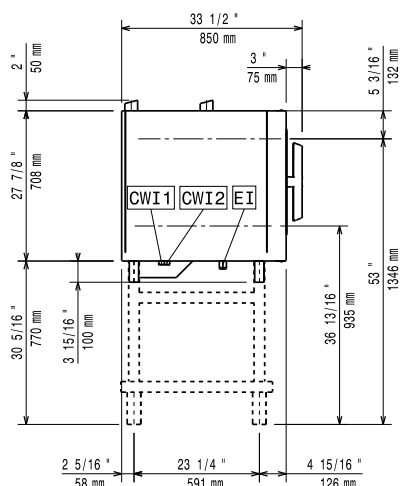

CWI1 = Napojení studené vody 1      EI = Elektrické napojení  
 CWI2 = Napojení studené vody 2  
 D = Odpad  
 DO = Přepadová odpadní trubka

Shora

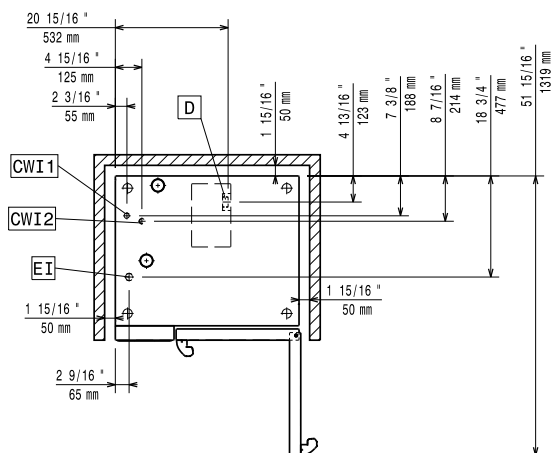

### Elektro

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Napětí:         | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Příkon max:     | 11.8 kW                  |
| Příkon výchozí: | 11.1 kW                  |

### Voda:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Max.teplota přívodní vody:           | 30 °C     |
| Napojení upravené "SV" (CWI1, CWI2): | 3/4"      |
| Tlak:                                | 1-6 bar   |
| Chloridy:                            | <85 ppm   |
| Vodivost:                            | >50 µS/cm |
| Odpad "D":                           | 50mm      |

### Kapacita:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| GN:                   | 6 (GN 1/1) |
| Rozteč vedení plechů: | 67 mm      |
| Max. kapacita:        | 30 kg      |

### Hlavní informace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Dveřní závěsy:          | Vpravo  |
| Vnější rozměry, Šířka   | 867 mm  |
| Vnější rozměry, Hloubka | 775 mm  |
| Vnější rozměry, Výška   | 808 mm  |
| Váha:                   | 138 kg  |
| Přepravní váha:         | 138 kg  |
| Přepravní objem:        | 0.89 m³ |

### Požadavky na odtah

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Latentní teplo:      |        |
| 229787 (ECO61T3A31)  | 2124 W |
| Citelné/přímé teplo: |        |
| 229787 (ECO61T3A31)  | 1416 W |

### ISO Certifikáty

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardy: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

SkyLine PremiumS  
Konvektomat 6x GN1/1, elektrický

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.01.08