



SkyLine ProS 5x400x600mm, elektrický, PEKAŘSKÝ, levé panty

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



240020 (ECOE61T2AB)

SkyLine ProS, konvektomat,
5x 400x600mm, EL, panty
vlevo, rozteč 80mm

Zkrácená specifikace

Položka č.

SkyLine ProS, konvektomat, 5x 400x600mm, EL, dotykové ovládání Touch Screen - vyvýjení páry nástříkem (nastavení v 11 úrovních vlhkosti)

- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 7-rychlostního ventilátoru

- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mých cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi); možnost vytvoření až 16 skupin programů.

- Speciální programy: EcoDelta pečení

- Speciální fce: MultiTimer - vaření po vsuvech, Plan-n-Save - automatický organizátor efektivní posloupnosti vaření; MyPlanner - osobní plánovač s připomínkami; SkyHub & Make-It-Mine - uživatelsky nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky; funkce automatického zálohování - USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat - pokrmová sonda

- Dvojité dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na pekařské plechy - rozteč 80mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Kapacita: 5 pekařských plechů 400x600mm.
- Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepé uživatele.
- Vysoce účinné vyvýjení páry nástříkem pro zajištění kvalitních a vždy stejných výsledků pečení a vaření.
- Maximální teplota 300 °C. Systém automatického řízení vlhkosti pomocí přesného nástříkopvého systému ISG. Nastavitelnost v 11 úrovních.
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16 fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů.
- Ventilátor: nastavení 7 rychlostí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).
- Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživateli nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Návod k obsluze, návod a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu

SCHVÁLENO:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
info.cz@electroluxprofessional.com

mobilní zařízení.

- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení cyklu.
- Dveře s LEVÝMI panty.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídící elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč. vnitřního vedení na plechy 400x600mm, rozteč 80mm

Udržitelnost



- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluze otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvlášť vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity zněčištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Možnost naprogramování doby spuštění pomocí zpožděného startu.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupnosti varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energie tím, že navrhne nejefektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.

Příslušenství v ceně

- 1 z Klec na pekařské plechy 5X (400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty PNC 922655

Extra příslušenství


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> | • Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> | • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada koleček pro podeставby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podeставby) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obálované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt GN1/1, nerezový AISI304 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Sous-Vide USB teplotní sonda | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Nádoba na tuk a šlávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpkы pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpkы se objednávají zvlášť) | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku. | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podeставbu 6&10x1/1 | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Držák na detergenty - nástěnný | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • USB jednobodová sonda. | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí klec s kolečky, 6x1/1, rozteč 65mm | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí klec s kolečky, 5x1/1, rozteč 80mm | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | • Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 6x1/1 konvektomaty a zchlazovače | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |

• Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty	PNC 922610	□ • Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 6x1/1. Uzpůsobeno jak pro 4xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 4x400x600mm.	PNC 922684	□
• Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922612	□ • Sada pro bezpečnostní ukojení konvektomatu ke zdi	PNC 922687	□
• Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1	PNC 922614	• Vedení pro GN nádoby, pro podestavbu 6&10x1/1 konvektomatu.	PNC 922690	□
• Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm)	PNC 922615	• Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922693	□
• Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek	PNC 922618	• Držák na detergenty - do podestavby	PNC 922699	□
• Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).	PNC 922619	• Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podestavbu 6&10x1/1	PNC 922702	□
• Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1	PNC 922620	• Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo	PNC 922704	□
• Zavážecí vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače	PNC 922626	• Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"	PNC 922713	□
• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1	PNC 922628	• Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišť na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití náradí.	PNC 922714	□
• Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1	PNC 922630	• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélním, ukládáním.	PNC 922718	□
• Zvýšení podestavby, pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1	PNC 922632	• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélním, ukládáním.	PNC 922722	□
• Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1 (v. 250mm)	PNC 922635	• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)	PNC 922723	□
• Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922636	• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)	PNC 922727	□
• Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty	PNC 922637	• Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922728	□
• Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv	PNC 922638	• Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922732	□
• Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).	PNC 922639	• Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922733	□
• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x1/1 na zeď	PNC 922643	• Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922737	□
• GN1/1-20mm - plech na sušení	PNC 922651	• Vodící ližiny, 5xGN1/1, rozteč 85mm	PNC 922740	□
• GN1/1 - plech na sušení, rovný	PNC 922652	• Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922745	□
• Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená	PNC 922653	• Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm	PNC 922746	□
• Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty	PNC 922655	• Grilovací tály, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm	PNC 922747	□
• Sada k instalaci konvektomatu 6xGN1/1 na příčný zchlazovač/zmrzlačku BCF 15kg & 25kg	PNC 922657	• Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.	PNC 922752	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1	PNC 922660	• Redukční ventil přívodního tlaku vody	PNC 922773	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1	PNC 922661	• Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.	PNC 922774	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN1/1	PNC 922662	• GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925000	□
• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatu 6xGN1/1 (EL) na předchozí 6xGN1/1 (EL). NUTNO objednat spolu se sadou 922319 COMBI DUO.	PNC 922679	• GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925001	□
		• GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925002	□
		• Grilovací tály GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty	PNC 925003	□



SkyLine ProS
5x400x600mm, elektrický,
PEKAŘSKÝ, levé panty

- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/
palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými
okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- Rošt na pečené brambory GN1/1 -
28ks/rošt PNC 925008
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým
povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým
povrchem PNC 925011
- Sada pro instalaci SkyLine
konvektomatů na předchozí typ
podestavby GN1/1 PNC 930217

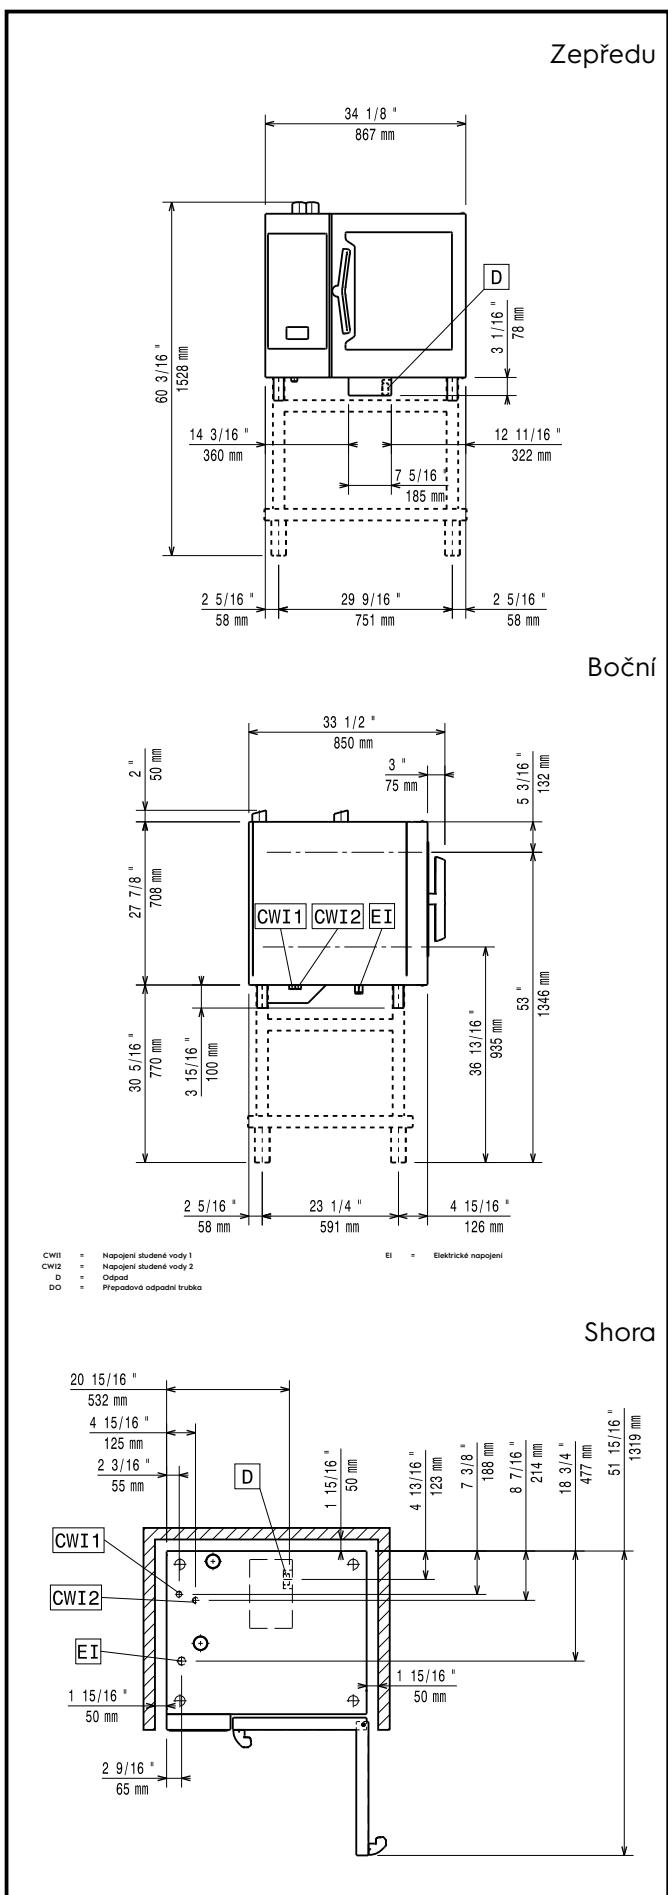

Elektro

Napětí:

240020 (ECOE61T2AB)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Příkon výchozí:

11.1 kW

Výchozí napájení odpovídá továrním testovacím podmínkám. Když je napájecí napětí deklarováno jako rozsah, test se provádí na průměrné hodnotě. V závislosti na zemi se může instalovaný výkon v rámci rozsahu lišit.

Příkon max:

11.8 kW

EI. připojení přes samostatný vypínač

Voda:

Napojení upravené "SV":

3/4"

Tlak:

1-6 bar

Odpad "D":

50mm

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

Max.teplota přívodní vody:

30 °C

Tvrdoš vody:

5 °fH / 2.8 °dH

Chloridy:

<10 ppm

Vodivost:

>50 µS/cm

Instalace:

Min. vzdálenost od zdi:

5 cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely:

50 cm vlevo

Kapacita:

GN:

5 - 400x600

Max. kapacita:

30 kg

Kapacita plechů

5

Hlavní informace

Dveřní závěsy:

867 mm

Vnější rozměry, Hloubka 775 mm

Vnější rozměry, Výška 808 mm

Netto váha: 107 kg

Přepravní váha: 124 kg

Přepravní objem: 0.89 m³

Rozteč vedení plechů: 80 mm

Pokrmová sonda X

Automatický čistící systém X

Ochrana pro vodě: IPX5

Požadavky na odtah

Latentní teplo:

2124 W

Citelné/přímé teplo:

1416 W

ISO Certifikáty

ISO Standardy:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Udržitelnost

Proudové zatížení:

18.9 Amps

Příslušenství v ceně

- 1 z Klec na pekařské plechy 5X (400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty

Extra příslušenství

- Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem
- Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně
- Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštů - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrováný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový
- Systém dvoustupňového otevřívání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)
- Sous-Vide USB teplotní sonda
- Nádoba na tuk a šlávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou
- GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).
- Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)

PNC 922655

- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití rostu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1
- Držák na detergenty - nástěnný
- USB jednobodová sonda.
- Zavážecí klec s kolečky, 6x1/1, rozteč 65mm
- Zavážecí klec s kolečky, 5x1/1, rozteč 80mm
- Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 6x1/1 konvektomaty a zchlazovače
- Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty
- Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1
- Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1
- Podestavba vyhřívávaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm)
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1
- Zavážecí vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače
- Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1
- Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1
- Zvýšení podestavby, pro konvektomat 6x1/1 na podestavbě nebo sestavy CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1
- Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1 (v. 250mm)
- Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty
- Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty
- Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šláv
- Sada pro sběr tuků a šláv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).

PNC 920003

- PNC 922351

PNC 921305

- PNC 922362

PNC 922003

- PNC 922382

PNC 922017

- PNC 922386

PNC 922036

- PNC 922390

PNC 922062

- PNC 922600

PNC 922086

- PNC 922606

PNC 922171

- PNC 922607

PNC 922189

- PNC 922612

PNC 922190

- PNC 922614

PNC 922191

- PNC 922615

PNC 922239

- PNC 922618

PNC 922264

- PNC 922619

PNC 922265

- PNC 922620

PNC 922266

- PNC 922626

PNC 922281

- PNC 922628

PNC 922321

- PNC 922635

PNC 922324

- PNC 922636

PNC 922326

- PNC 922637

PNC 922327

- PNC 922638

PNC 922338

- PNC 922639

• Konzole pro instalaci konvektomatu 6x1/1 na zeď	PNC 922643	□ • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922745	□
• GN1/1-20mm - plech na sušení	PNC 922651	□ • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm	PNC 922746	□
• GN1/1 - plech na sušení, rovný	PNC 922652	□ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm	PNC 922747	□
• Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená	PNC 922653	□ • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.	PNC 922752	□
• Klec na pekařské plechy 5X(400x600), rozteč 80mm, pro 6x1/1 konvektomaty	PNC 922655	• Redukční ventil přívodního tlaku vody	PNC 922773	□
• Sada k instalaci konvektomatu 6xGN1/1 na příčný zchladzovač/zmrzavovač BCF 15kg & 25kg	PNC 922657	□ • Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.	PNC 922774	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 6x1/1	PNC 922660	□ • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925000	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1	PNC 922661	• GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí	PNC 925001	□
• Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN1/1	PNC 922662	□ • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925002	□
• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatu 6xGN1/1 (EL) na předchozí 6xGN1/1 (EL). NUTNO objednat spolu se sadou 922319 CÓMBI DÚO.	PNC 922679	• Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty	PNC 925003	□
• Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 6x1/1. Uzpůsobeno jak pro 4xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 4x400x600mm.	PNC 922684	• Grilovací rošt GN1/1, ALU	PNC 925004	□
• Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi	PNC 922687	• GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery	PNC 925005	□
• Vedení pro GN nádoby, pro podestavbu 6&10x1/1 konvektomatu.	PNC 922690	• GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji	PNC 925006	□
• Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10	PNC 922693	• GN1/1 - plech na 4ks baget	PNC 925007	□
• Držák na detergenty - do podestavy	PNC 922699	• Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt	PNC 925008	□
• Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podestavbu 6&10x1/1	PNC 922702	• GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925009	□
• Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo	PNC 922704	• GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch	PNC 925010	□
• Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"	PNC 922713	• GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem	PNC 925011	□
• Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišť na plechy/GN nádoby bez nutnosti použítí nářadí.	PNC 922714	• Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavy GN1/1	PNC 930217	□
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922718	□		
• Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním.	PNC 922722	□		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)	PNC 922723	□		
• Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)	PNC 922727	□		
• Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922728	□		
• Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922732	□		
• Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1	PNC 922733	□		
• Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1	PNC 922737	□		
• Vodící ližiny, 5xGN1/1, rozteč 85mm	PNC 922740	□		