

Zařízení pro výdej a udržování stravy
Safebox teplá udržovací skříň na take-
away či k rozvozu - výklopné dveře.

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



240027 (SBXED5CS)

ZAŘÍZENÍ PRO
UDRŽOVÁNÍ STRAVY
SAFEBOX-UDRŽOVACÍ
TEPLÁ SKŘÍŇ NA TAKE-
AWAY A K ROZVOZU,
VÝKLOPNÉ DVEŘE

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Navrženo tak, aby sloužilo restaurátérům v provozech s take-away a rozvozem. Může pojmout velké papírové tašky nebo krabice na pizzu (průměr pizzy až 33 cm). Obsahuje odvětrávaný ohřevný systém, který zabalené pokrmy obalí horkým vzduchem a zachová původní chuť. Rychlá rekuperace tepla v kombinaci s UVC lampou namontovanou na stropě slouží také k baktericidním a viricidním účelům. Vypínač UVC lampy. 1 výklopné dveře zajišťují komfort obsluhy a poskytují velký vstupní otvor. UVC lampa se aktivuje pouze při správném uzavření dveří (kontrolováno pomocí vyhrazených senzorů). Možnost sestavovat až 3 jednotky na sebe, čímž se zvyšuje kapacita podle požadavků zákazníka. Příprava pro instalaci police (objednává se zvlášť jako extra příslušenství).


Hlavní funkce a vlastnosti

- SafeBox uchovává několik balených jídel připravených k vyzvednutí, přičemž zachovává kvalitu a bezpečnost potravin.
- Navrženo tak, aby sloužilo restaurátérům v provozech s take-away a rozvozem.
- Může pojmout velké papírové tašky nebo krabice na pizzu (průměr pizzy až 33 cm).
- Obsahuje odvětrávaný ohřevný systém, který zabalené pokrmy obalí horkým vzduchem a zachová původní chuť.
- Rychlá rekuperace tepla v kombinaci s UVC lampou namontovanou na stropě slouží také k baktericidním a viricidním účelům.
- Zařízení je vhodné pro pulty hluboké 600 mm a nevyžaduje další prostor pro ventilaci.
- Teplotu lze nastavit v rozsahu od 60 do 85°C.
- Stohovaná zařízení lze propojit na zadní straně a přenášet elektrickou energii z jedné do druhé, takže celá sestava vyžaduje pouze 1 přívodní kabel a 1 zástrčku.
- Výklopné dveře zaručují široké otevírání a komfort obsluhy pro maximální flexibilitu velikostí balení. UVC lampa se aktivuje pouze při správném uzavření dveří (kontrolováno pomocí vyhrazených senzorů). Madlo je opatřeno fotokatalytickým povlakem, který zaručuje antibakteriální aktivitu.
- Zařízení je možné stohovat, až 3 skříňe a zvýšit tak kapacitu podle požadavků zákazníka bez nutnosti zabírat další místo.

Extra příslušenství

- Sada instalační pro upevnění ke zdi (pro zařízení v sestavě) PNC 922418
- Police vnitřní pro Safebox s VÝKLOPNÝMI dveřmi. PNC 922642

SCHVÁLENO: _____

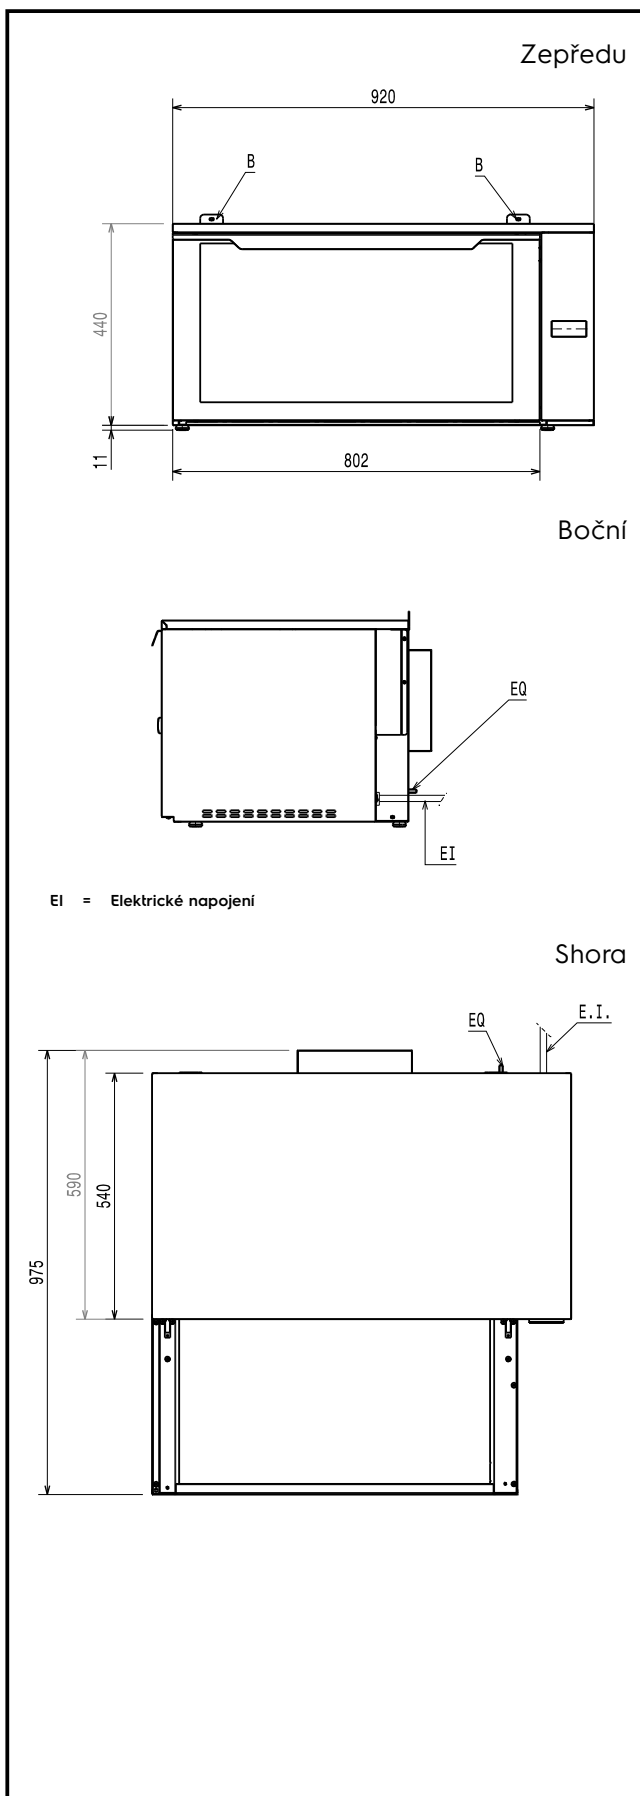

Elektro

Napětí:	240027 (SBXED5CS)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Celkový příkon:		0.59 kW
Typ el.koncovky		CE-SCHUKO

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	920 mm
Vnější rozměry, Hloubka	590 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Netto váha:	36 kg
Vnitřní rozměty - šířka:	725 mm
Vnitřní rozměty - hloubka:	420 mm
Vnitřní rozměty - výška:	335 mm
Ochrana pro vodě:	IPX3

Udržitelnost

Hladina hluku:	48 dBA
----------------	--------