

Zařízení pro výdej a udržování stravy  
Safebox teplá udržovací skříň na take-  
away či k rozvozu - výklopné dveře.

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



240027 (SBXED5CS)

ZAŘÍZENÍ PRO  
UDRŽOVÁNÍ STRAVY  
SAFEBOX-UDRŽOVACÍ  
TEPLÁ SKŘÍŇ NA TAKE-  
AWAY A K ROZVOZU,  
VÝKLOPNÉ DVEŘE

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Navrženo tak, aby sloužilo restaurátérům v provozech s take-away a rozvozem. Může pojmout velké papírové tašky nebo krabice na pizzu (průměr pizzy až 33 cm). Obsahuje odvětrávaný ohřevný systém, který zabalené pokrmy obalí horkým vzduchem a zachová původní chuť. Rychlá rekuperace tepla v kombinaci s UVC lampou namontovanou na stropě slouží také k baktericidním a viricidním účelům. Vypínač UVC lampy. 1 výklopné dveře zajišťují komfort obsluhy a poskytují velký vstupní otvor. UVC lampa se aktivuje pouze při správném uzavření dveří (kontrolováno pomocí vyhrazených senzorů). Možnost sestavovat až 3 jednotky na sebe, čímž se zvyšuje kapacita podle požadavků zákazníka. Příprava pro instalaci police (objednává se zvlášť jako extra příslušenství).


## Hlavní funkce a vlastnosti

- SafeBox uchovává několik balených jídel připravených k vyzvednutí, přičemž zachovává kvalitu a bezpečnost potravin.
- Navrženo tak, aby sloužilo restaurátérům v provozech s take-away a rozvozem.
- Může pojmout velké papírové tašky nebo krabice na pizzu (průměr pizzy až 33 cm).
- Obsahuje odvětrávaný ohřevný systém, který zabalené pokrmy obalí horkým vzduchem a zachová původní chuť.
- Rychlá rekuperace tepla v kombinaci s UVC lampou namontovanou na stropě slouží také k baktericidním a viricidním účelům.
- Zařízení je vhodné pro pulty hluboké 600 mm a nevyžaduje další prostor pro ventilaci.
- Teplotu lze nastavit v rozsahu od 60 do 85°C.
- Stohovaná zařízení lze propojit na zadní straně a přenášet elektrickou energii z jedné do druhé, takže celá sestava vyžaduje pouze 1 přívodní kabel a 1 zástrčku.
- Výklopné dveře zaručují široké otevírání a komfort obsluhy pro maximální flexibilitu velikostí balení. UVC lampa se aktivuje pouze při správném uzavření dveří (kontrolováno pomocí vyhrazených senzorů). Madlo je opatřeno fotokatalytickým povlakem, který zaručuje antibakteriální aktivitu.
- Zařízení je možné stohovat, až 3 skříňe a zvýšit tak kapacitu podle požadavků zákazníka bez nutnosti zabírat další místo.

### Extra příslušenství

- Sada instalační pro upevnění ke zdi (pro zařízení v sestavě) PNC 922418
- Police vnitřní pro Safebox s VÝKLOPNÝMI dveřmi. PNC 922642

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

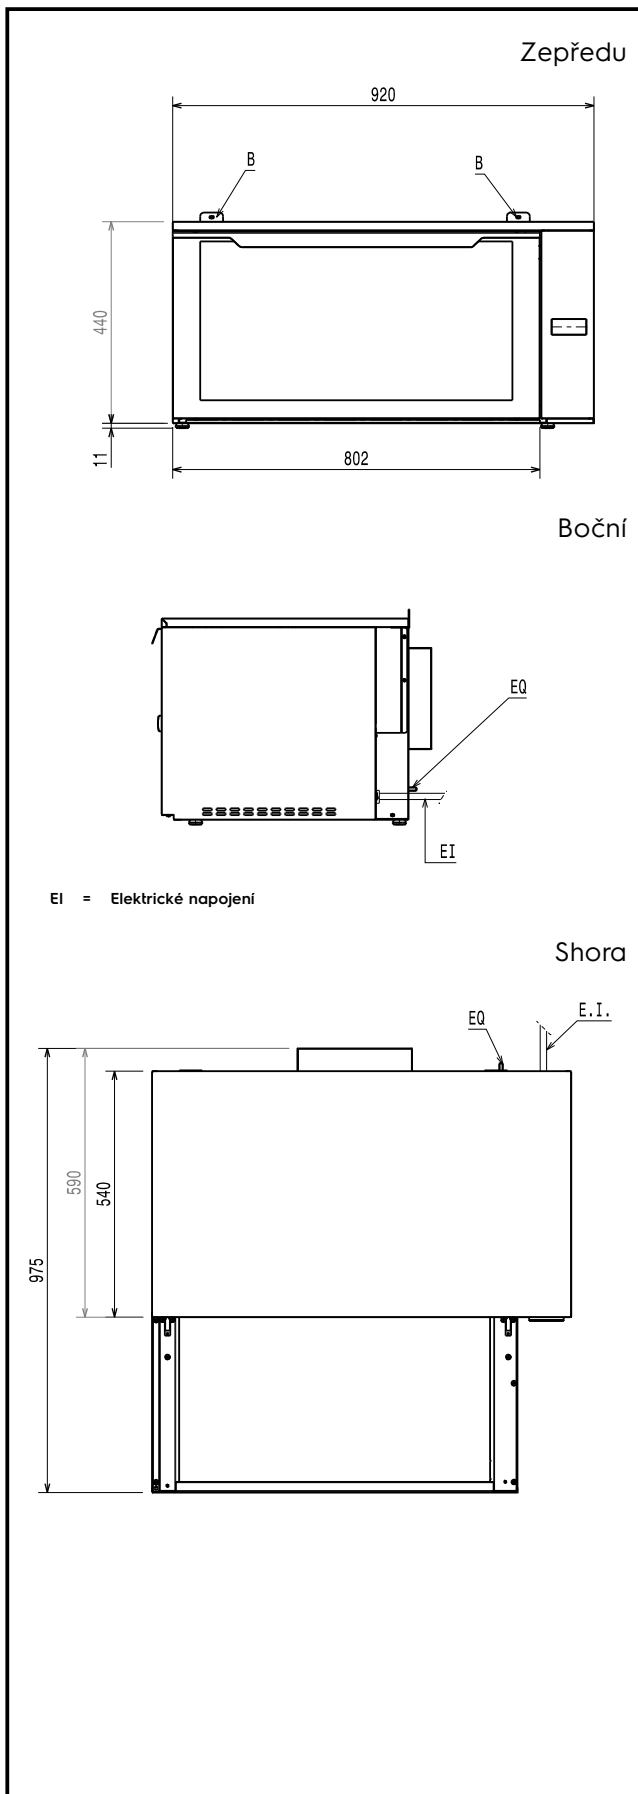

### Elektro

#### Napětí:

240027 (SBXED5CS) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Celkový příkon: 0.59 kW

Typ el.koncovky CE-SCHUKO

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 920 mm

Vnější rozměry, Hloubka 590 mm

Vnější rozměry, Výška 450 mm

Netto váha: 36 kg

Vnitřní rozměry - šířka: 725 mm

Vnitřní rozměry - hloubka: 420 mm

Vnitřní rozměry - výška: 335 mm

Ochrana pro vodě: IPX3

### Udržitelnost

Hladina hluku: 48 dBA