




Zařízení pro výdej a udržování stravy Safebox teplá udržovací skřín na take-away či k rozvozu - posuvné dveře.

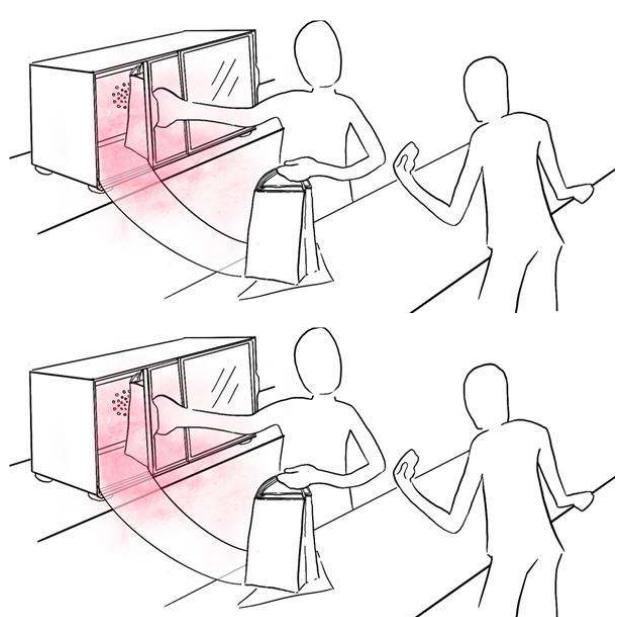

240425 (SBXES5CS)

ZAŘÍZENÍ PRO
UDRŽOVÁNÍ STRAVY
SAFEBOX-UDRŽOVACÍ
TEPLÁ SKŘÍN NA TAKE-
AWAY A K ROZVOZU

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo tak, aby sloužilo restauratérům v provozech s take-away a rozvozem. Může pojmet velké papírové tašky nebo krabice na pizzu (průměr pizzy až 33 cm). Obsahuje odvětrávaný ohřevný systém, který zabalené pokrmy obalí horkým vzduchem a zachová původní chuť. Rychlá rekuperace tepla v kombinaci s UVC lampou namontovanou na stropě slouží také k baktericidním a viricidním účelům. Vypínač UVC lampy. 2 posuvné dveře zajišťují komfort ovládání a současně snižují požadavky na prostor. UVC lampa se aktivuje pouze při správném uzavření dveří (kontrolováno pomocí vyhrazených senzorů). Možnost sestavovat až 3 jednotky na sebe, čímž se zvyšuje kapacita podle požadavků zákazníka. Příprava pro instalaci police (objednává se zvlášť jako extra příslušenství). Schuko zástrčka.

SCHVÁLENO:

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #


AIA #

Hlavní funkce a vlastnosti


- SafeBox uchovává několik balených jídel připravených k vyzvednutí, přičemž zachovává kvalitu a bezpečnost potravin.
- Navrženo tak, aby sloužilo restauratérům v provozech s take-away a rozvozem.
- Může pojmet velké papírové tašky nebo krabice na pizzu (průměr pizzy až 33 cm).
- Obsahuje odvětrávaný ohřevný systém, který zabalené pokrmy obalí horkým vzduchem a zachová původní chuť.
- Rychlá rekuperace tepla v kombinaci s UVC lampou namontovanou na stropě slouží také k baktericidním a viricidním účelům.
- 2 posuvné dveře zajišťují komfort ovládání a současně snižují požadavky na prostor. UVC lampa se aktivuje pouze při správném uzavření dveří (kontrolováno pomocí vyhrazených senzorů). Rukojeti opatřeny fotokatalytickým povlakem pro zaručení antibakteriální aktivity.
- Zařízení je vhodné pro pulty hluboké 600 mm a nevyžaduje další prostor pro ventilaci.
- Teplotu lze nastavit v rozsahu od 60 do 85°C.
- Zařízení je možné stohovat, až 3 skříně a zvýšit tak kapacitu podle požadavků zákazníka bez nutnosti zabírat další místo.
- Stohovaná zařízení lze propojit na zadní straně a přenášet elektrickou energii z jedné do druhé, takže celá sestava vyžaduje pouze 1 přívodní kabel a 1 zástrčku.

Extra příslušenství

- Police vnitřní pro Safebox s POSUVNÝMI dveřmi. PNC 922398
- Sada instalacní pro upevnění ke zdi (pro zařízení v sestavě). PNC 922418

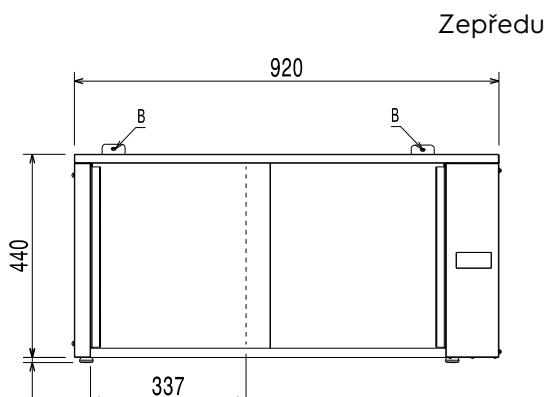


Zepředu

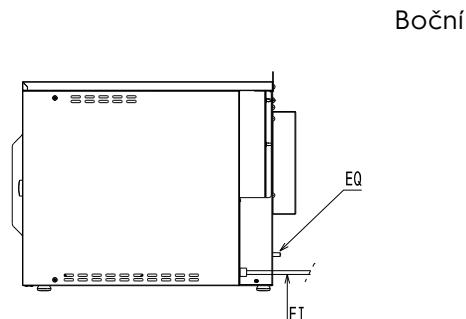

Boční

EI = Elektrické napojení

Shora

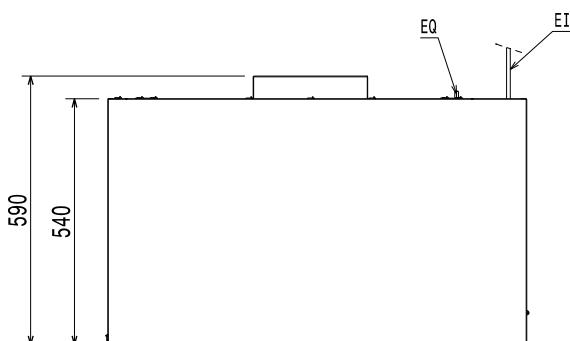

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Celkový příkon:	0.59 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	920 mm
Vnější rozměry, Hloubka	590 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Netto váha:	36 kg
Vnitřní rozměry - šířka:	770 mm
Vnitřní rozměry - hloubka:	410 mm
Vnitřní rozměry - výška:	350 mm
Ochrana pro vodě:	IPX3

Udržitelnost

Hladina hluku:	48 dBA
----------------	--------

