

## Konvektomaty Compact Konvektomaty MultiSlim Digital, 6x1/1, EL

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260635 (ECD061L)

KOMPAKT KONVEKTOMAT  
6X1/1, EL, PANTY VLEVO

260655 (ECD061R)

KOMPAKT KONVEKTOMAT  
6X1/1, EL, PANTY VPRAVO

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konvektomat řady Compact, 6xGN1/1, elektrický  
Varné režimy s maximální teplotou do 280°C, 11 úrovní vlhkosti.  
Digitální ovládací panel.  
Programovatelnost: 99 programů s 9 kroky.  
Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti).  
Dvojitě dveřní sklo s velice nízkou povrchovou teplotou.  
Bokem otvíraná dvířka.  
Halogenové osvětlení komory.  
Nerezové provedení dveří, vnějších panelů a komory (AISI304)  
Zásuvy s roztečí 30mm

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické řízení vlhkosti (11 úrovní) pro bezbojlerové konvektomaty.
  - 0 = příprava bez dodatečného zvlhčování
  - 1-2 = nízké zapaření (dušená zelenina)
  - 3-4 = středně nízké zapařování (gratinovaná zelenina, pečení masa a ryb)
  - 5-6 = střední vlhkost (menší porce masa a ryb)
  - 7-8 = středně vysoká vlhkost (větší kusy červených mas)
  - 9-10 = vysoká vlhkost (větší kusy bílých mas, regenerace a ohřev předpřipravených pokrmů)
- Programový režim: paměť na 99 programů, každý s možností nastavení až v 9ti krocích pro vždy opakovatelné výsledky.
- Elektronicky ovládaná klapka komínku komory
- Eco-Delta: speciální program/nastavení obzvláště vhodný pro velké kusy masa a/nebo pečení přes noc. Principem je pozvolný nárůst teploty v komoře v závislosti na změně teploty v jádře pokrmu.
- Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti)
- Automatické a manuální zchlazení komory při přechodu z vyšší na výrazně nižší teplotu.
- USB konektivita: archivace HACCP dat, nahrávání/zálohování receptů a nastavení

### Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblémi rohy pro snadné čištění.
- Přední panel uchycen na pantech pro snadný servisní přístup k hlavním komponentům.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.


### Extra příslušenství

- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada PNC 922017   
2ks
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922086
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/ smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Podestavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 PNC 922368
- Podestavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN PNC 922369
- Vedení GN nádob pro podestavbu MultiSlim 6x1/1GN PNC 922370
- Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN PNC 922371
- Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim PNC 922372
- Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922373
- Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260635) PNC 922374
- Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922377
- Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu PNC 922379
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečicí plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011

Zepředu




Boční



CWI1 = Napojení studené vody 1  
 CWI2 = Napojení studené vody 2  
 D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení

Shora

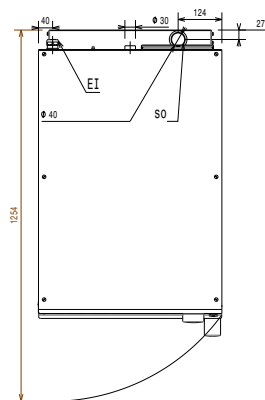

## Elektro

**Napětí:**

260635 (ECD061L) 400 V/3N ph/50/60 Hz

260655 (ECD061R) 400 V/3N ph/50/60 Hz

**Příkon max:**

6.9 kW

**Napojení přes samostatný jistič**

## Voda:

**Napojení "SV":** 3/4"

**Max. celková tvrdost:** 0,3 -3 °dH

**Odpad "D":** 40mm

**Electrolux Professional** doporučuje před instalací provést alespoň orientační měření tvrdosti vody.

Detailní informace o požadavcích na napojení na vodu viz. návod k instalaci a obsluze.

## Instalace:

**Min. vzdálenost od zdi:** 5 cm vzadu a z boční strany

## Kapacita:

**GN:** 6 - 1/1 Gastronorm

**Max kapacita:** 30 kg

## Hlavní informace

**Vnější rozměry, Šířka** 519 mm

**Vnější rozměry, Hloubka** 803 mm

**Vnější rozměry, Výška** 770 mm

**Netto váha:** 72 kg

**Přepravní váha:** 83 kg

**Přepravní objem:** 0.66 m<sup>3</sup>

**Extra příslušenství**

- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922086
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/ smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- Podstavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 PNC 922368
- Podstavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN PNC 922369
- Vedení GN nádob pro podstavbu MultiSlim 6x1/1GN PNC 922370
- Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN PNC 922371
- Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim PNC 922372
- Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922373
- Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260635) PNC 922374
- Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922377
- Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu PNC 922379
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/ palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011