

Konvektomaty Compact Konvektomaty MultiSlim Digital, 6x1/1, EL

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____


260635 (ECD061L)

 KOMPAKT KONVEKTOMAT
6X1/1, EL, PANTY VLEVO

260655 (ECD061R)

 KOMPAKT KONVEKTOMAT
6X1/1, EL, PANTY VPRÁVO

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konvektomat řady Compact, 6xGN1/1, elektrický
 Varné režimy s maximální teplotou do 280°C, 11 úrovní vlhkosti.
 Digitální ovládací panel.
 Programovatelnost: 99 programů s 9 kroky.
 Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti).
 Dvojitě dveřní sklo s velice nízkou povrchovou teplotou.
 Bokem otvíraná dvířka.
 Halogenové osvětlení komory.
 Nerezové provedení dveří, vnějších panelů a komory (AISI304)
 Zásuvy s roztečí 30mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické řízení vlhkosti (11 úrovní) pro bezbojlerové konvektomaty.
 -0 = příprava bez dodatečného zvlhčování
 -1-2 = nízké zapaření (dušená zelenina)
 -3-4 = středně nízké zapařování (gratinovaná zelenina, pečení masa a ryb)
 -5-6 = střední vlhkost (menší porce masa a ryb)
 -7-8 = středně vysoká vlhkost (větší kusy červených mas)
 -9-10 = vysoká vlhkost (větší kusy bílých mas, regenerace a ohřev předpřipravených pokrmů)
- Programový režim: paměť na 99 programů, každý s možností nastavení až v 9ti krocích pro vždy opakovatelné výsledky.
- Elektronicky ovládaná klapka komínku komory
- Eco-Delta: speciální program/nastavení obzvláště vhodný pro velké kusy masa a/nebo pečení přes noc. Principem je pozvolný nárůst teploty v komoře v závislosti na změně teploty v jádře pokrmu.
- Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti)
- Automatické a manuální zchlazení komory při přechodu z vyšší na výrazně nižší teplotu.
- USB konektivita: archivace HACCP dat, nahrávání/zálohování receptů a nastavení

Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblémy rohy pro snadné čištění.
- Přední panel uchycen na pantech pro snadný servisní přístup k hlavním komponentům.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.


Extra příslušenství

- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada PNC 922017 ☐
2ks
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 PNC 922086 ☐
kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, PNC 922239 ☐
sada 2ks Vhodné pro: - fritování/
smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat PNC 922266 ☐
(á 1.2kg)


SCHVÁLENO: _____

- Podestavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 PNC 922368 ☐
- Podestavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN PNC 922369 ☐
- Vedení GN nádob pro podestavbu MultiSlim 6x1/1GN PNC 922370 ☐
- Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN PNC 922371 ☐
- Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim PNC 922372 ☐
- Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922373 ☐
- Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260635) PNC 922374 ☐
- Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922377 ☐
- Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu PNC 922379 ☐
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000 ☐
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001 ☐
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002 ☐
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003 ☐
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004 ☐
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005 ☐
- GN1/1 - pečicí plech s podélnými okraji PNC 925006 ☐
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007 ☐
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009 ☐
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010 ☐
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011 ☐

Zepředu




Boční



CWI1 = Napojení studené vody 1
CWI2 = Napojení studené vody 2
D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Shora

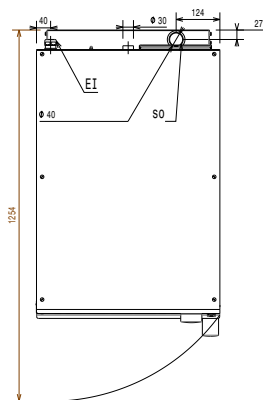

Elektro

Napojení přes samostatný jistič

Napětí: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Příkon max: 6.9 kW

Voda:

Max. celková tvrdost: 0,3 -3 °dH

Electrolux Professional doporučuje před instalací provést alespoň orientační měření tvrdosti vody.

Detailní informace o požadavcích na napojení na vodu viz. návod k instalaci a obsluze.

Odpad "D": 40mm

Napojení "SV": 3/4"

Instalace:

Min. vzdálenost od zdi: 5 cm vzadu a z boční strany

Kapacita:

Max kapacita: 30 kg

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 519 mm

Vnější rozměry, Hloubka 803 mm

Vnější rozměry, Výška 770 mm

Netto váha: 72 kg

Přepravní váha: 83 kg

Přepravní objem: 0.66 m³

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks | PNC 922017 | ☐ | • GN1/1 - plech na 4ks baget | PNC 925007 | ☐ |
| • Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku | PNC 922086 | ☐ | • GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925009 | ☐ |
| • GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/ smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | ☐ | • GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch | PNC 925010 | ☐ |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) | PNC 922266 | ☐ | • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925011 | ☐ |
| • Podestavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 | PNC 922368 | ☐ | | | |
| • Podestavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN | PNC 922369 | ☐ | | | |
| • Vedení GN nádob pro podestavbu MultiSlim 6x1/1GN | PNC 922370 | ☐ | | | |
| • Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN | PNC 922371 | ☐ | | | |
| • Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim | PNC 922372 | ☐ | | | |
| • Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN | PNC 922373 | ☐ | | | |
| • Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260635) | PNC 922374 | ☐ | | | |
| • Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN | PNC 922377 | ☐ | | | |
| • Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu | PNC 922379 | ☐ | | | |
| • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízký, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | ☐ | | | |
| • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízký, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925001 | ☐ | | | |
| • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem | PNC 925002 | ☐ | | | |
| • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty | PNC 925003 | ☐ | | | |
| • Grilovací rošt GN1/1, ALU | PNC 925004 | ☐ | | | |
| • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/ palačinky/hamburgery | PNC 925005 | ☐ | | | |
| • GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji | PNC 925006 | ☐ | | | |