

Konvektomaty Compact Konvektomaty MultiSlim Digital, 6x1/1, EL, mytí komory

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____


260638 (ECD061WL)

 KOMPAKT KONVEKTOMAT
 6X1/1, EL, MYTÍ KOMORY,
 PANTY VLEVO

260658 (ECD061WR)

 KOMPAKT KONVEKTOMAT
 6X1/1, EL, MYTÍ KOMORY,
 PANTY VPRAVO

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konvektomat řady Compact, 6xGN1/1, elektrický
 Integrovaný systém mytí komory.

Varné režimy s maximální teplotou do 280°C, 11 úrovní vlhkosti.

Digitální ovládací panel.

Programovatelnost: 99 programů s 9 kroky.

Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti).

Dvojitě dveřní sklo s velice nízkou povrchovou teplotou.

Bokem otvíraná dvířka.

Halogenové osvětlení komory.

Nerezové provedení dveří, vnějších panelů a komory (AISI304)

Zásuvy s roztečí 30mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické řízení vlhkosti (11 úrovní) pro bezbojlerové konvektomaty.
 - 0 = příprava bez dodatečného zvlhčování
 - 1-2 = nízké zapaření (dušená zelenina)
 - 3-4 = středně nízké zapařování (gratinovaná zelenina, pečení masa a ryb)
 - 5-6 = střední vlhkost (menší porce masa a ryb)
 - 7-8 = středně vysoká vlhkost (větší kusy červených mas)
 - 9-10 = vysoká vlhkost (větší kusy bílých mas, regenerace a ohřev předpřipravených pokrmů)
- Programový režim: paměť na 99 programů, každý s možností nastavení až v 9ti krocích pro vždy opakovatelné výsledky.
- Elektronicky ovládaná klapka komínku komory
- Eco-Delta: speciální program/nastavení obzvláště vhodný pro velké kusy masa a/nebo pečení přes noc. Principem je pozvolný nárůst teploty v komoře v závislosti na změně teploty v jádře pokrmu.
- Automatický, integrovaný systém mytí komory: 3 přednastavené cykly s různou intenzitou mytí
- Automatické a manuální zchlazení komory při přechodu z vyšší na výrazně nižší teplotu.
- USB konektivita: archivace HACCP dat, nahrávání/zálohování receptů a nastavení
- Variabilní rychlost ventilátoru (3 rychlosti)

Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozvíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s obými rohy pro snadné čištění.
- Přední panel uchycen na pantech pro snadný servisní přístup k hlavním komponentům.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- [NOT TRANSLATED]


Extra příslušenství

- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada PNC 922017 2ks
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajišťuje rovnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922086
- GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/ smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239


SCHVÁLENO: _____

- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- Podestavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 PNC 922368
- Podestavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN PNC 922369
- Vedení GN nádob pro podestavbu MultiSlim 6x1/1GN PNC 922370
- Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN PNC 922371
- Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim PNC 922372
- Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922373
- Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260638) PNC 922374
- Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922377
- Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu PNC 922379
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011


Zepředu



Boční


 CW11 = Napojení studené vody 1
 CW12 = Napojení studené vody 2
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora

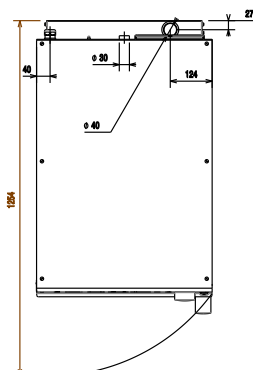

Elektro

Napětí:

260638 (ECD061WL) 400 V/3N ph/50/60 Hz
 260658 (ECD061WR) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Příkon max: 6.9 kW

Napojení přes samostatný jistič

Voda:

Napojení "SV": 3/4"

Max. celková tvrdost: 0,3 -3 °dH

Tlak: 1.5-4.5 bar

Odpad "D": 40mm

Electrolux Professional doporučuje před instalací provést alespoň orientační měření tvrdosti vody.

Detailní informace o požadavcích na napojení na vodu viz. návod k instalaci a obsluze.

Instalace:

Min. vzdálenost od zdi: 5 cm vzadu a z boční strany

Kapacita:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Max kapacita: 30 kg

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 519 mm

Vnější rozměry, Hloubka 803 mm

Vnější rozměry, Výška 770 mm

Netto váha: 72 kg

Přepravní váha:

260638 (ECD061WL) 84 kg

260658 (ECD061WR) 85 kg

Přepravní objem: 0.66 m³

Extra příslušenství

- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922086
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/ smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- Podestavba pro konvektomaty MultiSlim při instalaci CombiDuo 2x6GN1/1 PNC 922368
- Podestavba otevřená - konvektomaty MultiSlim 6x1/1GN PNC 922369
- Vedení GN nádob pro podestavbu MultiSlim 6x1/1GN PNC 922370
- Sada k instalaci CombiDuo MultiSlim - 2x 6x1/1GN PNC 922371
- Sprcha pro boční montáž - pro konvektomaty MultiSlim PNC 922372
- Pokrmová sonda pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922373
- Dveře s pravými panty pro MultiSlim 6x1/1GN. Pro dodatečnou montáž na modely s levými, standardními panty. (pouze pro 260638) PNC 922374
- Dvoustupňové otevírání dveří pro MultiSlim 6x1/1GN PNC 922377
- Filtr elektroniky - sada pro úpravu nasávání vzduchu PNC 922379
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/ palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925009
- GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925010
- GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925011