

Konvektomaty SMART STEAM

Konvekční trouba Smart Steam, 10 GN1/1, příčně ukládané GN, elektrická

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



260691 (EFCE11SSDS)

KONVEKČNÍ TROUBA
SMART STEAM, EL, 10XGN1/1
PŘÍČNĚ

Zkrácená specifikace

Položka č.

Horkovzdušná trouba s přímou párou. Hlavní konstrukce z nerezové oceli. Varná komora z nerezové oceli AISI 304 s bočním osvětlením. Dveře s dvojitým dveřním sklem s dvoustupňovým otevíráním. Spodní odkapnicemi pod varnou komorou a pode dveřmi. Ohřev pomocí "Incoloy" topnic. Elektromechanický termostat; nastavitelná teplota od 30°C do 300°C; vizuální displej a teploměr. 1-bodová pokrmová sonda. Časovač od 0 do 120 minut s akustickým alarmem. 5ti stupňová regulace vlhkosti.

Dodáváno vč. vnitřních bočních vodících ližin na 10xGN1/1 ukládaných příčně - rozteč 60mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlavní otočný spínač s následujícími funkcemi (polohami otočení): ZAP/VYP, horký vzduchu a dalších 5 úrovní vlhkosti (zapaření).
- Zrychlené ochlazení komory.
- Nastavitelná minutka v rozsahu do 120minut nebo nepřetržitý režim. Po uplynutí nastavené doby se ozve akustický signál a dojde k odpojení topnic komory a vypnutí ventilátoru.
- Maximální teplota 300°C.
- Dokonalá rovnoměrnost: zaručuje dokonalé rozložení tepla v celém prostoru komory trouby.
- Halogenové osvětlení komory a příčné ukládání GN nádob zajišťuje snadnou vizuální kontrolu připravovaného pokrmu.
- Pokrmová teplotní sonda.
- Odkapávací miska pro zachycení zbytkové šťávy z vaření a tuku.
- Odkapávací miska pod dveřmi pro zachycení kondenzátu.
- Dvoustupňové otevírání, aby se zabránilo náhodnému úniku tepla.
- Ruční ventil pro nastavení polohy klapky pro odvod páry.
- Kapacita: 10 GN 1/1.

Konstrukce

- Robustní provedení díky konstrukci z nerezové oceli.
- Varná komora z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Ergonomické dveřní madlo.
- Integrovaný odtokový otvor.
- V ceně zařízení je boční vedení plechů s roztečí 60mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 z Vedení plechů pro elektrické PNC 922121 konvektomaty 10xGN 1/1, rozteč: 60 mm - kapacita 10 vsunů (v ceně zařízení)


Extra příslušenství

- Změkčovač vody, externí, PNC 860412 ☐
manuální - 12 l. Vhodný zejména pro malé myčky nádobí jako jsou myčky a skla a podpultové myčky. Provozní tlak mezi 1 a 8 bary. Vč.12 litrového nerezové nádoby z AISI304 s 9 l pryskyřičné náplně. Provozní teplota: pro vodu od +5°C do +15°C. Maximální průtok 1000 l/hod.
- Rošt GN 1/1 - 2 kusy, nerez AISI 304 PNC 921101 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Rošt pro konvektomaty 6xGN 1/1 - pro zasunutí gastronádob GN 1/2 PNC 921106 ☐
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks PNC 922036 ☐
- Podestavba, otevřená, pro konvekční trouby 10xGN1/1 PNC 922102 ☐
- Vedení plechů pro podestavby pod konvektomaty 10xGN 1/1 PNC 922106 ☐
- Podestavba, skříňová, pro konvekční trouby 10xGN1/1 PNC 922109 ☐
- Vedení plechů pro elektrické konvektomaty 10xGN 1/1, rozteč: 80 mm - kapacita 7 vsunů PNC 922115 ☐
- Vedení plechů pro elektrické konvektomaty 10xGN 1/1, rozteč: 60 mm - kapacita 10 vsunů (v ceně zařízení) PNC 922121 ☐
- Sada nastavitelných nohou pro konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1. Použít při instalaci na pracovní stůl PNC 922127 ☐
- Zavážeč vozík pro klece 10xGN 1/1 PNC 922130 ☐
- Sprcha pro konvektomaty - navinovací, pro montáž pod konvektomat, 6x GN1/1N, 10x GN1/1GN, 10x GN2/1GN. NELZE pro 20xGN 1/1 a GN 2/1 PNC 922170 ☐
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) PNC 922171 ☐
- Rám pro sestavení zavážeč klece 10xGN1/1 PNC 922201 ☐
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266 ☐
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty PNC 922325 ☐
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). PNC 922326 ☐
- Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládání GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť) PNC 922338 ☐

Zepředu

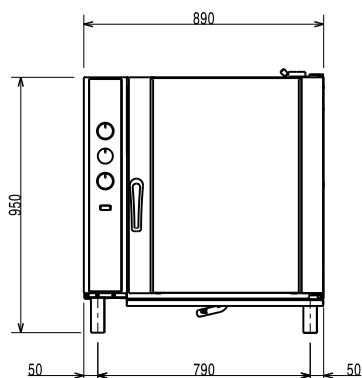


Boční

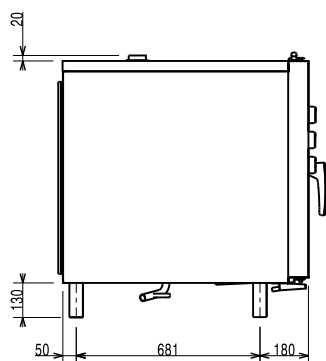

CWI1 = Napojení studené vody 1
 CWI2 = Napojení studené vody 2
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora

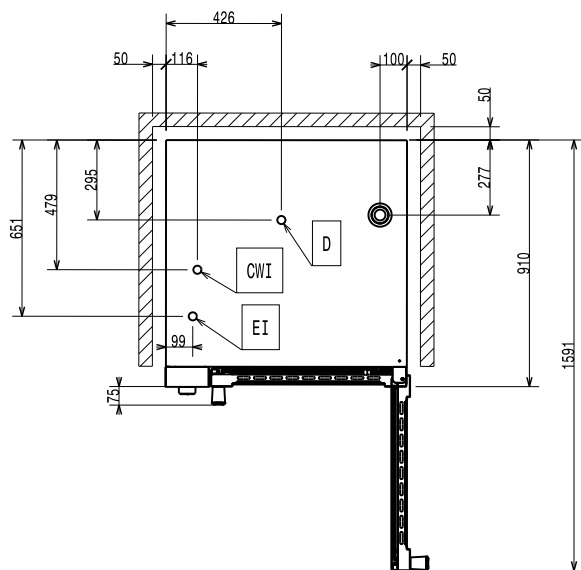

Elektro

Napětí: 380-400 V/3N ph/50 Hz
 Příkon max: 17.3 kW
 Celkový příkon: 17.3 kW

Kapacita:

GN: 10 (GN 1/1)
 Rozteč vedení plechů: 60 mm

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 890 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
 Vnější rozměry, Výška: 970 mm
 Netto váha: 121.2 kg
 Horký vzduch: X
 Pokrmová sonda: X
 Vnitřní rozměry - šířka: 590 mm
 Vnitřní rozměry - hloubka: 503 mm
 Vnitřní rozměry - výška: 680 mm
 Ochrana pro vodě: IPX4

Požadavky na odťah

Latentní teplo:
 260691 (EFCE11SSDS) 2768 W
 Cítné/přímé teplo:
 260691 (EFCE11SSDS) 6055 W

ISO Certifikáty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001