

Konvektomaty SMART STEAM Konvekční trouba Smart Steam, 10 GN1/1, příčně ukládané GN, elektrická

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



260691 (EFCE11SSDS)

KONVEKČNÍ TROUBA
SMART STEAM, EL, 10xGN1/1
PŘÍČNĚ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Horkovzdušná trouba s přímou párou. Hlavní konstrukce z nerezové oceli. Varná komora z nerezové oceli AISI 304 s bočním osvětlením. Dveře s dvojitým dveřním sklem s dvoustupňovým otevíráním. Spodní odkapnicemi pod varnou komorou a pode dveřmi. Ohřev pomocí "Incoloy" topnic. Elektromechanický termostat; nastavitelná teplota od 30°C do 300°C; vizuální displej a teploměr. 1-bodová pokrmová sonda. Časovač od 0 do 120 minut s akustickým alarmem. 5ti stupňová regulace vlhkosti.

Dodáváno vč. vnitřních bočních vodících ližin na 10xGN1/1 ukládaných příčně - rozteč 60mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlavní otočný spínač s následujícími funkcemi (polohami otočení): ZAP/VYP, horký vzduchu a dalších 5 úrovní vlhkosti (zapaření).
- Zrychlené ochlazení komory.
- Nastavitelná minutka v rozsahu do 120minut nebo nepřetržitý režim. Po uplynutí nastavené doby se ozve akustický signál a dojde k odpojení topnic komory a vypnutí ventilátoru.
- Maximální teplota 300°C.
- Dokonalá rovnoměrnost: zaručuje dokonalé rozložení tepla v celém prostoru komory trouby.
- Halogenové osvětlení komory a příčné ukládání GN nádob zajišťuje snadnou vizuální kontrolu připravovaného pokrmu.
- Pokrmová teplotní sonda.
- Odkapávací miska pro zachycení zbytkové šťávy z vaření a tuku.
- Odkapávací miska pod dveřmi pro zachycení kondenzátu.
- Dvoustupňové otevírání, aby se zabránilo náhodnému úniku tepla.
- Ruční ventil pro nastavení polohy klapky pro odvod páry.
- Kapacita: 10 GN 1/1.
- Víceúčelová vnitřní konstrukce vhodná pro GN nádoby/plechy, pekařské plechy nebo zmrzlinové vaničky.

Konstrukce

- Robustní provedení díky konstrukci z nerezové oceli.
- Varná komora z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Ergonomické dveřní madlo.
- Integrovaný odtokový otvor.
- V ceně zařízení je boční vedení plechů s roztečí 60mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.


Příslušenství v ceně

- 1 z Vedení plechů pro elektrické PNC 922121 konvektomaty 10xGN 1/1, rozteč: 60 mm - kapacita 10 vsunů (v ceně zařízení)


Extra příslušenství

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

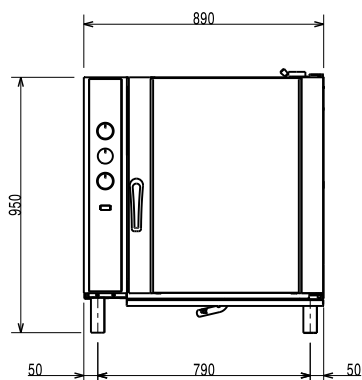


Boční

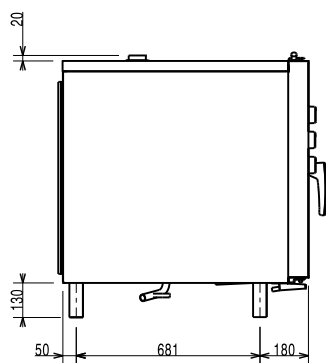

CWI1 = Napojení studené vody 1
 CWI2 = Napojení studené vody 2
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora

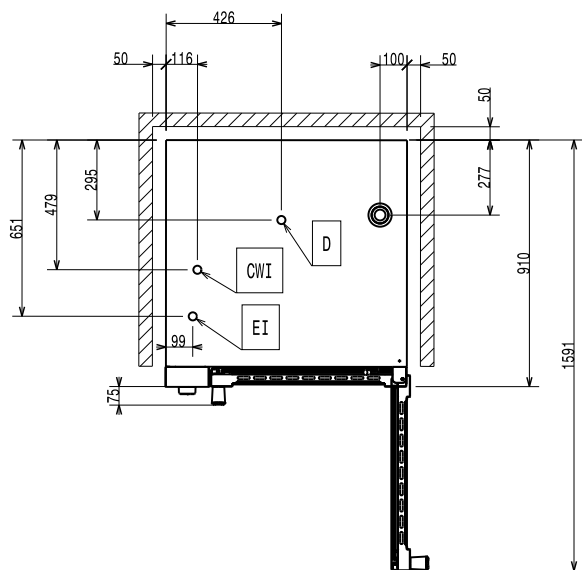

Elektro

Napětí: 380-400 V/3N ph/50 Hz
 Příkon max: 17.3 kW
 Celkový příkon: 17.3 kW

Kapacita:

GN: 10 (GN 1/1)
 Rozteč vedení plechů: 60 mm

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 890 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 900 mm
 Vnější rozměry, Výška: 970 mm
 Netto váha: 121.2 kg
 Horký vzduch: X
 Pokrmová sonda: X
 Vnitřní rozměry - šířka: 590 mm
 Vnitřní rozměry - hloubka: 503 mm
 Vnitřní rozměry - výška: 680 mm
 Ochrana pro vodě: IPX4

Požadavky na odťah

Latentní teplo:
 260691 (EFCE11SSDS) 2768 W
 Cítné/přímé teplo:
 260691 (EFCE11SSDS) 6055 W

ISO Certifikáty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001