Electrolux PROFESSIONAL

Konvektomaty SMART STEAM
Konvekční trouba Smart Steam, 10 GN1/1, příčně ukládané GN, elektrická

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

260691 (EFCE11SSDS) KONVEKČNÍ TROUBA SMART STEAM, EL, 10XGN1/1 PŘÍČNĚ

Zkrácená specifikace

Položka č.

Horkovzdušná trouba s přímou párou. Hlavní konstrukce z nerezové oceli. Varná komora z nerezové oceli AISI 304 s bočním osvětlením. Dveře s dvojitým dveřním sklem s dvoustupňovým otevíráním. Spodní odkapnicemi pod varnou komorou a pode dveřmi. Ohřev pomocí "Incoloy" topnic. Elektromechanický termostat; nastavitelná teplota od 30°C do 300°C; vizuální displej a teploměr. 1-bodová pokrmová sonda. Časovač od 0 do 120 minut s akustickým alarmem. 5ti stupňová regulace vlhkosti.
Dodáváno vč. vnitřních bočních vodících ližin na 10xGN1/1 ukládaných příčně - rozteč 60mm.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlavní otočný spínač s následujícími funkcemi (polohami otočení): ZAP/VYP, horký vzduchu a dalších 5 úrovní vlhkosti (zapaření).
- Zrychlené ochlazení komory.
- Nastavitelná minutka v rozsahu do 120minut nebo nepřetržitý režim. Po uplynutí nastavené doby se ozve akustický signál a dojde k odpojení topnic komory a vypnutí ventilátoru.
- Maximální teplota 300°C.
- Dokonalá rovnoměrnost: zaručuje dokonalé rozložení tepla v celém prostoru komory trouby.
- Halogenové osvětlení komory a příčné ukládání GN nádob zajišťuje snadnou vizuální kontrolu připravovaného pokrmu.
- Pokrmová teplotní sonda.
- Odkapávací miska pro zachycení zbytkové šťávy z vaření a tuku.
- Odkapávací miska pod dveřmi pro zachycení kondenzátu.
- Dvojstupňové otevírání, aby se zabránilo náhodnému úniku tepla.
- Ruční ventil pro nastavení polohy klapky pro odvod páry.
- Kapacita: 10 GN 1/1.

Konstrukce

- Robustní provedení díky konstrukci z nerezové oceli.
- Varná komora z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Dvojité dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Ergonomické dveřní madlo.
- Integrovaný odtokový otvor.
- V ceně zařízení je boční vedení plechů s roztečí 60mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 z Vedení plechů pro elektrické konvektomaty 10xGN 1/1, rozteč: 60 mm - kapacita 10 vsunů (v ceně zařízení) PNC 922121

Extra příslušenství

- Změkčovač vody, externí, manuální - 12 l. Vhodný zejména pro malé myčky nádobí jako jsou myčky a skla a podpultové myčky. Provozní tlak mezi 1 a 8 bary. Vč.12 litrového nerezové nádoby z AISI304 s 9 l pryskyřičné náplně. Provozní teplota: pro vodu od +5°C do +15°C. Maximální průtok 1000 l/hod. PNC 860412 ❑
- Rošt GN 1/1 - 2 kusy, nerez AISI 304 PNC 921101 ❑

• Sada 2 roštových držáků pro GN1/2	PNC 921106	❑
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks	PNC 922036	❑
• Podestavba, otevřená, pro konvekční trouby 10xGN1/1	PNC 922102	❑
• Vedení plechů pro podestavby pod konvektomaty 10xGN 1/1	PNC 922106	❑
• Vedení plechů pro elektrické konvektomaty 10xGN 1/1, rozteč: 80 mm - kapacita 7 vsunů	PNC 922115	❑
• Vedení plechů pro elektrické konvektomaty 10xGN 1/1, rozteč: 60 mm - kapacita 10 vsunů (v ceně zařízení)	PNC 922121	❑
• Sada nastavitelných nohou pro konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1. Použít při instalaci na pracovní stůl	PNC 922127	❑
• Sprcha pro konvektomaty - navinovací, pro montáž pod konvektomat, 6x GN1/1N, 10x GN1/1GN, 10x GN2/1GN. NELZE pro 20xGN 1/1 a GN 2/1	PNC 922170	❑
• Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)	PNC 922171	❑
• Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)	PNC 922266	❑
• GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty	PNC 922325	❑
• Volcano Smoker - vložka na dřeveně štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládání GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť)	PNC 922338	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Konvektomaty SMART STEAM
Konvekční trouba Smart Steam, 10 GN1/1, příčně ukládané GN, elektrická

Zepředu

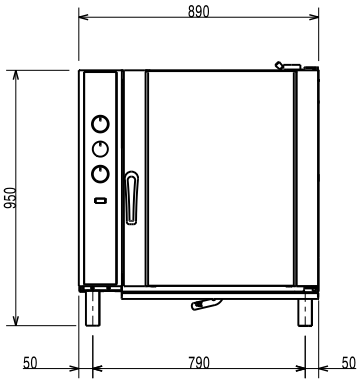

Boční

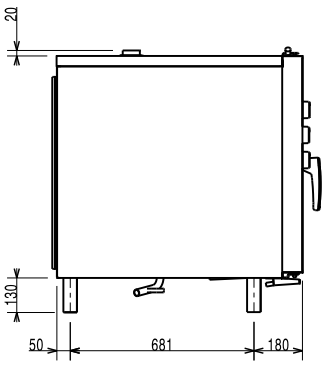

CWI1 = Napojení studené vody 1
CWI2 = Napojení studené vody 2
D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Shora

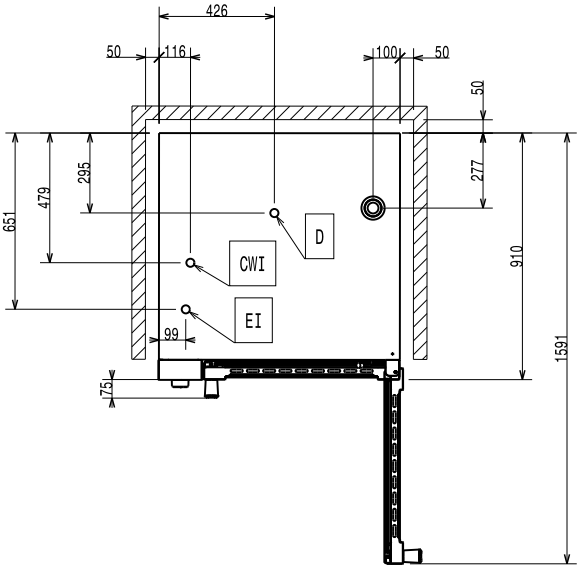

Elektro

Napětí:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Příkon max:	17.3 kW
Celkový příkon:	17.3 kW

Kapacita:

GN:	10 (GN 1/1)
Rozteč vedení plechů:	60 mm

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	890 mm
Vnější rozměry, Hloubka	900 mm
Vnější rozměry, Výška	970 mm
Netto váha:	121.2 kg
Horký vzduch	✗
Pokrmová sonda	✗
Vnitřní rozměty - šířka:	590 mm
Vnitřní rozměty - hloubka:	503 mm
Vnitřní rozměty - výška:	680 mm
Ochrana pro vodě:	IPX4

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
260691 (EFCE11SSDS)	2768 W
Citelné/přímé teplo:	
260691 (EFCE11SSDS)	6055 W

ISO Certifikáty

ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.24