

## Salamandry Salamandr-UltraRapid, š. 600mm, posuvné topnice, EL

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**283011 (E0UUCEBOMOH)**

 Salamander - Ultra Rapid,  
 INFRA ohřev, DETEKCE  
 umístění pokrmu na rošt, š.  
 600mm, uzpůsobeno pro  
 GN1/1, 230V

**283012 (E0UUCDBOMOH)**

 Salamander - Ultra Rapid,  
 INFRA ohřev, DETEKCE  
 umístění pokrmu na rošt, š.  
 600mm, uzpůsobeno pro  
 GN1/1, 400V

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Výkonný INFRA OHŘEV - okamžitý náběh na zvolený výkon.  
 Automatická DETEKCE umístění talíře/nádoby na rošt pro  
 automatické spuštění dle nastaveného výkonu.  
 Snížené emise tepla díky technologii infra ohřevu.  
 Konstrukce z nerezů AISI304.  
 Stolní model, možnost zavěšení na zeď (viz. extra příslušenství)  
 Dvě nezávisle nastavitelné zóny.  
 Minutka (0-99minut) nastavitelná otočným ovladačem, čas  
 zobrazován na displeji.  
 Odnímatelný chromovaný rošt, nerezová odkapní vanička.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Každá polovina varného prostoru je vyhřívána nezávisle nastavitelnými, výkonnými topnicemi z wolframového vlákna.
- Rychlé nahřátí: do 20 vř. na plném výkonu
- Rozměr varné plochy: 600x350mm (GN kompatibilní)
- Automatická detekce umístění pokrmu na rošt salamandru (pomocí zadního dorazové pojistky) a následné automatické spuštění ohřevu. Po vyjmutí pokrmu dojde k automatickému přerušení ohřevu.
- Ovládací panel s hlavním otočným ovladačem a digitálním displejem zobrazujícím nastavený čas.
- Časovač nastavitelný v rozmezí 0 až 99 minut. Po uplynutí nastavené doby dojde k přerušení ohřevu.
- Možnost uložení času minutky pro opakované použití
- STOP-START dotykové tlačítko

### Konstrukce

- Konstrukce z nerezů třídy AISI304
- Horní posuvná hlava s bočními odvětrávacími otvory
- Odnímatelná sběrná zásuvka z nerezové oceli.
- Výškově stavitelná horní hlava s topnicemi
- Chromovaná spodní mřížka se zarážkou proti posunu roštu
- Stolní provedení s možností zavěšení na zeď (viz. extra příslušenství)
- 4 plastové nožičky

### Udržitelnost


- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

### Extra příslušenství


- Sada pro montáž salamandru na zeď, pro salamandry s posuvnými topnicemi PNC 283035 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

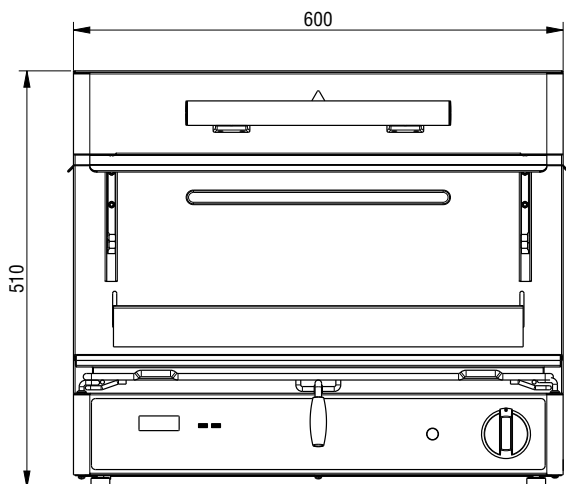


Boční

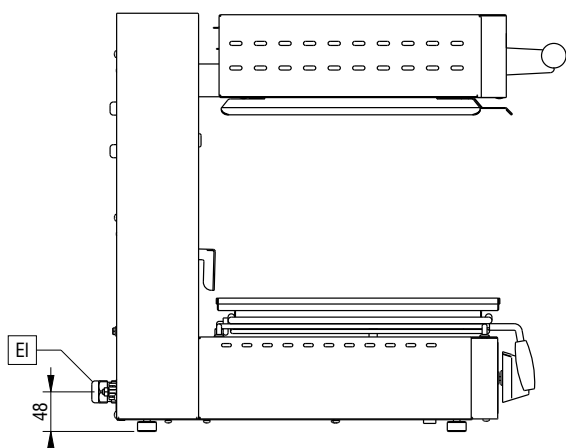

EI = Elektrické napojení

Shora

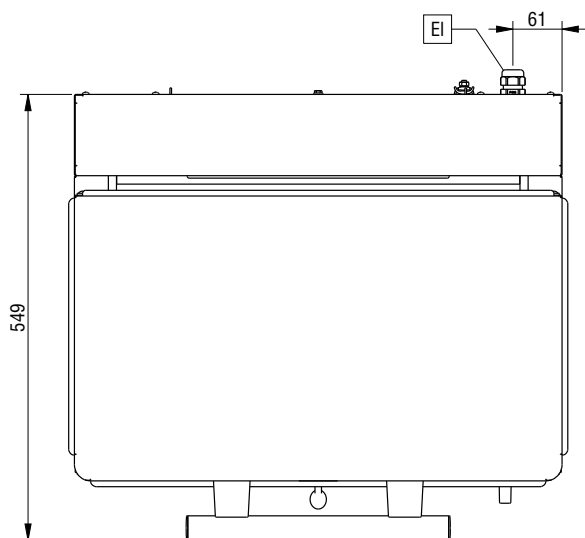

### Elektro

#### Napětí:

283011 (E0UUCEBOMOH) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283012 (E0UUCDBOMOH) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

#### Příkon max:

4 kW

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 600 mm

Vnější rozměry, Hloubka 549 mm

Vnější rozměry, Výška 510 mm

Netto váha: 50 kg