

Salamandry

Salamandr, š. 760mm, polohovací rošt, elektrický, 230V a 400V

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**283017 (E0UUBEBOMOA)**

Salamandr s polohovatelným roštem, elektrický, šířka modulu: 760mm, uzpůsobeno pro GN1/1, 230V

283016 (E0UUBDBOMOA)

Salamandr s polohovatelným roštem, elektrický, šířka modulu: 760mm, uzpůsobeno pro GN1/1, 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce ze nerezů AISI430

Stolní model, možnost zavěšení na zeď (viz. extra příslušenství)

Odnímatelné zadní a boční panely pro možnost používání jako průchozí model

Polohovatelný rošt - 8 pozic

Rošt vybaven tepelně odolnými madly. Zásuvky konstruovány tak, aby zamezily nechtěnému překlopení roštu při jeho částečném vysunutí.

Nerezová odnímatelná odkapní nádobka

Oddělené nastavení obou polovin grilu.

Teplota nastavitelná pomocí výkonového regulátoru

Hlavní funkce a vlastnosti

- 2 nezávislé topnice odděleně regulovatelné
- Zařízení osazeno armovanými topnicemi z materiálu Incoloy.
- Rozměr varné plochy: 575x400mm (GN kompatibilní)
- Teplota je regulována výkonovým regulátorem.
- Odnímatelné boční a zadní panely
- Rošt nastavitelný ve 6 polohách


Konstrukce

- Provedení v nerezů AISI 430.
- Odnímatelná sběrná zásuvka z nerezové oceli.
- Chromovaná spodní mřížka se zarážkou proti posunu roštu
- Stolní provedení s možností zavěšení na zeď (viz. extra příslušenství)
- 4 plastové nožičky

Extra příslušenství

- Sada pro montáž salamandru na zeď, pro salamandry s posuvným roštem PNC 283036

SCHVÁLENO: _____

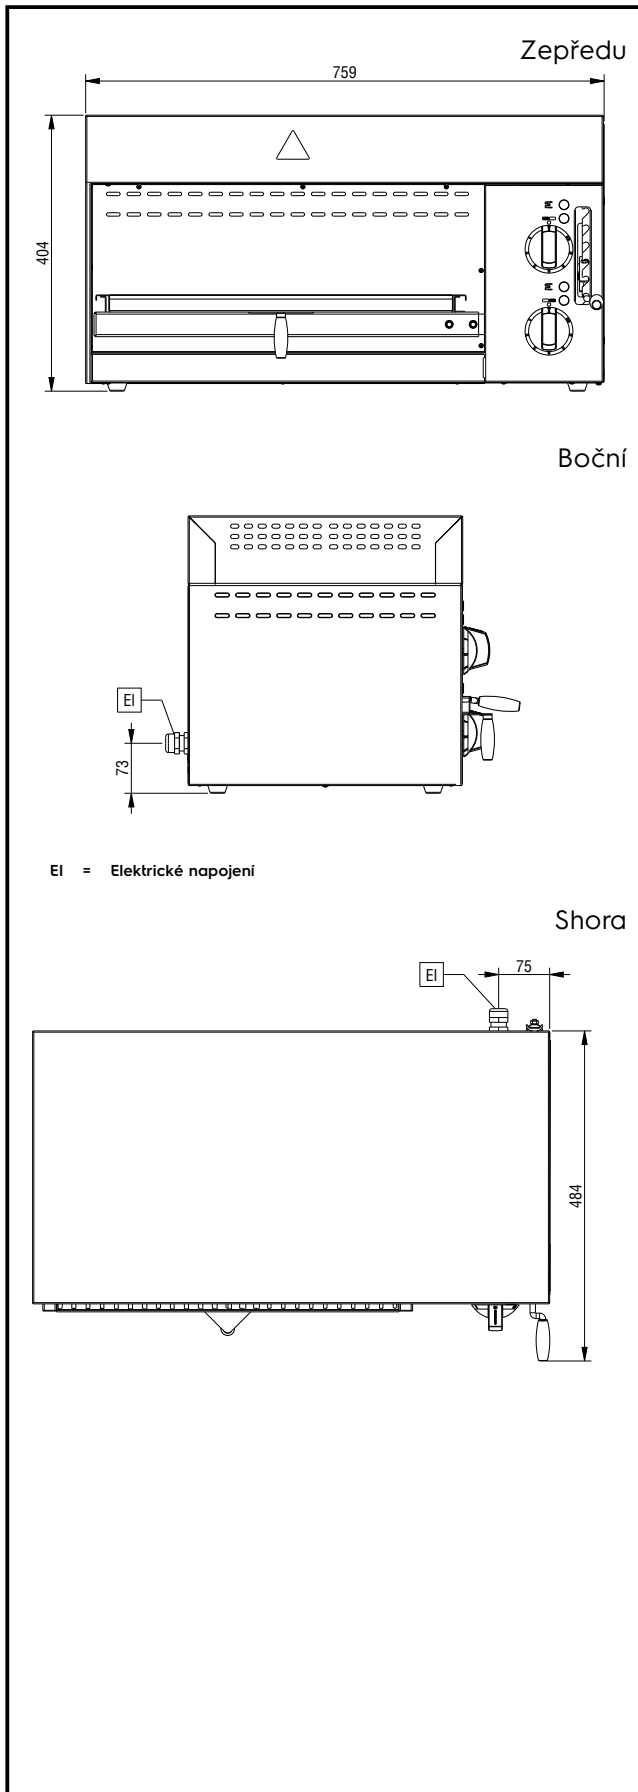

Elektro

Napětí:

283017 (E0UUBEBOMOA)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283016 (E0UUBDBOMOA)

380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Příkon max:

4 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

759 mm

Vnější rozměry, Hloubka

484 mm

Vnější rozměry, Výška

404 mm

Netto váha:

ISO 9001 kg

Počet pozic roštů

6