Electrolux PROFESSIONAL

Salamandry
Salamandr, š. 750mm, plynový, průchozí

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



283032 (E0UUAABOMPA) Salamandr, plynový, otevřený ze 3 stran, polohovatelný rošt, šířka modulu 750mm, uzpůsobeno pro GN1/1

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerezu AISI430
Stolní model (možnost uchycení na zeď-extra příslušenství)
Polohovatelný rošt - 8 pozic
Rošt vybaven tepelně odolnými madly. Zásuvy konstruovány tak, aby zamezily něchtěnému překlopení roštu při jeho částečném vysunutí.
Vyjímatelná nerezová odkapní nádoba
Dvě odděleně nastavitelné zóny.
Piezo-elektrické zapalování, startovací plamínek, nerezové hořáky, bezpečnostní termočlánek - ochranné prvky při zhasnutí plamene.
Šířka modulu 750mm, uzpůsobeno pro GN1/1

Hlavní funkce a vlastnosti

- 2 hořáky (každý 3.7kW) s bezpečnostním termočlánkem
- Piezo zapalování.
- Odnímatelná nerezová odkapní vanička (krytá chromovaným roštem)
- Rozměr varné plochy: 575x400mm (GN kompatibilní)
- Rošt nastavitelný ve 6 polohách
- Otevřené boční strany pro snadnou manipulaci s pokrmem
- Pusuvný rošt s vodícími lyžinami proti překlopení

Konstrukce

- Provedení v nerezu AISI 430.
- Stolní provedení s možností zavěšení na zeď (viz. extra příslušenství)
- 4 plastové nožičky


Extra příslušenství

- Sada pro montáž salamandru na zeď, pro salamandry s posuvným roštem — PNC 283036 ❑


SCHVÁLENO:

Salamandry
Salamandr, š. 750mm, plynový, průchozí

Zepředu

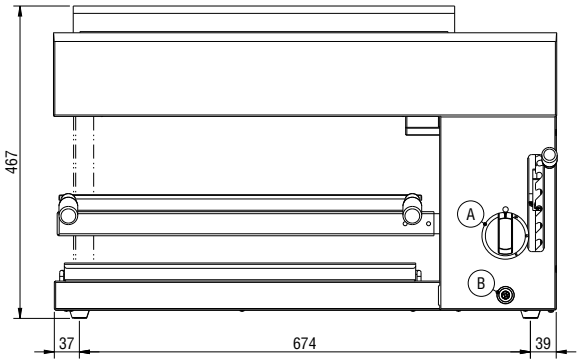


Boční

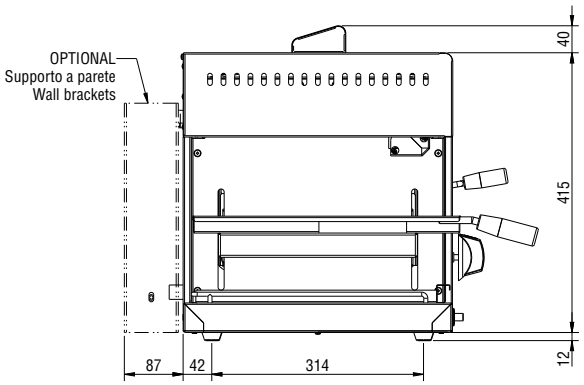

G = Plynové přípojení

Shora

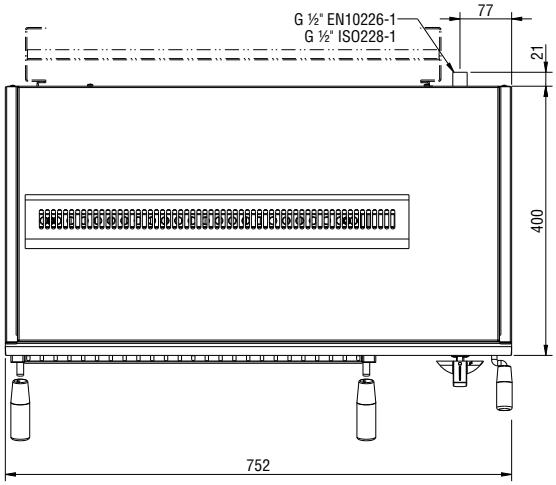

Plyn

Plynový výkon:	7.4 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemni plyn

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	752 mm
Vnější rozměry, Hloubka	500 mm
Vnější rozměry, Výška	467 mm
Netto váha:	41 kg
Počet pozic roštů	6

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.20