

Flexy Compact
Výdejní teplý stůl PRO DĚTI 3 vany, 3GN,
mobilní, nástavba s LED osvětlením, 2x
dráha na podnosy, V=750mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



322052 (F02H3KW02S)

TEPLÝ VÝDEJNÍ STŮL PRO
DĚTI, 3 VANY, VODA, 3
GN1/1, NA KOLEČKÁCH,
V=750MM, NÁSTAVBA S LED
OSVĚTLENÍM, 2XDRÁHA
NA PODNOSY

Zkrácená specifikace

Položka č.

Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí. Nerezová, sklopná dráha na podnosy na obou delších stranách. Na 4 kolečkách prům. 125 mm, z toho 2 otočná. Vespod neutrální skříň s dveřmi na straně obsluhy. Nerezová AISI 304 nástavba s LED osvětlením pro výraznější prezentaci potravin. Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí. Zaoblené sklo. Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách. Určeno pro podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přívodní vodu. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Samostatné vany GN1/1 umožňují provozovat pouze využitě vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout. Vany z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vany jsou také vybaveny odpadními otvory. Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci van a snižuje tak rozptýlení energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostaty. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jadra podle standardů Afnor. Výška pracovní desky 750 mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200 mm.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1 ° C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4 GN dle modelu.
- Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Pozvolné zavírání dveří na straně obsluhy.
- Vespod neutrální skříň s dveřmi vhodná pro extra úložný prostor.
- Dostupné možnosti: barvy, dráhy na podnosy, nohy/kolečka s požadovaným průměrem, provedení s výškou 750 mm pro děti.
- Nástavba vybavena LED světly.
- Jako volitelné příslušenství (objednává se zvlášť) lze nainstalovat spodní sokl, který zakryje nohy nebo kolečka.
- Dráha na podnosy z AISI 304 nerezové oceli je instalována na stranách a lze ji také sklopit, aby se usnadnil průchod jednotek dveřmi.
- Ideální pro výdejní linky bez obsluhy.
- Na kolečkách o prům. 125 mm (2 otočná a 2 s brzdou).
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Zaoblené sklo.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jadra podle Standardů Afnor.
- Dostupné rozměry: 2, 3, 4 GN1/1 dle modelu.
- Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přívodní vodu.
- Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany.

Konstrukce

- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI 304.
- Horní deska z nerez oceli AISI 304.
- Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách.


SCHVÁLENO: _____

- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.


Udržitelnost

- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.
- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.
- Samostatné vany GN 1/1 umožňují provozovat pouze využitě vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout.

Zepředu

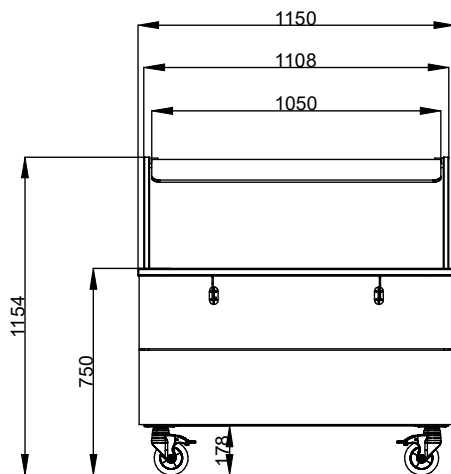


Boční

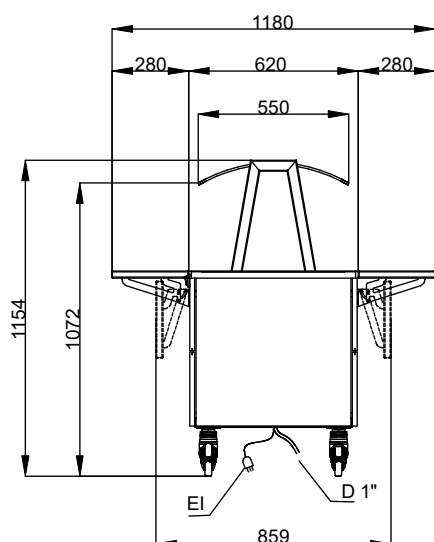

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora

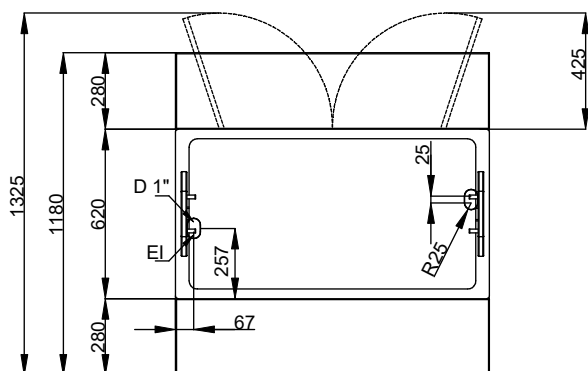

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Příkon max: 3.04 kW

Voda:

Odpad vody - průměr 3/4"

Hlavní informace

Počet dveří: 2
 Počet van: 3
 Vnější rozměry, Šířka 1150 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 1180 mm
 Vnější rozměry, Výška 1154 mm
 Netto váha: 117.5 kg
 Převážná výška: 1184 mm
 Převážná šířka: 899 mm
 Převážná hloubka: 1190 mm
 Převážný objem: 1.27 m³
 Počet nádob 3 x 1/1 GN
 Teplota vany: +85 / +95

Udržitelnost

Hladina hluku: 45 dBA