

**Flexy Compact**  
**Výdejní teplý stůl - horký vzduch PRO DĚTI,**  
**1 vana, 4GN, mobilní, nástavba s LED**  
**osvětlením, 2x dráha na podnosy, V=750mm**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**322056 (F03H4KW02S)**

TEPLÝ VÝDEJ. STŮL PRO  
DĚTI, 1 VANA, HORKÝ  
VZDUCH, 4 GN/1, NA  
KOLEČKÁCH, V=750MM,  
NÁSTAVBA S LED  
OSVĚTLENÍM, 2X DRÁHA

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí. Nerezová, sklopná dráha na podnosy na obou delších stranách. Na 4 kolečkách prům. 125mm, z toho 2 otočná. Vespod neutrální skříň s dveřmi na straně obsluhy. Nerezová AISI 304 nástavba s LED osvětlením pro výraznější prezentaci potravin. Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí. Zaoblené sklo. Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách. Určeno pro podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 150mm. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. O 90% rychlejší přehřívání fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody. Systém pracuje bez vody a zajišťuje 35% energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu. Jelikož k ohřevu vany není zapotřebí vody, zaručuje snadné použití a údržbu a nedochází k vápenatým usazeninám ve vaně. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostaty. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Výška pracovní desky 750mm.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. Válcové difusory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu
- Protože k ohřevu vany není potřeba voda, systém zaručuje snadné použití a údržbu: nedochází k zavápňování.
- Není potřeba dalších přípojek vody, méně práce při instalaci / údržbě.
- Dostupné rozměry: 2, 3, 4 GN/1 dle modelu.
- Dostupné možnosti: barvy, dráhy na podnosy, nohy/kolečka s požadovaným průměrem, provedení s výškou 750mm pro děti.
- Jako volitelné příslušenství (objednává se zvlášť) lze nainstalovat spodní sokl, který zakryje nohy nebo kolečka.
- Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Zaoblené sklo.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Na kolečkách o prům. 125 mm (2 otočná a 2 s brzdou).
- Ideální pro výdejní linky bez obsluhy.
- Dráha na podnosy z AISI 304 nerezové oceli je instalována na stranách a lze ji také sklopit, aby se usnadnil průchod jednotek dveřmi.
- Nástavba vybavena LED světly.
- Vespod neutrální skříň s dveřmi vhodná pro extra úložný prostor.
- Pozvolné zavírání dveří na straně obsluhy.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí.

## Konstrukce

- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.


**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_

- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI304.
- Horní deska z nerez oceli AISI304.
- Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.


### Udržitelnost

- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.
- O 90% rychlejší přehřívací fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody.
- Systém pracuje bez vody a zajišťuje energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu.
- Žádná spotřeba vody znamená nižší provozní náklady.

Zepředu

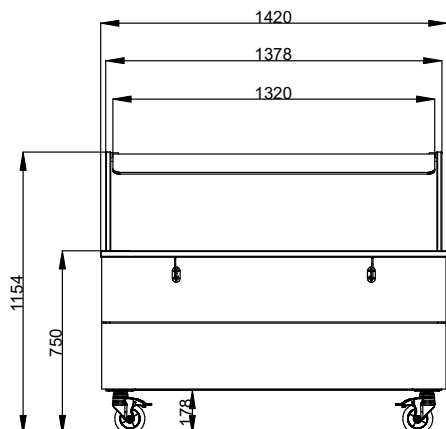


Boční

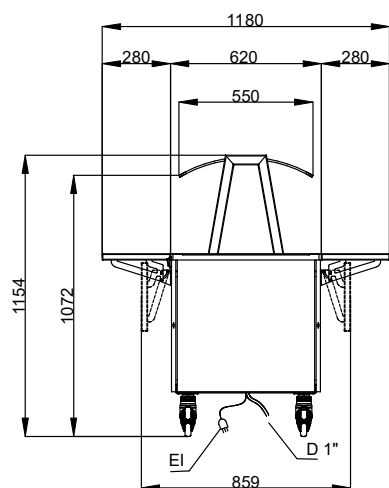

D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení

Shora

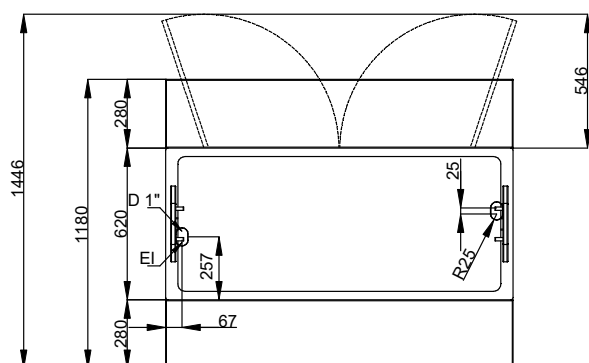

## Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Příkon max: 2.11 kW

## Hlavní informace

Počet dveří: 2  
 Počet van: 1  
 Vnější rozměry, Šířka: 1420 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 1180 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 1154 mm  
 Netto váha: 138 kg  
 Převážní výška: 1184 mm  
 Převážní šířka: 899 mm  
 Převážní hloubka: 1460 mm  
 Převážní objem: 1.55 m<sup>3</sup>  
 Teplota vany: +75 / +85

## Udržitelnost

Hladina hluku: 59 dBA