

**Flexy Compact**  
**Výdejní teplý stůl - horký vzduch, 1**  
**vana, 4GN, nástavba s LED osvětlením,**  
**1x dráha na podnosy, V=900mm**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**322083 (F03H4AF01W)**

TEPLÝ VÝDEJ. STŮL, 1 VANA,  
HORKÝ VZDUCH, 4 GN1/1,  
V=900MM, NÁSTAVBA S  
LED OSVĚTLENÍM, 1X  
TRUBKOVÁ DRÁHA U  
ZÁKAZNÍKA

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí. Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka. Na 4 výškově stavitelných nohách 150mm. Vespod neutrální skříň s dveřmi na straně obsluhy. Nerezová AISI304 nástavba ve tvaru "L" s LED osvětlením pro výraznější prezentaci potravin. Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí. Rovné sklo k použití jako výdejní police pro obsluhu v obslužném systému, plně uzavřené sklo na straně zákazníka. Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách. Určeno pro podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 150mm. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. O 90% rychlejší přehřívací fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody. Systém pracuje bez vody a zajišťuje 35% energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu. Jelikož k ohřevu vany není zapotřebí vody, zaručuje snadné použití a údržbu a nedochází k vápenatým usazeninám ve vaně. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostaty. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Výška pracovní desky 900mm.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka s možností sklopení pro usnadnění průchodu dveřmi.
- Ideální pro výdejní linky s obsluhou.
- Na nohách 150mm.
- Pozvolné zavírání dveří na straně obsluhy.
- Vespod neutrální skříň s dveřmi vhodná pro extra úložný prostor.
- Dostupné možnosti: barvy, dráhy na podnosy, nohy/kolečka s požadovaným průměrem, provedení s výškou 750mm pro děti.
- Stylová "L" tvarovaná nástavba s policí navržena pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena LED světly.
- Jako volitelné příslušenství (objednává se zvlášť) lze nainstalovat spodní sokl, který zakryje nohy nebo kolečka.
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. Válcové difusory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu
- Protože k ohřevu vany není potřeba voda, systém zaručuje snadné použití a údržbu: nedochází k zavápňování.
- Není potřeba dalších přípojek vody, méně práce při instalaci / údržbě.
- Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Dostupné rozměry: 2, 3, 4 GN1/1 dle modelu.
- Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí.

## Konstrukce

- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_


provedení AISI304.

- Horní deska z nerez oceli AISI304.
- Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.


### Udržitelnost

- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.
- O 90% rychlejší předehřívací fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody.
- Systém pracuje bez vody a zajišťuje energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu.
- Žádná spotřeba vody znamená nižší provozní náklady.

Zepředu

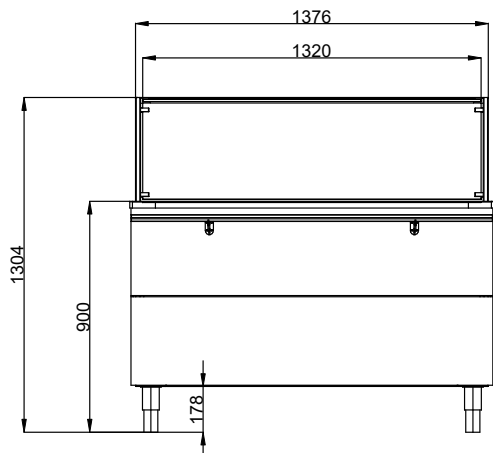


Boční

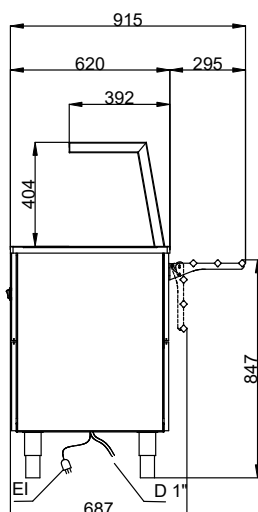

D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení

Shora

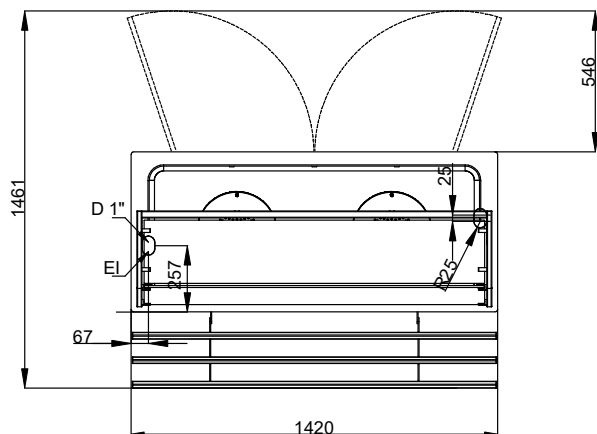

### Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Příkon max: 2.11 kW

### Hlavní informace

Počet dveří: 2  
 Počet van: 1  
 Vnější rozměry, Šířka: 1420 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 915 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 1304 mm  
 Netto váha: 138 kg  
 Převážná výška: 1430 mm  
 Převážná šířka: 750 mm  
 Převážná hloubka: 1460 mm  
 Převážný objem: 1.57 m<sup>3</sup>  
 Výškové nastavení: 5/60 mm  
 Teplota vany: +75 / +85

### Udržitelnost

Hladina hluku: 59 dBA