

Flexy Compact

Výdejní teplý stůl s vyhřívanou deskou,
2GN, nástavba s LED osvětlením, 1x
dráha na podnosy, V=900mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



322084 (F04H2AF01W)

VÝDEJNÍ STŮL S VYHŘ.
DESKOU Z TVRZENÉHO
SKLA, 2 GN1/1, V=900MM,
NÁSTAVBA S LED
OSVĚTLENÍM, 1X TRUBKOVÁ
DRÁHA U ZÁKAZNÍKA

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí. Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka. Na 4 výškově stavitelných nohách 150mm. Vespod neutrální skříň s dveřmi na straně obsluhy. Nerezová AISI304 nástavba ve tvaru "L" s LED osvětlením pro výraznější prezentaci potravin. Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí. Částečně uzavřené sklo na straně zákazníka. Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách. Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu. Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu. Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli. AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Výška pracovní desky 900mm.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích.
- Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli.
- Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu.
- Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka s možností sklopení pro usnadnění průchodu dveřmi.
- Ideální pro výdejní linky s obsluhou.
- Na nohách 150mm.
- Pozvolné zavírání dveří na straně obsluhy.
- Vespod neutrální skříň s dveřmi vhodná pro extra úložný prostor.
- Dostupné možnosti: barvy, dráhy na podnosy, nohy/kolečka s požadovaným průměrem, provedení s výškou 750mm pro děti.
- Stylová "L" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena LED světly.
- Jako volitelné příslušenství (objednává se zvlášť) lze nainstalovat spodní sokl, který zakryje nohy nebo kolečka.
- Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Dostupné rozměry: 2, 3, 4 GN1/1 dle modelu.
- Eleganční, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí.

Konstrukce


- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI304.
- Horní deska z nerez oceli AISI304.
- Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách.
- Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

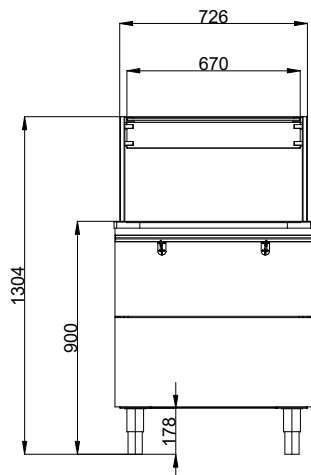


Boční

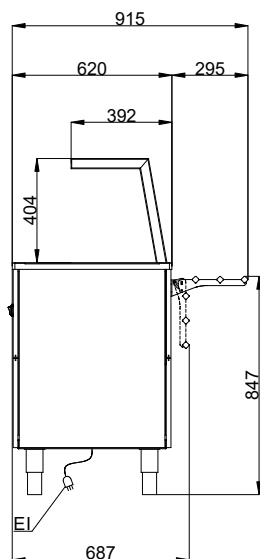

EI = Elektrické napojení

Shora

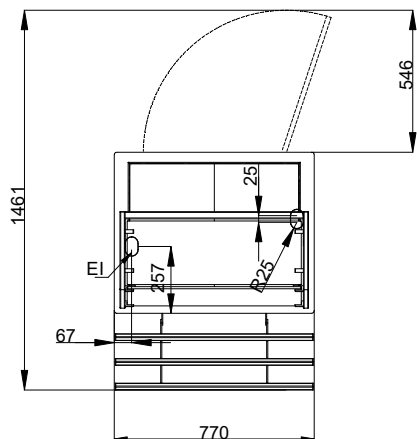

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max:	0.62 kW

Hlavní informace

Počet dveří:	1
Vnější rozměry, Šířka	770 mm
Vnější rozměry, Hloubka	915 mm
Vnější rozměry, Výška	1304 mm
Netto váha:	80 kg
Přepravní výška:	1334 mm
Přepravní šířka:	727 mm
Přepravní hloubka:	810 mm
Přepravní objem:	0.79 m ³
Deska - šířka:	770 mm
Deska - hloubka:	620 mm
Deska - teplota:	+105 / +115 °C

Udržitelnost

Hladina hluku:	0 dBA
----------------	-------