

Flexy Compact

Výdejní stůl s chlazenou nerezovou deskou, 2GN, nástavba s LED osvětlením, 1x dráha na podnosy, V=900mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



322096 (F14C2AF01W)

VÝDEJNÍ STŮL S
CHLAZENOU DESKOU, 2
GN1/1, V=900MM,
NÁSTAVBA S LED
OSVĚTLENÍM, 1 TRUBKOVÁ
DRÁHA NA PODNOSY U
ZÁKAZNÍKA

Zkrácená specifikace

Položka č.

Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí. Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka. Na 4 výškově stavitelných nohách 150mm. Vespod neutrální skříň s dveřmi na straně obsluhy. Nerezová AISI304 nástavba ve tvaru "L" s LED osvětlením pro výraznější prezentaci potravin. Elegantní, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí. Částečně uzavřené sklo na straně zákazníka. Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách. Určeno k podávání jídla na talířích či v nádobách. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli AISI304 se zapuštěním 30mm do desky se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. VČ. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Chladicí plyn R290 (GWP = 3) ke snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení účinnosti chlazení. Výška pracovní desky 900mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Když se teplota povrchu desky ochladí pod 0° C, vlhkost ve vzduchu vytvoří na povrchu led. Pokud v okolním prostředí cirkuluje vzduch, na povrchu je místo ledu kondenzace.
- VČ. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Povrchová podložka je k dispozici jako extra příslušenství.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka s možností sklopení pro usnadnění průchodu dveřmi.
- Ideální pro výdejní linky s obsluhou.
- Na nohách 150mm.
- Pozvolné zavírání dveří na straně obsluhy.
- Vespod neutrální skříň s dveřmi vhodná pro extra úložný prostor.
- Dostupné možnosti: barvy, dráhy na podnosy, nohy/kolečka s požadovaným průměrem, provedení s výškou 750mm pro děti.
- Stylová "L" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena LED světly.
- Jako volitelné příslušenství (objednává se zvlášť) lze nainstalovat spodní sokl, který zakryje nohy nebo kolečka.
- Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí.
- Dostupné rozměry: 2, 3, 4 GN1/1 dle modelu.
- Elegantní, minimalistická skleněná struktura, kde se nezachycuje jídlo a prach a snadno se čistí.

Konstrukce

- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém

SCHVÁLENO:


provedení AISI304.

- Horní deska z nerez oceli AISI304.
- Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách.


Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

Zepředu

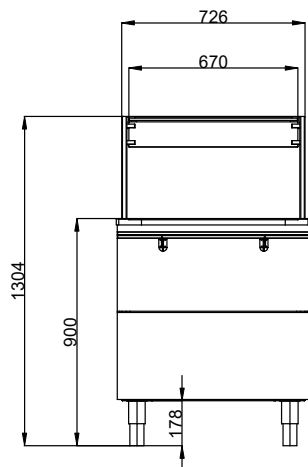


Boční

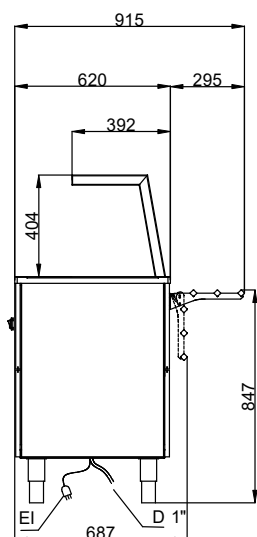

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora

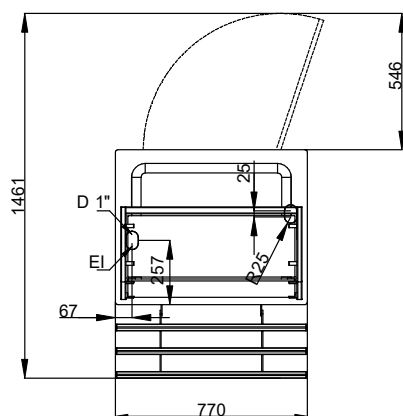

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.49 kW

Hlavní informace

Počet dveří: 1
 Vnější rozměry, Šířka: 770 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 915 mm
 Vnější rozměry, Výška: 1304 mm
 Netto váha: 100.5 kg
 Převážná výška: 1334 mm
 Převážná šířka: 727 mm
 Převážná hloubka: 810 mm
 Převážný objem: 0.79 m³
 Teplota desky: -10 / 0 °C
 Deska - šířka: 770 mm
 Deska - hloubka: 620 mm
 Deska - výška: 30 mm

Chladicí údaje

Typ chladiva: R290

Udržitelnost

Hladina hluku: 59 dBA